



®

®

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2023-v

Содержание

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

WOLTA

Лампы LX.....	6
Лампы STANDARD.....	10
Лампы FILAMENT.....	22
Лампы линейные T8.....	25
Лампы HIGH POWER.....	26

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WOLTA

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	
Прожекторы WFL-06	28
Прожекторы WFL-06S (с датчиком)	32
Телескопический штатив WFL-TRI	34
Соединительный комплект и герметичный кабельный соединитель.....	35

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
Светильники STL-01.....	36
Светильники STL-05	39
Кронштейны для уличных светильников.....	41
Садово-парковые светильники WGL-01.....	44

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WOLTA

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ	
Светильники ULP (универсальные).....	46
Светильники WLP.....	48
Светильники LP (ультратонкие)	51
Светильники WLR.....	53
Светильники DLUS (Downlight)	56
Комплекты подвесов МК.....	57

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Светильники WT8-02.....	58
Светильники WLF03	60
Светильники WLF04	62

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Светильники T4	64
Светильники T5	65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Светильники WT8-01.....	68
Светильники WPL-01.....	69
Светильники UFO-01 / UFO-02 (High Bay)	70

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ	
Светильники DBO01.....	75
Светильники LCL04	76
Светильники LCL05	78
Светильники ДПП01	79
Светильники ДПБ03/04.....	80
Светильники ДПБ06	81

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Аварийные светильники WEL	82
Знаки безопасности	83
Охранно-пожарные оповещатели ТОПАЗ.....	84
Сменные надписи для ТОПАЗ	85

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

WOLTA

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Светильники WTL под лампу GU10.....	87
Светильники WTL под лампу GX53	89
Светильники WTL-01.....	90
Светильники WTL-02.....	91
Шинопроводы и комплектующие	92

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
Светильники WML	94
Блоки питания WLD-01 / WLD-02	98
Шинопроводы и комплектующие	99

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

WOLTA

Светодиодная лента WLS.....	102
Светодиодная лента WLS COB	105
Блоки питания WLD-01	107
Блоки питания WLD-02	108
Контроллеры	109
Коннекторы.....	111
Алюминиевый профиль и комплектующие.....	112

WOLTA®Std

WOLTAStd

Универсальные панели ДВО11.....	115
Универсальные панели ДВО12.....	117
Универсальные панели ДВО13.....	119
Линейные светильники ДПО11	121
Линейные светильники ДПО13.....	123
Линейные светильники ДПО17.....	125
Линейные светильники ДСО11.....	126
Решетка защитная Р302.....	129
Промышленные светильники ДСП11.....	130
Промышленные светильники ДСП14.....	132
Промышленные светильники ДСП15.....	134
Промышленные светильники ДСП17	136

О компании

Компания WOLTA® — один из крупнейших производителей светотехнического оборудования на территории России и стран СНГ. Ассортиментный портфель компании растет с каждым годом, и на данный момент включает в себя интерьерное, промышленное, уличное и торговое освещение.

Увеличение ассортимента матрицы

2006

от идеи к реализации

Молодые энтузиасты создают свой бизнес — организуют первую поставку энергосберегающих ламп в сеть продуктовых гипермаркетов Auchan. Всего один контейнер, с которого и началась история TM WOLTA®. Происходит Увеличение ассортимента матрицы.

Начало работы учебного центра

2007-2010

расширяем горизонты

Успешный опыт продаж позволяет сделать следующий очень важный шаг – TM WOLTA® заключает контракт с крупнейшим европейским DIY ритейлером – Леруа Мерлен. WOLTA® начинает конкурентную борьбу с главными производителями светотехнического оборудования. Появление светодиодной продукции в ассортименте компании.

2014-2015

WOLTA® шагает по стране

Поиск новых рынков решительно меняет модель бизнеса — теперь клиентами компании становятся не только крупные сетевые гипермаркеты столицы, но и региональные партнёры. WOLTA® начинает завоёвывать доверие клиентов по всей стране. В команде появляется отдел региональной дистрибуции. Активная социальная жизнь: появление хоккейной команды, первое участие в выставке INTERLIGHT RUSSIA, партнерские мероприятия и начало работы учебного центра.

Отдел светотехнического проектирования

Отдел проектных продаж

2019

важное решение

Учитывая исторические реалии, меняющие мировую логистику, компания принимает решение об открытии собственного производства в России. WOLTA® продукция с гордой ремаркой — отечественная! С открытием собственного производства наступает еще одна важная веха в истории компании — брендовый портфель пополняется новой торговой маркой — WOLTA®Pro и суббрендом WOLTA®Std.

Масштабный ребрендинг

Большое расширение ассортимента

2020

выбор велик

С этого момента ассортимент WOLTA® решительно увеличивается, совершенствуется качество продукции. На рынок выходит профессиональная и высокотехнологичная светотехника. Наряду с бытовыми приборами WOLTA®, успешно реализует освещение промышленного назначения. Формируется отдел светотехнического проектирования и отдел проектных продаж.

2021

компания отмечает 15-летие!

Новое лицо компании, масштабный ребрендинг. Успешное участие в выставке INTERLIGHT RUSSIA. Победа в номинациях премии «Золотой фотон». Появление серии WOLTA®Decor. Большое расширение ассортимента профессиональных светильников под брендом WOLTA®Pro. WOLTA всегда смотрит вперед с уверенностью в завтрашнем дне!

Цифровая трансформация

2022

в новую эпоху!

Включаемся в массовую цифровую трансформацию российской экономики. Одерживаем безоговорочную победу на XVI ежегодном международном конкурсе интернет-ресурсов «Электросайт года — 2022». Открываем новые направления производства — парковое и торговое освещение.

Условные обозначения



Количество циклов включения/выключения



Энергоэффективность люмен/Ватт



Индекс цветопередачи



Коэффициент пульсации



Угол рассеяния



Напряжение питания



Диапазон температур окружающей среды



Класс защиты от поражения электрическим током



Степень пылевлагозащиты



Климатическое исполнение и категория размещения



Степень защиты от внешних механических воздействий



Указывает на возможность использования осветительных приборов на монтажной поверхности из нормально воспламеняемого материала



Допустимая нагрузка (max.)



Не использовать с диммерами



Тип используемой батареи



Габаритные размеры

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид), весовые характеристики и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

IP65		IP65	
0	Нет защиты	0	нет защиты
1	Защита от предметов более 50 мм	1	Защита от вертикально падающей воды. Допускается ограниченное проникновение
2	Защита от предметов более 12.5 мм	2	Защита от вертикально падающей воды при отклонении устройства до 15°. Допускается ограниченное проникновение
3	Защита от предметов более 2.5 мм	3	Защита от дождя, падающего от 0 до 60° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение
4	Защита от предметов более 1 мм	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении. Допускается ограниченное проникновение
5	Защита от пыли. При попадании в небольшом количестве во внутрь, не ведет к нарушению работы прибора	5	Защита от водяных струй, падающих в любом направлении. Допускается ограниченное проникновение
6	Полная защита от пыли	6	Защита от морских волн и сильных водяных струй. Допускается ограниченное проникновение
		7	Защита при кратковременном погружении до 1 метра Допускается ограниченное проникновение
		8	Погружение на глубину до 1 метра длительностью не более 30 минут
		9	Воздействие струй воды высокой температуры

Степень пылевлагозащиты в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529)

Степень защиты IP (International/Ingress Protection Rating) — классификация степени защиты устройства (т.е. его внешней оболочки), ограничивающая попадание внутрь пыли и воды с сохранением работоспособности в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых предметов, вторая — воды.

IP65

0	Нет защиты	0	нет защиты
1	Защита от предметов более 50 мм	1	Защита от вертикально падающей воды. Допускается ограниченное проникновение
2	Защита от предметов более 12.5 мм	2	Защита от вертикально падающей воды при отклонении устройства до 15°. Допускается ограниченное проникновение
3	Защита от предметов более 2.5 мм	3	Защита от дождя, падающего от 0 до 60° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение
4	Защита от предметов более 1 мм	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении. Допускается ограниченное проникновение
5	Защита от пыли. При попадании в небольшом количестве во внутрь, не ведет к нарушению работы прибора	5	Защита от водяных струй, падающих в любом направ-лении. Допускается ограниченное проникновение
6	Полная защита от пыли	6	Защита от морских волн и сильных водяных струй. Допускается ограниченное проникновение
		7	Защита при кратковременном погружении до 1 метра Допускается ограниченное проникновение
		8	Погружение на глубину до 1 метра длительностью не более 30 минут
		9	Воздействие струй воды высокой температуры

Расшифровка артикула светодиодной лампы

	I	II	III	IV	V	VI
Серия LX	30	W	60BL	15	E27	
Серия FILAMENT	25	Y	45GLFT	7	E14	
Серия HIGH POWER	25	W	HP	90	E27/E40	
Лампы T8	25	S	T8	10	G13	-R
Лампы MR16/PAR16	25	Y	MR16	2205	GU5.3	-D

I Срок службы

25 — 25 000 тыс. ч.
30 — 30 000 тыс. ч.

II Цветовая температура

W — 6500K
S — 4000K
Y — 3000K

IV Потребляемая мощность, Вт

VI Дополнение

D — лампа диммируемая
R — лампа с поворотным цоколем

III Тип лампы

HP — лампы высокой мощности
T8 — лампы линейного типа G13
C — свеча
CD — свеча на ветру
T — витая колба
FT — лампа FILAMENT с прозрачной колбой

V Тип цоколя

E40, E27/E40 (переходник), E27, E14, GX53, GU5.3, GU10, G13, G9, G4, R7S

VII Напряжение, В

Для ламп MR16, PAR16 — 12 В, 220 В, 230 В

60BL — лампа A60 (ø60 мм.)
45GL — лампа «шар» (ø45 мм.)
39R — рефлектор (ø39 мм.)
PAR16 — рефлектор с цоколем GU10
MR16 — рефлектор с цоколем GU5.3

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Климатическое исполнение указывает на возможность применения приборов в различных климатических условиях и категориях размещения.

УХЛ4

У	Для умеренного климата	1	Для работы на открытом воздухе
ХЛ	Для холодного климата	2	Для помещений со свободным доступом воздуха
ТВ	Для влажного тропического климата	3	Для закрытых помещений, где колебания температуры, влажности, а также воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе
ТС	Для тропического сухого климата	4	Для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями (закрытые отапливаемые и вентилируемые производственные помещения)
Т	Для тропического как сухого, так и влажного климата		
О	Для всех районов на суше (общеклиматическое исполнение)		
М	Для морского умеренного холодного климата	5	Для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, не вентилируемые и неотапливаемые подземные помещения, помещения, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке)
ТМ	Для тропического морского климата		
ОМ	Для неограниченного района плавания		
В	Для всех районов на суше и на море		

Степень защиты от внешних механических воздействий

Классификация степени защиты, обеспечиваемых корпусами электрооборудования от внешних механических воздействий (ударов).

IK10

	масса	высота	энергия удара		масса	высота	энергия удара
00	защита отсутствует			06	500 г.	20 см.	1 Дж
01	200 г.	7.5 см.	0.15 Дж	07	500 г.	40 см.	2 Дж
02	200 г.	10 см.	0.20 Дж	08	1.7 кг.	29.5 см.	5 Дж
03	200 г.	17.5 см.	0.35 Дж	09	5 кг.	20 см.	10 Дж
04	200 г.	25 см.	0.50 Дж	10	5 кг.	40 см.	20 Дж
05	200 г.	35 см.	0.70 Дж				

Класс защиты по ГОСТ IEC 61140

Класс защиты от поражения электрическим током — система обозначения способов и степени обеспечения электрической безопасности при пользовании электрическим оборудованием.

	маркировка	назначение	условия применения
Класс I		При косвенном прикосновении	Присоединение заземляющего зажима электрообору-дования к защитному проводнику электроустановки
Класс II		При косвенном прикосновении	Независимо от мер защиты, принятых в электроустановке
Класс III		От прямого и косвенного прикосновений	Питание от безопасного разделительного трансформатора



ЛАМПЫ LX

Светодиодные лампы LX от WOLTA® — это лампы премиальной серии с улучшенными техническими характеристиками: высоким световым потоком, качественной цветопередачей и долгим сроком службы. Серия прошла дополнительную сертификацию в Республике Беларусь, соответствует СТБ IEC62612-2016/СТБ2476-2016.

Лампы LX


Внутреннее освещение

9 Вт • A60

- Цоколь.....E27
- Световой поток 720 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 30 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30Y60BL9E27	3000	9	80	4260652191198
30S60BL9E27	4000	9	80	4260652191228
30W60BL9E27	6500	9	80	4260652191259

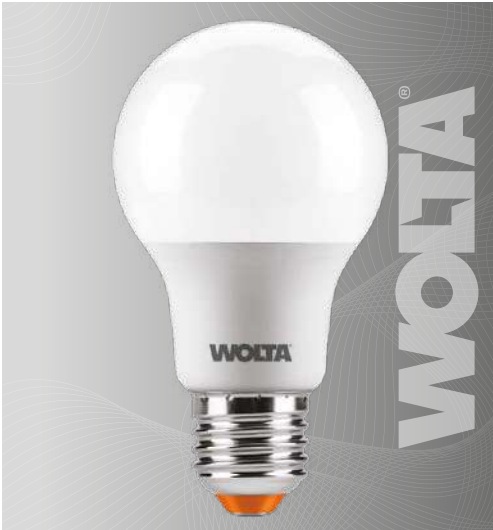


12 Вт • A60

- Цоколь.....E27
- Световой поток 1055 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 30 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50




Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30Y60BL12E27	3000	12	100	4260652191280
30S60BL12E27	4000	12	100	4260652191310
30W60BL12E27	6500	12	100	4260652191341

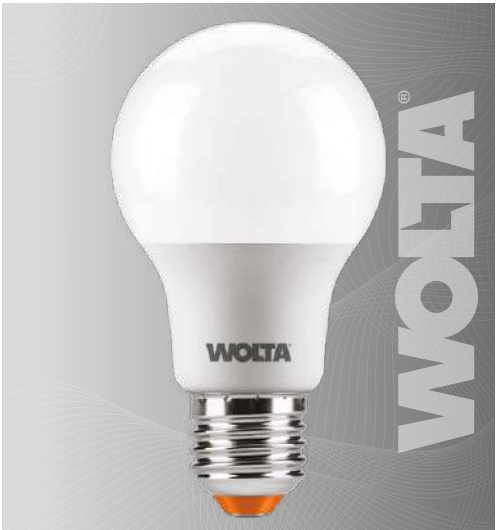


15 Вт • A60

- Цоколь.....E27
- Световой поток 1620 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 30 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50

110 лм/Вт



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30Y60BL15E27	3000	15	150	4260652191372
30S60BL15E27	4000	15	150	4260652191402
30W60BL15E27	6500	15	150	4260652191433

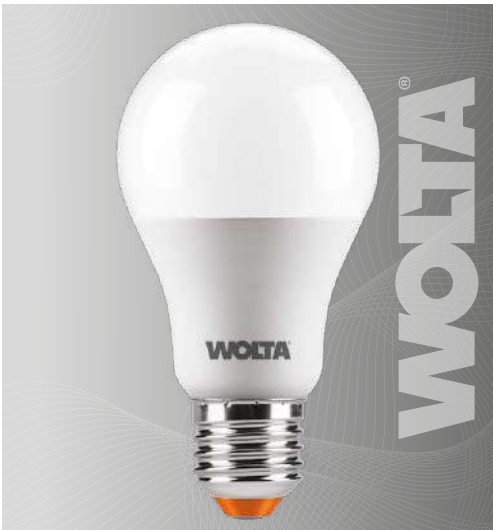

* — В сравнении с лампой накаливания.

8 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....640 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30Y45GL8E14	3000	8	75	4260652191464
30S45GL8E14	4000	8	75	4260652191495
30W45GL8E14	6500	8	75	4260652191525



8 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....640 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30Y45GL8E27	3000	8	75	4260652191556
30S45GL8E27	4000	8	75	4260652191587
30W45GL8E27	6500	8	75	4260652191617



8 Вт • C37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....640 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30YC8E14	3000	8	75	4260652191648
30SC8E14	4000	8	75	4260652191679
30WC8E14	6500	8	75	4260652191709



8 Вт • C37

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....640 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30YC8E27	3000	8	75	4260652191730
30SC8E27	4000	8	75	4260652191761
30WC8E27	6500	8	75	4260652191792



6/8 Вт • MR16

- Цоколь.....GU5.3
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток 6 Вт.....420 лм
- Световой поток 8 Вт.....560 лм
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30YMR16-220-6GU5.3	3000	6	50	4260652191822
30SMR16-220-6GU5.3	4000	6	50	4260652191853
30WMR16-220-6GU5.3	6500	6	50	4260652191884
30YMR16-220-8GU5.3	3000	8	70	4260652191914
30SMR16-220-8GU5.3	4000	8	70	4260652191945
30WMR16-220-8GU5.3	6500	8	70	4260652191976



8 Вт • PAR16

- Цоколь.....GU10
- Световой поток.....560 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение.....да
- Срок службы.....30 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
30YPAR16-230-8GU10	3000	8	70	4260652192003
30SPAR16-230-8GU10	4000	8	70	4260652192034
30WPAR16-230-8GU10	6500	8	70	4260652192065



* – В сравнении с лампой накаливания.



ЛАМПЫ STANDARD

Светодиодные лампы STANDARD — это наилучшее техническое решение для бытового использования внутри помещений с оптимальными значениями светового потока, цветопередачи и сроком службы, что подтверждено многоуровневым контролем качества при прохождении испытаний в специализированных лабораториях для сертификации продукции. Лампы STANDARD представлены во всех самых распространенных мощностях и формах, что позволяет использовать данную серию во всех интерьерных решениях.

Лампы STANDARD

Внутреннее освещение

7 Вт • A55

- Цоколь..... E27
- Световой поток 560 лм
- Коэффициент пульсации ≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y55BL7E27	3000	7	60	4260529295899
25S55BL7E27	4000	7	60	4260529295912
25W55BL7E27	6500	7	60	4260529295936



9 Вт • A60

- Цоколь..... E27
- Световой поток 800 лм
- Коэффициент пульсации..... ≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y60BL9E27	3000	9	75	4260529293765
25S60BL9E27	4000	9	75	4260529293789
25W60BL9E27	6500	9	75	4260529296551



12 Вт • A60

- Цоколь..... E27
- Световой поток 1080 лм
- Коэффициент пульсации..... ≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y60BL12E27	3000	12	100	4260529293680
25S60BL12E27	4000	12	100	4260529293703
25W60BL12E27	6500	12	100	4260529293727



* — В сравнении с лампой накаливания.

15 Вт • A60

- Цоколь.....E27
- Световой поток..... 1300 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y60BL15E27	3000	15	130	4260375483778
25S60BL15E27	4000	15	130	4260375483808
25W60BL15E27	6500	15	130	4260529293741



20 Вт • A65

- Цоколь.....E27
- Световой поток..... 1650 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y65BL20E27	3000	20	180	4260375487905
25S65BL20E27	4000	20	180	4260375487875
25W65BL20E27	6500	20	180	4260529296575

25 Вт • A67

- Цоколь.....E27
- Световой поток..... 2100 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y67BL25E27	3000	25	230	4260652196483
25S67BL25E27	4000	25	230	4260652196513
25W67BL25E27	6500	25	230	4260652196544

5 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL5E14	3000	5	40	4260529295950
25S45GL5E14	4000	5	40	4260529295974
25W45GL5E14	6500	5	40	4260529295998



5 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Световой поток..... 400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL5E27	3000	5	40	4260529296018
25S45GL5E27	4000	5	40	4260529296032
25W45GL5E27	6500	5	40	4260529296056



7.5 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Световой поток..... 625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL7.5E14	3000	7.5	60	4260529293987
25S45GL7.5E14	4000	7.5	60	4260529294007
25W45GL7.5E14	6500	7.5	60	4260529294021



7.5 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Световой поток..... 625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL7.5E27	3000	7.5	60	4260529294045
25S45GL7.5E27	4000	7.5	60	4260529294069
25W45GL7.5E27	6500	7.5	60	4260529294083




* – В сравнении с лампой накаливания.

10 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Световой поток825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL10E14	3000	10	80	4260529293567
25S45GL10E14	4000	10	80	4260529293581
25W45GL10E14	6500	10	80	4260529293604

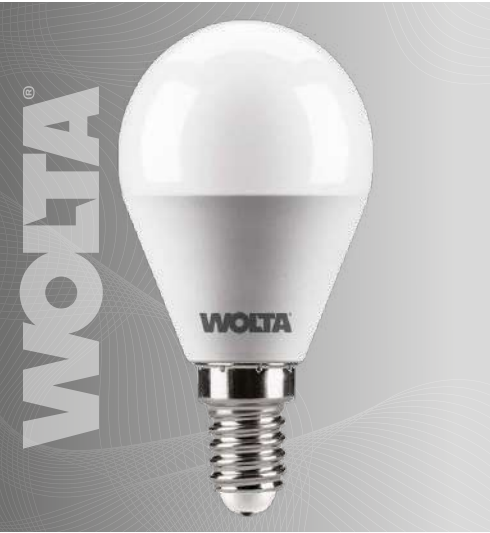

10 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Световой поток825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL10E27	3000	10	80	4260529293505
25S45GL10E27	4000	10	80	4260529293529
25W45GL10E27	6500	10	80	4260529293543



12 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Световой поток1050 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL12E14	3000	12	100	4260747430829
25S45GL12E14	4000	12	100	4260747430850
25W45GL12E14	6500	12	100	4260747430881



12 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Световой поток1050 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GL12E27	3000	12	100	4260747430911
25S45GL12E27	4000	12	100	4260747430942
25W45GL12E27	6500	12	100	4260747430973



5 Вт • C37

- Цоколь.....E14
- Световой поток400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC5E14	3000	5	40	4260529296070
25SC5E14	4000	5	40	4260529296094
25WC5E14	6500	5	40	4260529296117



5 Вт • C37

- Цоколь.....E27
- Световой поток400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки..... 1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC5E27	3000	5	40	4260529296131
25SC5E27	4000	5	40	4260529296155
25WC5E27	6500	5	40	4260529296179



* — В сравнении с лампой накаливания.

7.5 Вт • C37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC7.5E14	3000	7.5	60	4260529293802
25SC7.5E14	4000	7.5	60	4260529293826
25WC7.5E14	6500	7.5	60	4260529293840



7.5 Вт • C37

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC7.5E27	3000	7.5	60	4260529293864
25SC7.5E27	4000	7.5	60	4260529293888
25WC7.5E27	6500	7.5	60	4260529293901



10 Вт • C37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC10E14	3000	10	80	4260529293383
25SC10E14	4000	10	80	4260529293406
25WC10E14	6500	10	80	4260529293420



10 Вт • C37

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC10E27	3000	10	80	4260529293444
25SC10E27	4000	10	80	4260529293468
25WC10E27	6500	10	80	4260529293482



12 Вт • C37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....1050 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC12E14	3000	12	100	4260747430645
25SC12E14	4000	12	100	4260747430676
25WC12E14	6500	12	100	4260747430706



12 Вт • C37

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....1050 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение..... да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YC12E27	3000	12	100	4260747430737
25SC12E27	4000	12	100	4260747430768
25WC12E27	6500	12	100	4260747430799



* – В сравнении с лампой накаливания.

7.5 Вт • CD37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YCD7.5E14	3000	7.5	60	4260529293925
25SCD7.5E14	4000	7.5	60	4260529293949
25WCD7.5E14	6500	7.5	60	4260529293963



10 Вт • CD37

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YCD10E14	3000	10	80	4260652192188
25SCD10E14	4000	10	80	4260652192201
25WCD10E14	6500	10	80	4260652192225



5 Вт • Reflector

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y39R5E14	3000	5	40	4260375481743
25S39R5E14	4000	5	40	4260375481774



7 Вт • Reflector

- Цоколь.....E14
- Световой поток.....600 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y50R7E14	3000	7	60	4260375481804
25S50R7E14	4000	7	60	4260375481835



9 Вт • Reflector

- Цоколь.....E27
- Световой поток.....810 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y63R9E27	3000	9	75	4260375481866
25S63R9E27	4000	9	75	4260375481897



6 Вт • GX53

- Цоколь.....GX53
- Световой поток.....500 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-100



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y75R6GX53	3000	6	50	4260747431093
25S75R6GX53	4000	6	50	4260747431123
25W75R6GX53	6500	6	50	4260747431154



* — В сравнении с лампой накаливания.

8 Вт • GX53

- Цоколь..... GX53
- Световой поток650 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-100



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y75R8GX53	3000	8	65	4260747431185
25S75R8GX53	4000	8	65	4260747431215
25W75R8GX53	6500	8	65	4260747431246

12 Вт • GX53

- Цоколь..... GX53
- Световой поток 1050 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-100



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y75R12GX53	3000	12	100	4260529294168
25S75R12GX53	4000	12	100	4260529294182
25W75R12GX53	6500	12	100	4260529294205

5 Вт • MR16

- Цоколь..... GU5.3
- Световой поток400 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YMR16-220-5GU5.3	3000	5	40	4260529296490
25SMR16-220-5GU5.3	4000	5	40	4260529296513
25WMR16-220-5GU5.3	6500	5	40	4260529296537

10 Вт • GX53

- Цоколь..... GX53
- Световой поток825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-100



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y75R10GX53	3000	10	80	4260529293147
25S75R10GX53	4000	10	80	4260529293161
25W75R10GX53	6500	10	80	4260529293185

15 Вт • GX53

- Цоколь..... GX53
- Световой поток 1200 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-100



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y75R15GX53	3000	15	120	4260747431277
25S75R15GX53	4000	15	120	4260747431307
25W75R15GX53	6500	15	120	4260747431338



7.5 Вт • MR16

- Цоколь..... GU5.3
- Световой поток 625 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50

Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YMR16-220-7.5GU5.3	3000	7.5	60	4260529294106
25SMR16-220-7.5GU5.3	4000	7.5	60	4260529294120
25WMR16-220-7.5GU5.3	6500	7.5	60	4260529294144

10 Вт • MR16

- Цоколь..... GU5.3
- Световой поток825 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50

Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YMR16-220-10GU5.3	3000	10	80	4260529293628
25SMR16-220-10GU5.3	4000	10	80	4260529293642
25WMR16-220-10GU5.3	6500	10	80	4260529293666

12 Вт • MR16

- Цоколь..... GU5.3
- Световой поток 975 лм
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия.....1 год
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YPAR16-230-12GU5.3	3000	12	100	4260747431000
25SPAR16-230-12GU5.3	4000	12	100	4260747431031
25WPAR16-230-12GU5.3	6500	12	100	4260747431062

5/8 Вт • PAR16

- Цоколь..... GU10
- Мгновенное включение да
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Срок службы..... 25 000 часов
- Световой поток 5 Вт.....400 лм
- Гарантия.....1 год
- Световой поток 8 Вт.....700 лм
- Кратность упаковки.....1-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YPAR16-230-5GU10	3000	5	40	4260529296254
25SPAR16-230-5GU10	4000	5	40	4260529296278
25YPAR16-230-8GU10	3000	8	70	4260375481569
25SPAR16-230-8GU10	4000	8	70	4260375481590



* – В сравнении с лампой накаливания.



ЛАМПЫ FILAMENT

Светодиодные лампы WOLTA® серии FILAMENT – это безупречный интерьер, минимальное потребление ресурсов и максимальное время эксплуатации. Светодиодные лампы предназначены для декоративного и общего освещения. Лампы FILAMENT повторяют классическую форму и размеры ламп накаливания типа А60 («груша»), G45 («шар») С37 («свеча»), CD37 («свеча на ветру»), СТ («витая свеча»). Серия используется в светильниках открытого типа, где сама лампа становится частью композиции благодаря эстетическим свойствам и многообразию форм. Широкий угол распределения света и низкий коэффициент пульсации делают освещение естественным и безопасным.

Лампы FILAMENT

Внутреннее освещение

9 Вт • А60

- Цоколь.....E27
- Световой поток900 лм
- Коэффициент пульсации≤5%
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y60BLFT9E27	■ 3000	9	90	4260375488780
25S60BLFT9E27	□ 4000	9	90	4260375489534



7 Вт • G45

- Цоколь.....E14
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток 730 лм
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GLFT7E14	■ 3000	7	70	4260375488759
25S45GLFT7E14	□ 4000	7	70	4260375489626



7 Вт • G45

- Цоколь.....E27
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток 730 лм
- Мгновенное включение да
- Срок службы..... 25 000 часов
- Гарантия..... 2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25Y45GLFT7E27	■ 3000	7	70	4260375489657
25S45GLFT7E27	□ 4000	7	70	4260375489688



* – В сравнении с лампой накаливания.

7 Вт • C35

- Цоколь.....E14
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток.....730 лм
- Мгновенное включение да
- Срок службы.....25 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., K	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YCFT7E14	3000	7	70	4260375487981
25SCFT7E14	4000	7	70	4260375489565



7 Вт • CD35

- Цоколь.....E14
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток.....730 лм
- Мгновенное включение да
- Срок службы.....25 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., K	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YCDFT7E14	3000	7	70	4260375488667
25SCDFT7E14	4000	7	70	4260375489596



7 Вт • CT35


- Цоколь.....E14
- Коэффициент пульсации.....≤5%
- Световой поток.....730 лм
- Мгновенное включение да
- Срок службы.....25 000 часов
- Гарантия.....2 года
- Кратность упаковки.....1-10-50



Артикул	Цветовая темп., K	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Штрихкод (ед.)
25YCTFT7E14	3000	7	70	4260375488100
25SCTFT7E14	4000	7	70	4260529291297



* — В сравнении с лампой накаливания.

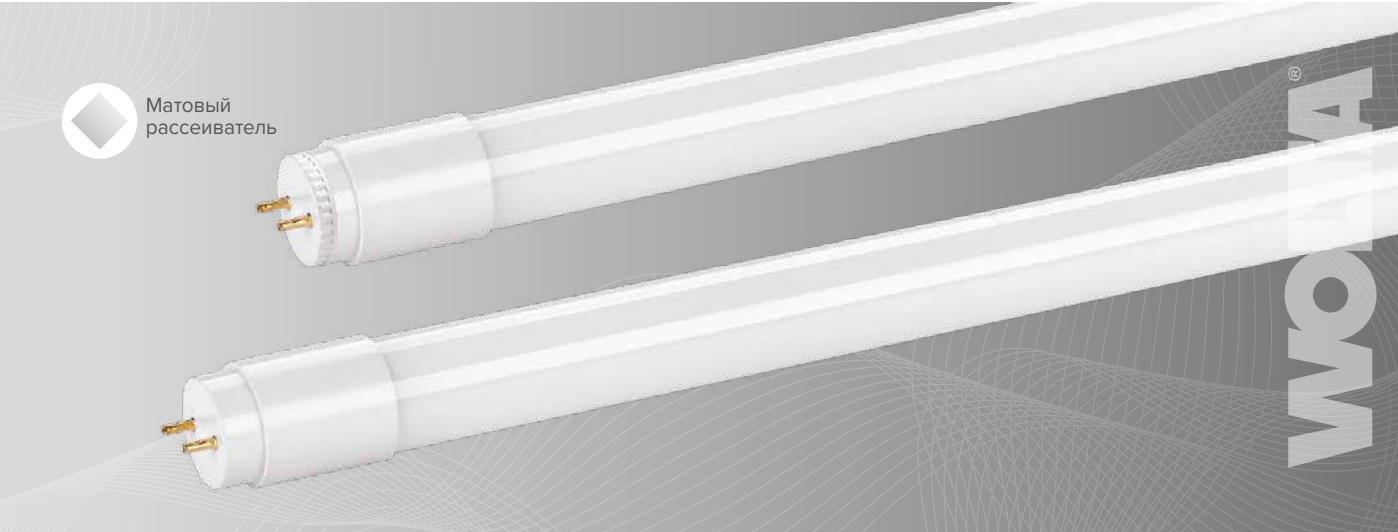

10 Вт • T8

Кп ≤5%

Артикул	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Напряжение питания	Срок службы, ч	Гарантия, лет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25ST8-10G13	G13	800	4000	180-250 В	25000	1	600 x 28	1/25	4260652192355
25WT8-10G13	G13	800	6500	180-250 В	25000	1	600 x 28	1/25	4260652192379

10 Вт • T8 с поворотным цоколем

Кп ≤5%

Артикул	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Напряжение питания	Срок службы, ч	Гарантия, лет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25ST8-10G13-R	G13	1000	4000	160-265 В	30000	2	600 x 28	1/25	4260375483051
25WT8-10G13-R	G13	1000	6500	160-265 В	30000	2	600 x 28	1/25	4260375483075

18 Вт • T8

Кп ≤5%

Артикул	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Напряжение питания	Срок службы, ч	Гарантия, лет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25ST8-18G13	G13	1600	4000	180-250 В	25000	1	1200 x 28	1/25	4260375482078
25WT8-18G13	G13	1600	6500	180-250 В	25000	1	1200 x 28	1/25	4260375482092

20 Вт • T8

Кп ≤5%

Артикул	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Напряжение питания	Срок службы, ч	Гарантия, лет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25ST8-20G13	G13	2000	4000	160-265 В	30000	2	1200 x 28	1/25	4260652192393
25WT8-20G13	G13	2000	6500	160-265 В	30000	2	1200 x 28	1/25	4260652192416

24 Вт • T8

Кп ≤5%

Артикул	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Напряжение питания	Срок службы, ч	Гарантия, лет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25ST8-24G13	G13	2000	4000	180-250 В	30000	2	1500 x 28	1/25	4260529295400
25WT8-24G13	G13	2000	6500	180-250 В	30000	2	1500 x 28	1/25	4260529295424

Светодиодные лампы T8 необходимо подключать непосредственно к сети переменного тока 230В, как показано на приведенной схеме. При наличии электронного балласта или стартера, их необходимо удалить.





ЛАМПЫ HIGH POWER

Высокомощные лампы WOLTA серии HP являются эффективной заменой ламп типа ДРЛ, ДРВ и мощных КЛЛ. Применяются в больших помещениях промышленного или складского назначения. Универсальная лампа производится со стандартным цоколем E27 с возможностью использования переходника E40 (входит в комплект).




HP



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм.	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
25WHP30E27/40	30	2500	6500	168 x 100	1/40	4260375487813
25WHP40E27/40	40	3500	6500	190 x 118	1/20	4260375487837
25WHP60E27/40	60	4500	6500	220 x 138	1/12	4260529292409
25WHP90E27/40	90	7000	6500	233 x 138	1/12	4260529292423
25WHP120E27/40	120	9600	6500	271 x 148	1/6	4260747431369


Переходник


- Переходник E27/E40 входит в комплект.



Гарантия

- 1 год.

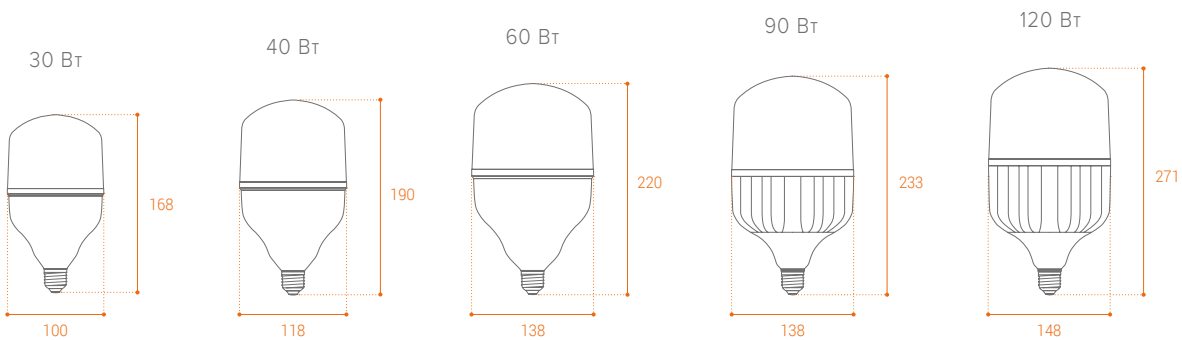

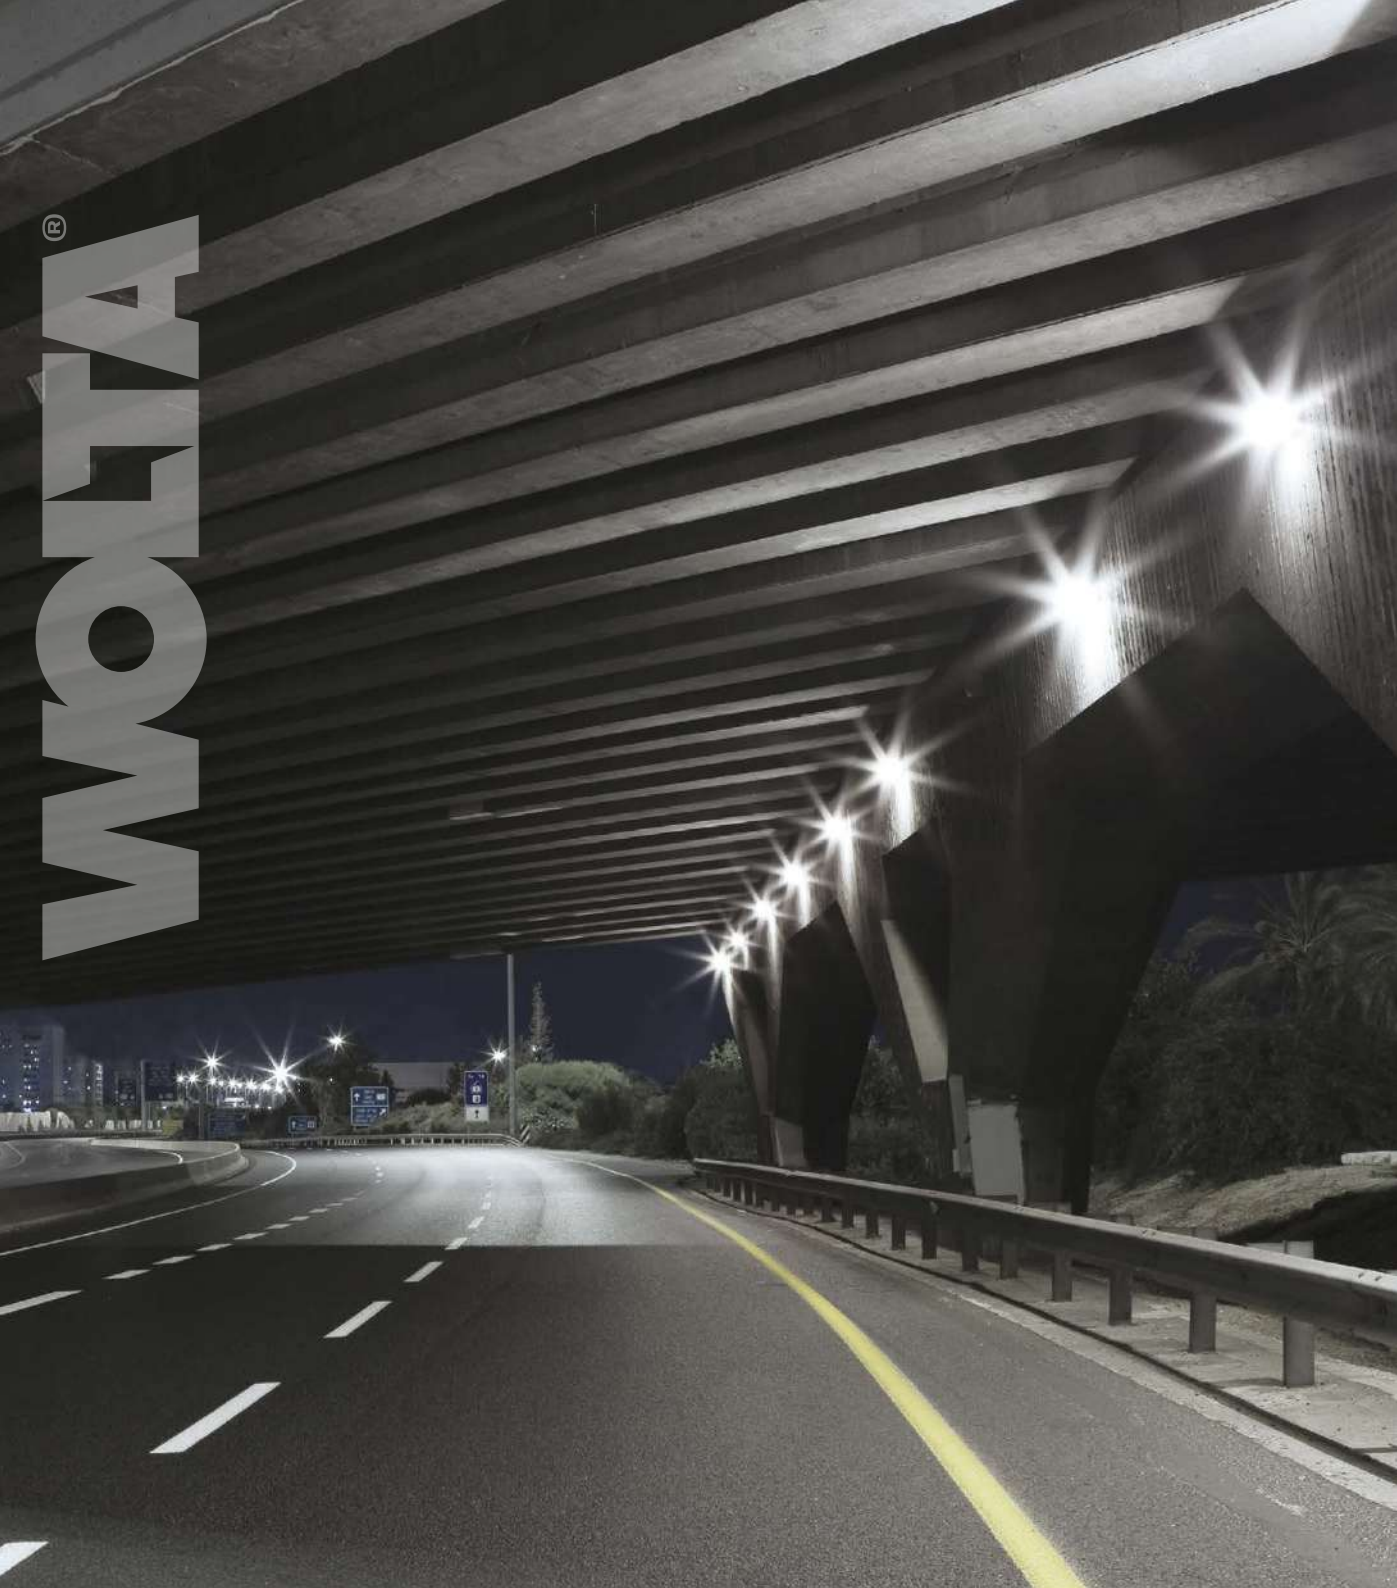

ПРОЖЕКТОРЫ WFL

Светодиодные прожекторы серии WFL – незаменимый прибор для наружного и внутреннего освещения. Прожекторы WFL имеют тонкий ударопрочный корпус и все современные виды защит: от перегрева, коротких замыканий и скачков напряжения, высокую пылевлагозащиту. Это обеспечивает высокую надёжность и эффективность светового прибора и позволяет использовать его для решения практически всех видов задач. Серия прожекторов WFL-06S оснащена регулируемым инфракрасным датчиком движения.

Прожекторы WFL-06

Внутреннее освещение



WFL-06



Артикул	Цвет корпуса	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WFL-10W/06W	белый	10	900	5700	115 x 112/85 x 27	1/40	4260529295028
WFL-20W/06W	белый	20	1800	5700	150 x 145/110 x 27	1/20	4260529295042
WFL-30W/06W	белый	30	2700	5700	180 x 172/130 x 32	1/20	4260529295066
WFL-50W/06W	белый	50	4500	5700	215 x 206/155 x 35	1/10	4260529295080
WFLY-10W/06	серый	10	900	3000	115 x 112/85 x 27	1/40	4260708174533
WFLS-10W/06	серый	10	900	4000	115 x 112/85 x 27	1/40	4260708174434
WFL-10W/06	серый	10	900	5700	115 x 112/85 x 27	1/40	4260375485079
WFLY-20W/06	серый	20	1800	3000	150 x 145/110 x 27	1/20	4260708174557
WFLS-20W/06	серый	20	1800	4000	150 x 145/110 x 27	1/20	4260708174458
WFL-20W/06	серый	20	1800	5700	150 x 145/110 x 27	1/20	4260375485093
WFLY-30W/06	серый	30	2700	3000	180 x 172/130 x 32	1/20	4260708174571
WFLS-30W/06	серый	30	2700	4000	180 x 172/130 x 32	1/20	4260708174472
WFL-30W/06	серый	30	2700	5700	180 x 172/130 x 32	1/20	4260375485116
WFLY-50W/06	серый	50	4500	3000	215 x 206/155 x 35	1/10	4260708174595
WFLS-50W/06	серый	50	4500	4000	215 x 206/155 x 35	1/10	4260708174496
WFL-50W/06	серый	50	4500	5700	215 x 206/155 x 35	1/10	4260375485130
WFL-70W/06	серый	70	6300	5700	250 x 230/190 x 37	1/10	4260529292362
WFLS-100W/06	серый	100	9000	4000	310 x 279/230 x 40	1/5	4260708174519
WFL-100W/06*	серый	100	9000	5700	310 x 279/230 x 40	1/5	4260375487516
WFL-150W/06	серый	150	13500	5700	380 x 310/280 x 41	1/4	4260375487530
WFL-200W/06	серый	200	18000	5700	450 x 360/330 x 43	1/4	4260375487554
WFL-300W/06	серый	300	27000	5700	485 x 410/380 x 43	1/3	4260652195233

* Прожектор WFL-100W/06 — является лауреатом светотехнической премии ЗОЛОТОЙ ФОТОН-2019 и отмечен как лучший прожектор в номинации «Прожектор средней мощности». www.light-award.ru.

Конструкция

- Корпус изготовлен из литого алюминия и окрашен порошковой краской.
- Силикатное закаленное защитное стекло.
- Светодиоды SMD.
- Клапан выравнивания давления исключает появление конденсата внутри прожектора. Используется для прожекторов 30 Вт и более.
- Кронштейн для крепления — лира, позволяет регулировать угол наклона прожектора.

Монтаж

- Крепление типа «лира» для установки на твердую поверхность.

Гарантия

- 2 года.



WFL-06S



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки	Штрихкод (ед.)
WFL-10W/06S	10	900	5700	108 x 123 x 40	1/40	4260708174618
WFL-20W/06S	20	1800	5700	143 x 147 x 40	1/20	4260708174632
WFL-30W/06S	30	2700	5700	174 x 171 x 40	1/20	4260708174656
WFL-50W/06S	50	4500	5700	207 x 193 x 40	1/10	4260708174670

Конструкция

- Корпус изготовлен из литого алюминия, окрашен порошковой краской.
- Силикатное закаленное защитное стекло.
- Надежный и прочный кронштейн для крепления типа «лира» с возможностью регулировки угла наклона прожектора.
- Встроенный инфракрасный датчик движения с возможностью регулировки.
- Светодиоды SMD.


Монтаж

- Крепление типа «лира» для установки на твердую поверхность.


Настраиваемый датчик движения:

- Регулировкой **LUX** устанавливается порог наружного освещения при реагировании датчика: от 3 люкс в ночное время и до 2000 люкс — в дневное.
- Регулировкой **TIME** выставляется время работы прожектора после включения (от 7 секунд до 8 минут).
- Регулировка **SENS** настраивает чувствительность срабатывания датчика (от 2-х до 10-ти метров).
- Прожектор включается мгновенно при срабатывании датчика движения. Подключение прибора через светорегулятор не допускается.

Задняя панель настройки

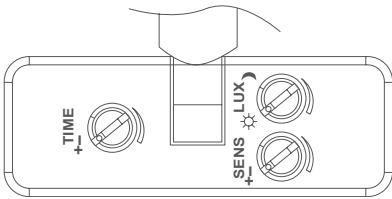


Общая схема

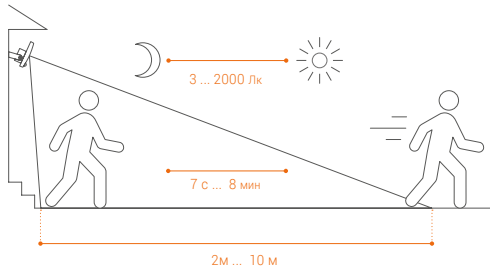

Гарантия

- 2 года.

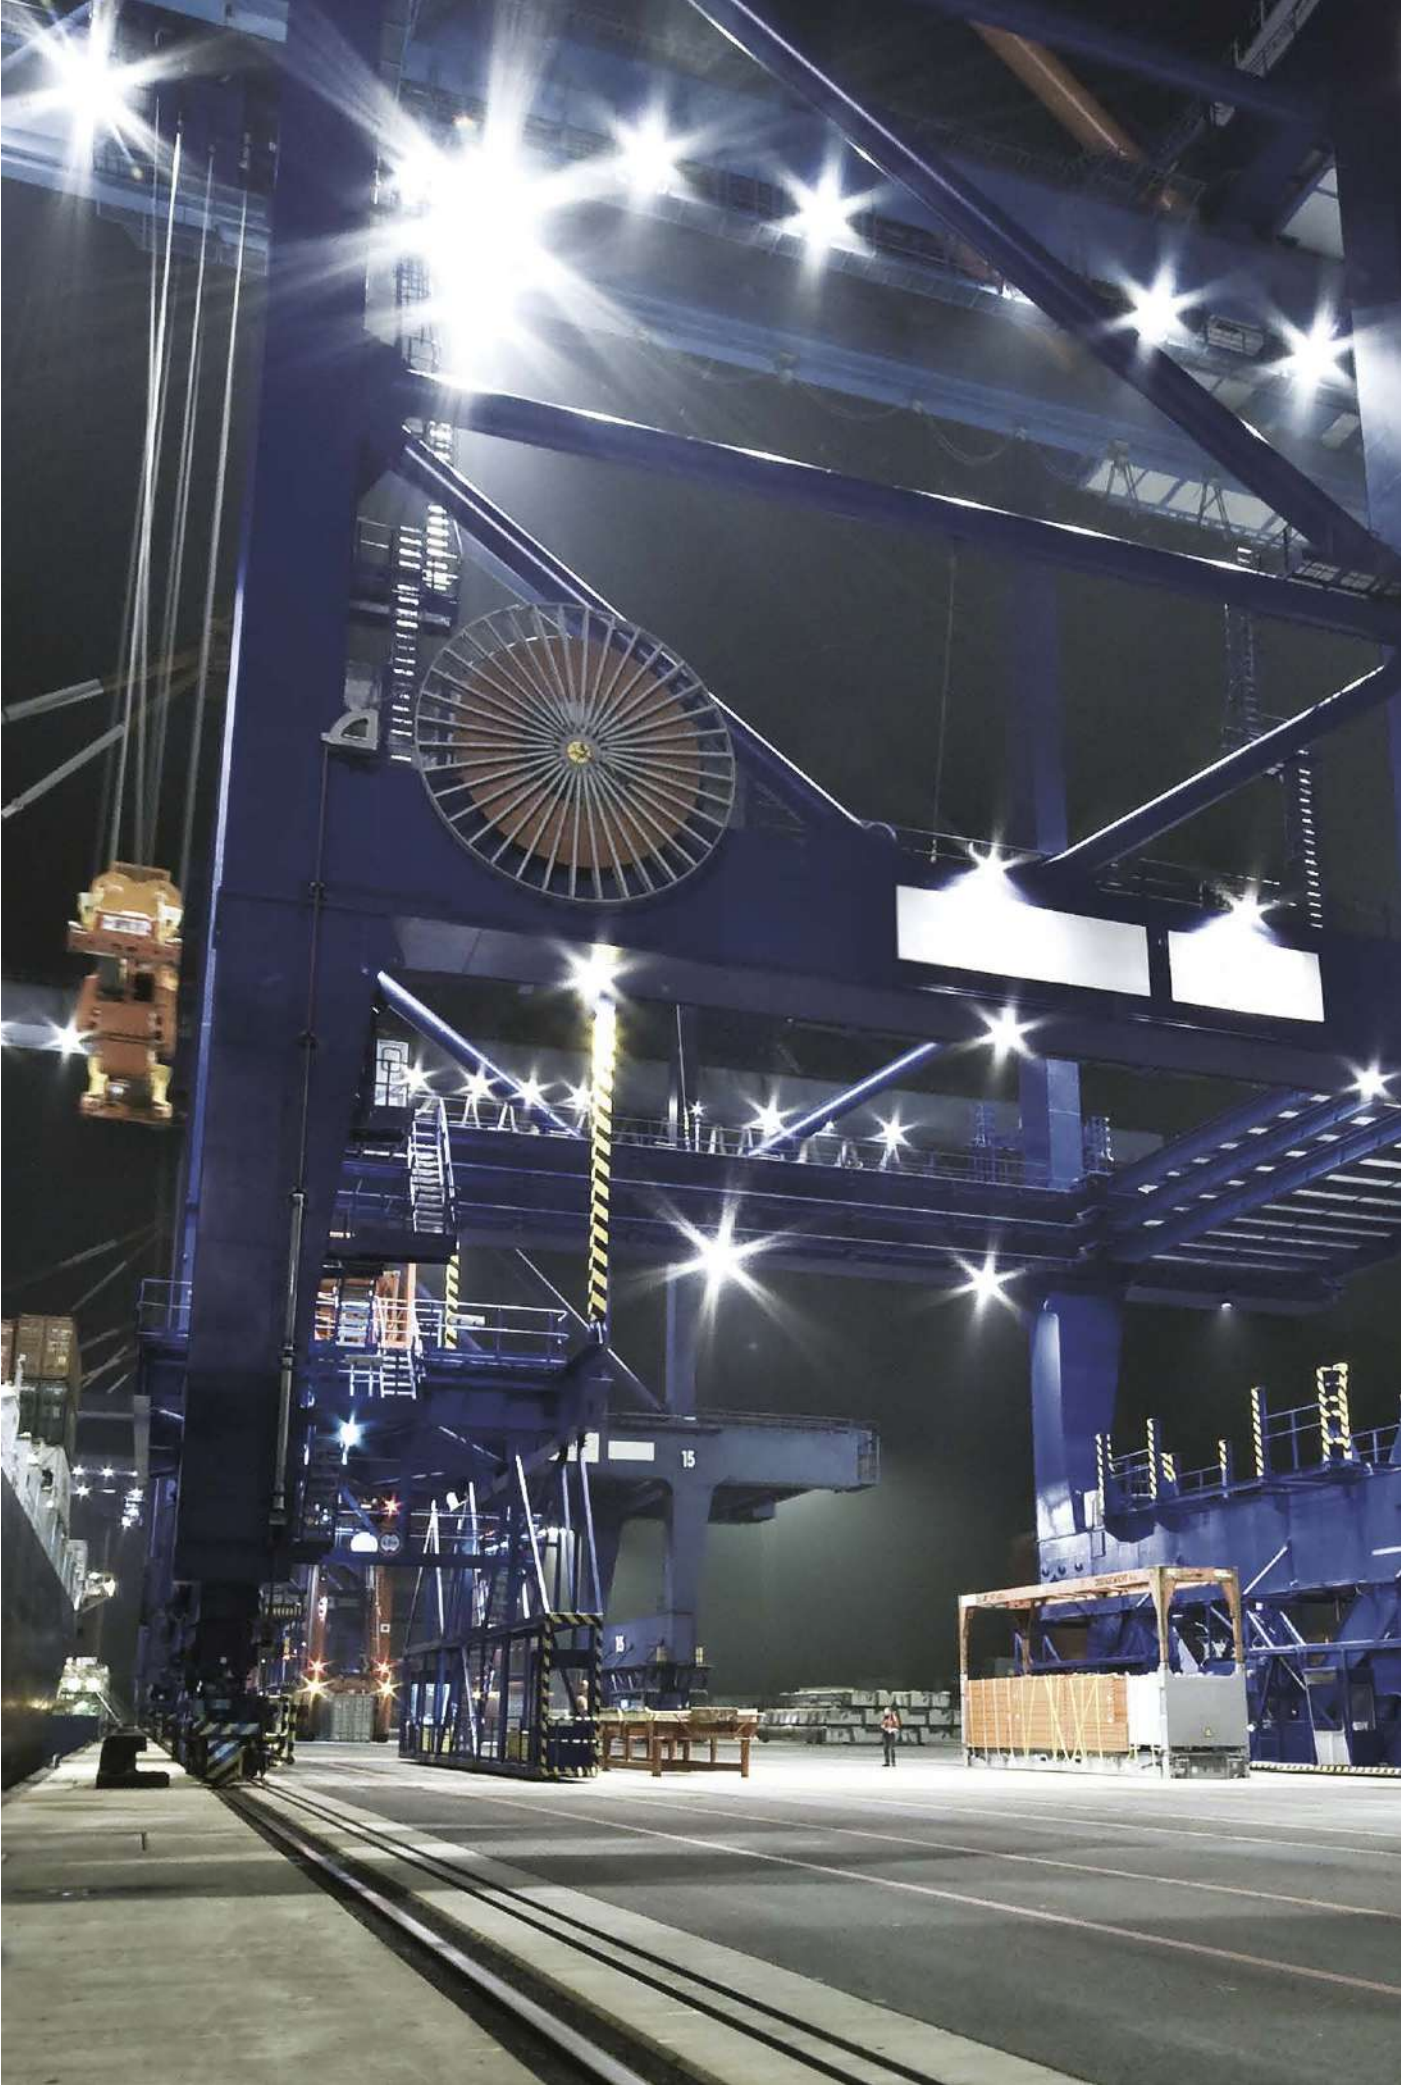

Описание

Телескопический штатив WFL-TRI/01Y предназначен для установки прожекторов при временном освещении помещений и открытых пространств.

Конструкция


- Стальной корпус окрашен ярко-желтой порошковой краской.
- Штатив быстро приводится в рабочее положение, прожекторы монтируются специальными винтами.

Монтаж

- Штатив устанавливается на опорную поверхность при помощи трех раскладывающихся ног.

Гарантия

- 1 год.

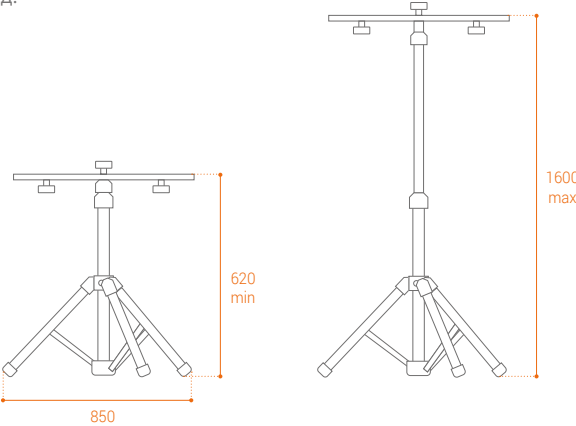

WFL-TRI/01Y

Модель	WFL-TRI/01Y
Тип	Телескопический штатив
Количество устанавливаемых светильников	2
Максимальная масса нагрузки, кг	5
Масса изделия, кг	1,9
Материал кронштейна	Сталь
Цвет кронштейна	Жёлтый/чёрный
Габариты в собранном виде, мм	620 x 100 x 100
Габариты в развернутом виде, мм	620 - 1600 x 850 x 850
Срок гарантии, лет	1
Кратность упаковки	1/8
Штрихкод, (ед.)	4260693447643

* Сетевой кабель, герметичные соединители и прожекторы в комплект поставки не входят.
Для установки на телескопический штатив WFL-TRI/01Y подходят прожекторы WOLTA® серии WFL-06 мощностью 10-50 Вт.



WPC-PCD/01B

Модель	WPC-PCD/01B
Тип	Соединительный комплект для подключения прожекторов
Номинальный ток нагрузки, А	9
Максимальная нагрузка, Вт	2250
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3x1.0
Общий диаметр кабеля, мм	7.2
Общая длина кабеля с ответвлениями, м	3.06
Длина ответвления, м	0.28
Количество ответвлений кабеля	2
Сечение подключаемого проводника, мм²	0,5...0,1
Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	4 - 8
Кратность упаковки	1/50
Штрихкод, (ед.)	4260693447629

Конструкция

Соединительный комплект состоит из кабеля с вилкой, разветвителя на 2 стороны и двух герметичных кабельных соединителей WTB-WBS/01B.

Описание

Соединительный комплект WPC-PCD/01 предназначен для быстрого, надежного и безопасного подключения к электрической сети прожекторов, светильников и других электрических потребителей.



Монтаж

Соединительный комплект подключается к прожекторам через герметичные кабельные соединители.



WTB-WBS/01B

Модель	WTB-WBS/01B
Тип	Герметичный кабельный соединитель
Номинальный ток нагрузки, А	9
Максимальная нагрузка, Вт	2250
Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	4...8
Тип гермоввода	PG9
Кратность упаковки	1/100/1000
Штрихкод, (ед.)	4260693447599

Конструкция

Герметичный соединитель состоит из герметичной пластиковой муфты с винтовой клеммной колодкой внутри.

Описание

Герметичный кабельный соединитель WTB-WBS/01B предназначен для быстрого, надежного и безопасного подключения к электрической сети осветительного оборудования и других электрических устройств.





УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STL

Уличные консольные светодиодные светильники — современная версия традиционного уличного фонаря. Широкая осевая или широкая боковая кривые силы света позволяют создавать зоны освещения на улицах городов и посёлков, в садах и парках, на придомовых территориях и парковках. Уличные светильники обеспечивают комфорт и безопасность передвижения пассажиров и автомобилей в тёмное время суток. Современный дизайн, различные варианты мощностей, нейтральная и холодная цветовая температура, а главное — высокая надёжность и все современные виды защит от электрических и внешних воздействий — делают светильники серии STL универсальным и эффективным инструментом в уличном освещении.



STL-01



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
STL_50W01	50	6000	□ 4000	460 x 213 x 62	1	4260652194359
STL_100W01	100	12000	□ 4000	538 x 264 x 68	1	4260652194366
STL_150W01	150	18000	□ 4000	635 x 316 x 80	1	4260652194373
STL-50W01	50	6000	■ 5700	460 x 213 x 62	1	4260375489947
STL-100W01	100	12000	■ 5700	538 x 264 x 68	1	4260375489954
STL-150W01	150	18000	■ 5700	635 x 316 x 80	1	4260375489961

Описание

Консольные светильники с широкой осевой кривой силы света (КСС) предназначены для освещения автомобильных дорог различных категорий, улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий.

Конструкция


- Корпус изготовлен из литого алюминия и окрашен порошковой краской.
- Силикатное закаленное защитное стекло.
- Светодиоды SMD.
- Групповая оптика с широким осевым светораспределением.
- Надежный ЭПРА (драйвер) с защитой от импульсных перенапряжений до 10кВ, а также от перегрева и короткого замыкания.

Монтаж




- Крепление на консольный кронштейн диаметром 48—60 мм при помощи 4-х болтов.
- Подключение кабеля через герметичный кабельный соединитель WTB-WBS/01B TM WOLTA® (приобретается отдельно).

Гарантия




- 3 года.

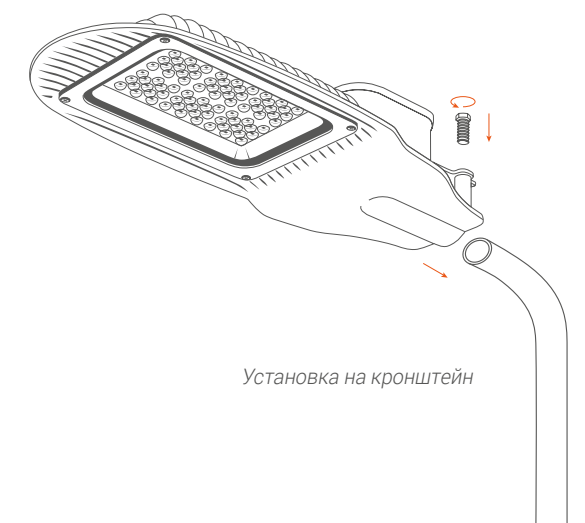




■ STL-50W01

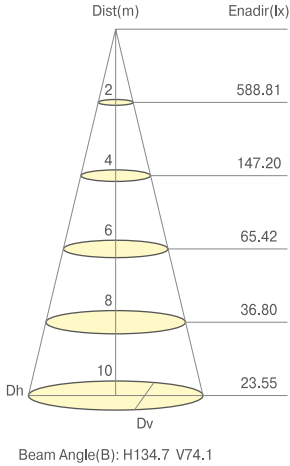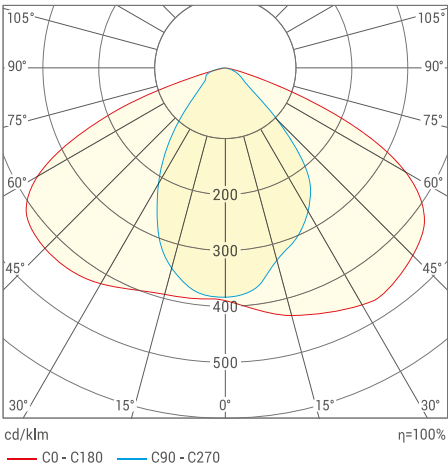

■ STL-100W01

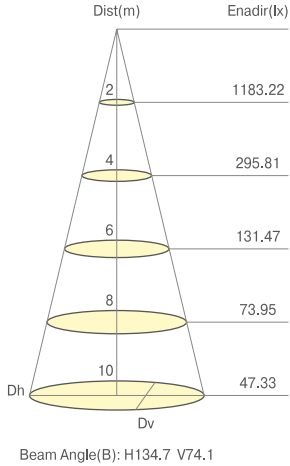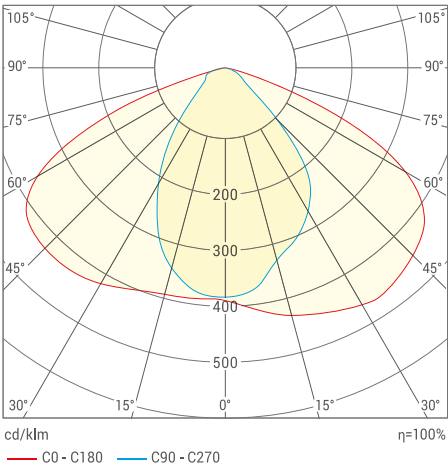

■ STL-150W01

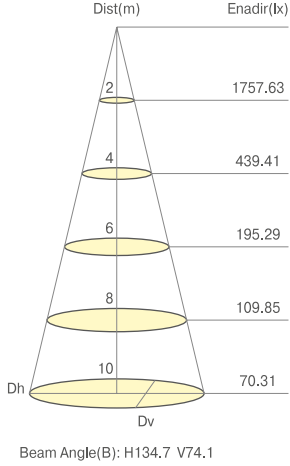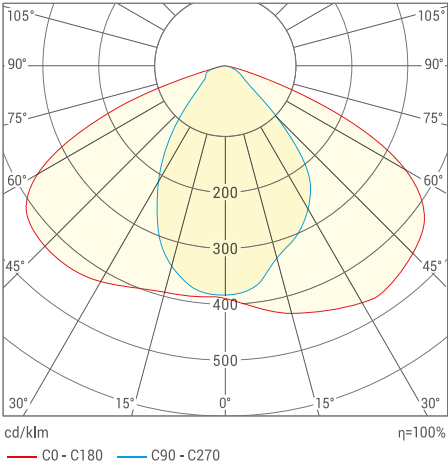

STL-05



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установочный диаметр, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
STL-40W/05	40	4000	5700	490x180x88	38...50	1	4260760428438
STL-70W/05	70	7000	5700	562x215x98	48...60	1	4260760428445
STL-120W/05	120	12000	5700	627x234x98	48...60	1	4260760428452

Описание

Светильники светодиодные серии STL-05 предназначены для освещения улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий. Высокая эффективность, отличный дизайн и универсальность крепления позволяют использовать STL-05 для различных задач в уличном освещении.

Конструкция


- Корпус из алюминиевого сплава.
- Светодиоды SMD.
- Групповая оптика с широким боковым светораспределением.
- Рассеиватель — светостабилизированный поликарбонат.
- ЭПРА (драйвер) с защитой от импульсных перенапряжений до 2кВ, защитой от перегрева и короткого замыкания.
- Поворотное крепление с углом установки от 0 до 90° позволяет устанавливать светильники на стену, консольную и торшерную опоры без дополнительных кронштейнов. * гермоввод в комплект не входит.

Монтаж


- Крепление на стандартную консольную трубу (диаметр 48 мм), торшерную опору (диаметр 60 мм) или на стену.

Гарантия


- 2 года.

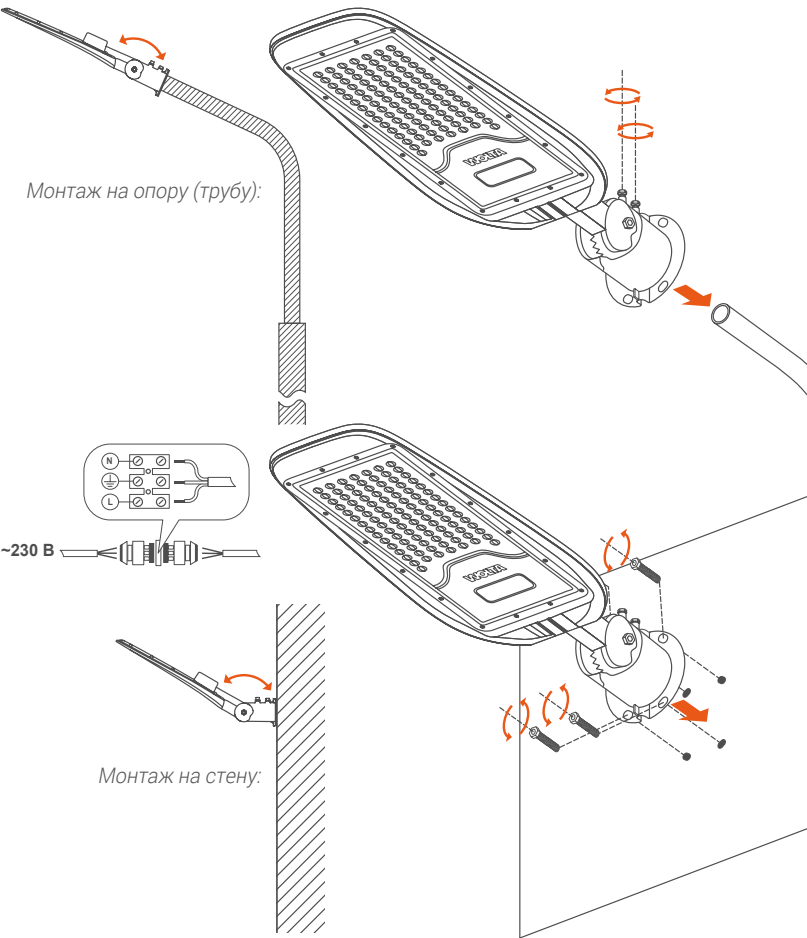


■ STL-40W/05

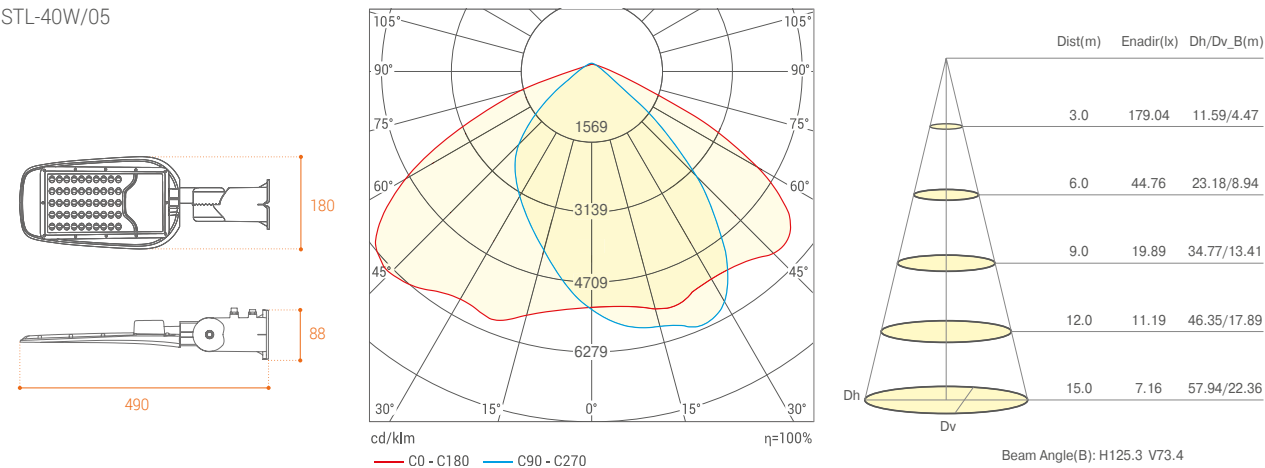

■ STL-70W/05

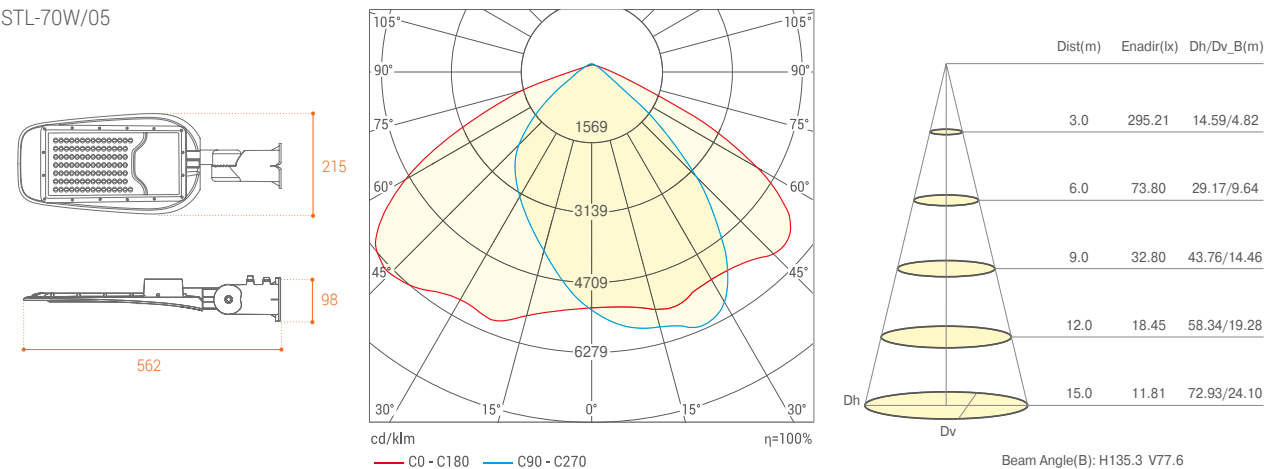

■ STL-120W/05

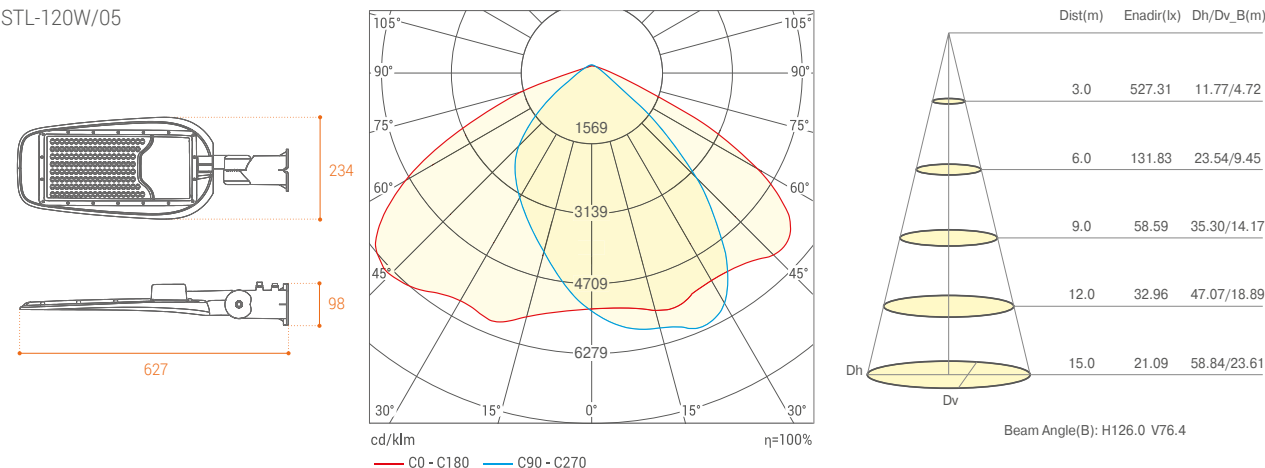

K1H

- Тип установки настенный/ универсальный
- Угол наклона..... регулируемый, 0-80°
- Длина рабочей части..... 250 мм
- Масса 0.95 кг
- Посадочный диаметр..... 48 мм

25
КГ

Артикул	Цвет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
K1H-0-025-СМ	Серый	250 x 120 x 120	1/12	4260760424409
K1H-0-025-БМ	Белый	250 x 120 x 120	1/12	4260760424386



K1H

- Тип установки настенный/ универсальный
- Угол наклона..... регулируемый, 0-80°
- Длина рабочей части..... 350 мм
- Масса 1.25 кг
- Посадочный диаметр..... 48 мм

25
КГ

Артикул	Цвет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
K1H-0-035-СМ	Серый	350 x 150 x 150	1/12	4260652192102
K1H-0-035-БМ	Белый	350 x 150 x 150	1/12	4260652190627



K1П-03

- Тип установки приставной
- Угол наклона..... 15°
- Вылет 350 мм
- Высота 460 мм
- Масса 2.7 кг
- Посадочный диаметр..... 48 мм

25
КГ

Артикул	Цвет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
K1П-03-035-1-012x06-Б	Белый	460x420x280	1/6	4260529296827
K1П-03-035-1-012x06-С	Серый	460x420x280	1/6	4260747436869



К1П-035

- Тип установки приставной
- Угол наклона 15°
- Вылет 575 мм
- Высота 540 мм
- Масса 3.6 кг
- Посадочный диаметр 48 мм

25
КГ

Артикул	Цвет	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
К1П-035-05-2-012х06-С	Серый	540х575х280	1/4	4260747436883
К1П-035-05-2-012х06-Б	Белый	540х575х280	1/4	4260529296841



Назначение

- Стальные кронштейны предназначены для установки уличных светильников консольного типа (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ и т.п.) на стены и опоры с посадочным размером для светильника Ø48 мм.
- К1Н-хх-хМ — универсальный кронштейн для установки на поверхности, а также для крепления на бандажную ленту.
- К1П — приставные кронштейны для установки на опоры при помощи стальных хомутов Ø12 мм.
- Кронштейны предназначены для установки консольных светильников массой не более 25 кг.

Расшифровка артикулов

К1Н-0-025-СМ / К1Н-0-035-СМ

- К — кронштейн
1 — количество посадочных мест
Н — настенный
0 — регулируемый угол наклона
025/035 — длина посадочной части, м
СМ — цвет кронштейна (СМ — серый, БМ — белый)


К1П-03-035-1-012х06-С /
К1П-03-035-1-012х06-Б

- К — кронштейн
1 — количество посадочных мест
П — приставной
03 — высота кронштейна, м
035 — вылет кронштейна, м
1 — количество хомутов
012 — диаметр хомута, м
06 — линейный размер хомута, м
С/Б — цвет кронштейна (серый/белый)


Гарантия

- 1 год.


- К1Н-0-025-СМ ■ К1Н-0-025-БМ ◆ К1Н-0-035-СМ ◆ К1Н-0-035-БМ

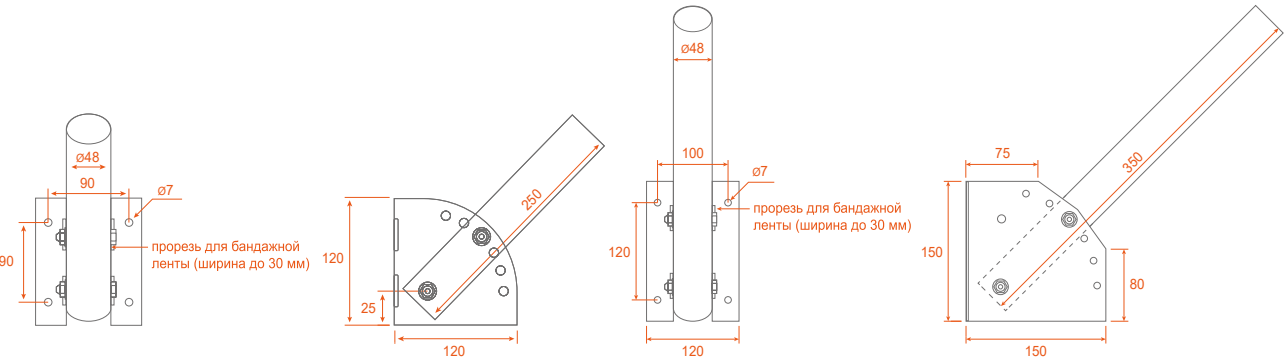

- К1П-03-035-1-012х06-С ■ К1П-03-035-1-012х06-Б

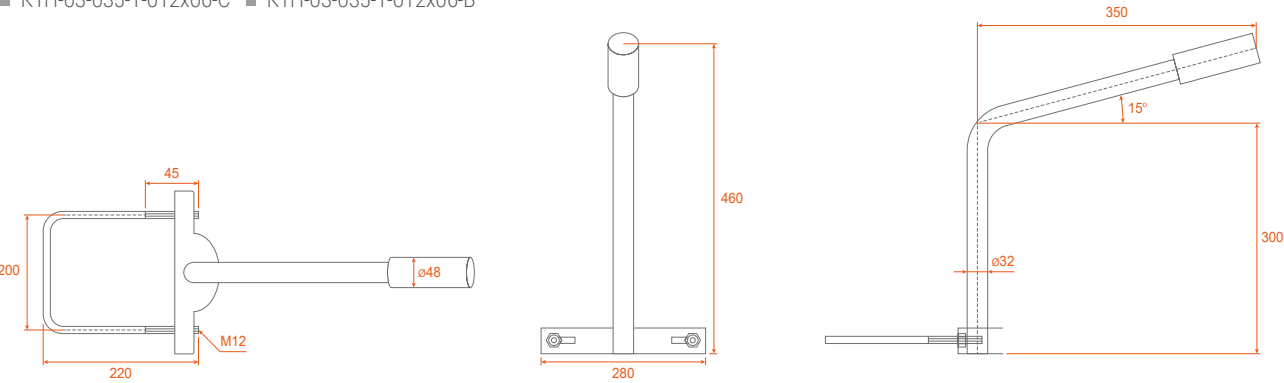

- К1П-035-05-2-012х06-С ■ К1П-035-05-2-012х06-Б

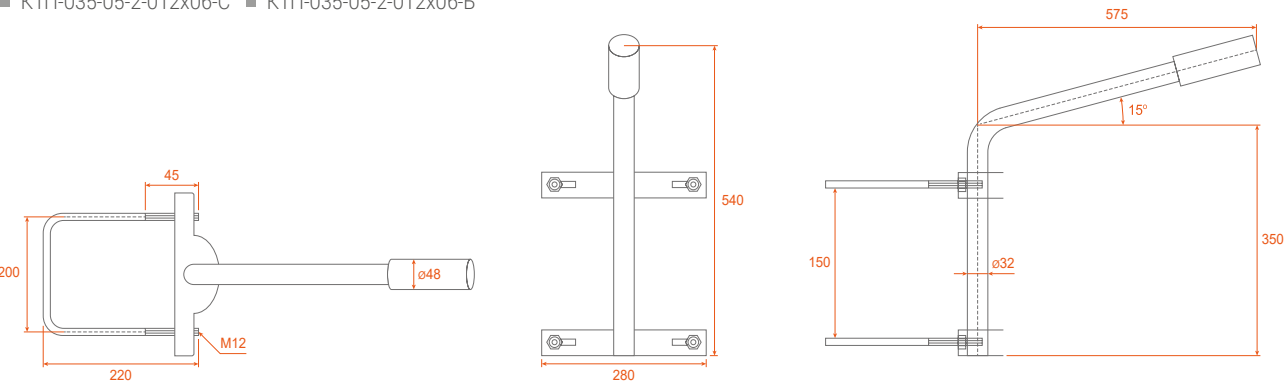



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ WGL-01

Уличные венчающие светодиодные светильники серии WGL-01 торговой марки WOLTA® предназначены для освещения улиц, придомовых территорий, садово-парковых зон, прогулочных дорожек, скверов, парков и бульваров.



WGL-01



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Установочный диаметр, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод
WGLY-70W/01	70	6300	3000	380 x 380 x 120	60	1	4260747437507
WGLS-70W/01	70	6300	4000	380 x 380 x 120	60	1	4260747437491

Описание

Уличные венчающие светодиодные светильники серии WGL-01 торговой марки WOLTA® предназначены для освещения улиц, придомовых территорий, садово-парковых зон, прогулочных дорожек, скверов, парков и бульваров. Футуристический внешний вид светильников подчёркивает их высокую технологичность и дополняет общую идею парка или садовой территории, привнося в неё дух современных дизайнерских трендов. Благодаря своей конструкции равномерно освещают окружающую территорию. Корпус приборов производится из прочного ударостойкого алюминиевого сплава и обладает высокой степенью защиты от проникновения пыли и влаги – IP65.

Конструкция


- Современный эстетичный дизайн.
- Корпус изготовлен из литого алюминия под давлением, окрашен порошковой краской.
- Высокая световая отдача — 90 лм/Вт.
- ЭПРА (драйвер) с защитой от импульсных перенапряжений до 2кВ, защитой от перегрева и короткого замыкания.
- Быстрое подключение и монтаж на торшерную опору (60 мм).
- Равномерное освещение окружающей территории.

Монтаж


- Установите светильник на опору*, высотой 2—6 м, отрегулируйте его положение и затяните установочные винты.

Гарантия

- 2 года.

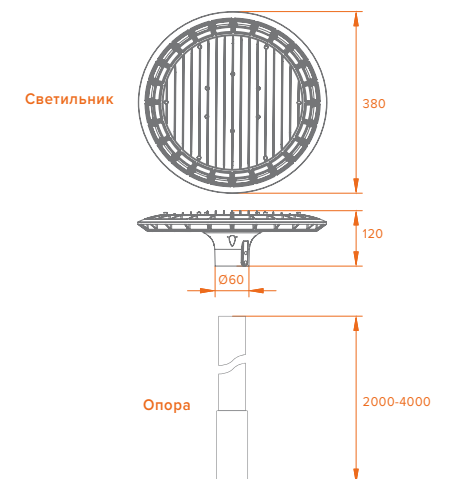

КСС

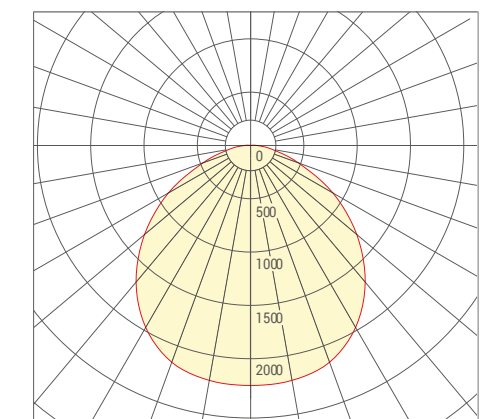

* — Опора не входит в комплект поставки.



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ULP

Универсальная светодиодная панель серии ULP с рассеивателем типа «матовый» или «призма» — основа офисного и административного освещения, используется преимущественно для потолков типа Армстронг. Подходит для накладного и подвесного монтажа. Современная замена устаревших люминесцентных светильников ЛВО 4х18.

Светодиодные панели ULP

Внутреннее освещение



ULP

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ULPD36W60-04	призма	36	3600	□ 4000	595 x 595 x 19	4	4260529292539
ULPC36W60-04	призма	36	3600	■ 6500	595 x 595 x 19	4	4260529292553
ULPD36W60-04-02	матовый	36	3300	□ 4000	595 x 595 x 19	4	4260529297848
ULPC36W60-04-02	матовый	36	3300	■ 6500	595 x 595 x 19	4	4260529297824
ULPD50W60-04 NEW	призма	48	4800	□ 4000	595 x 595 x 19	4	4260760427547
ULPC50W60-04 NEW	призма	48	4800	■ 6500	595 x 595 x 19	4	4260760427523

Особенности

- Расходы на электроэнергию в 2,5 раза ниже в сравнении с традиционными светильниками.
- До 10 лет использования в офисных условиях без замены.
- Равномерное освещение без мерцаний не утомляет глаза.
- Новый тип рассеивателя из материала класса V2 — не поддерживает горение.
- Надежный встроенный драйвер: высокий коэффициент мощности PF>0.95, отсутствие пульсаций, стабильная работа при скачках напряжения.
- Полное соответствие требованиям EMC. Отсутствие электромагнитных помех.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светостабилизированный полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Специальная отгибающаяся клеммная колодка позволяет быстро подключать панель к электрической сети.

Монтаж


- Встраиваемый в потолок типа «Армстронг».
- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи специальных отгибающихся ушек.
- Подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов МК-4 TM WOLTA®, который приобретается отдельно.



Гарантия

- 2 года

КСС

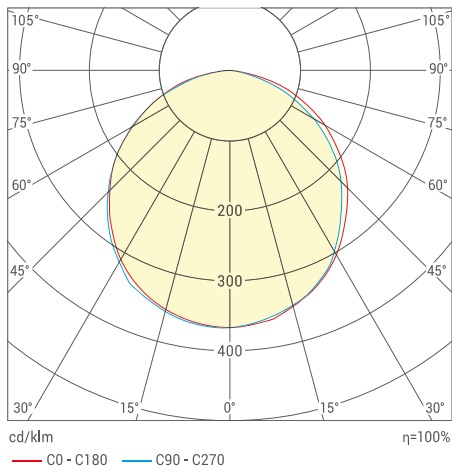



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ WLP

Равнорядные универсальные светодиодные панели серии WLP предназначены для общего внутреннего освещения офисных, медицинских и образовательных помещений. Благодаря наличию линзы на каждом диоде и опаловому рассеивателю создается комфортное для глаз освещение. Отсутствие пульсаций светового потока и высокий индекс цветопередачи дополняют отличные качественные светотехнические характеристики этого светильника. Могут применяться в потолках типа «Армстронг», а также монтироваться подвесным или накладным способом. Светильники сертифицированы и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Ресурс работы составляет 30 000 часов.




WLP

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLPD-40W/01	Опал	40	3400	□ 4000	595 x 595 x 25	4	4260652196759
WLPC-40W/01	Опал	40	3400	■ 6500	595 x 595 x 25	4	4260652196735

Особенности

- Расходы на электроэнергию в 2,5 раза ниже в сравнении с традиционными светильниками.
- Равномерная засветка рассеивателя без видимых точек от светодиодов.
- Светильники для помещений с высокими требованиями к показателю дискомфорта (UGR) и эстетике осветительного оборудования.
- Стабильная работа при скачках напряжения.

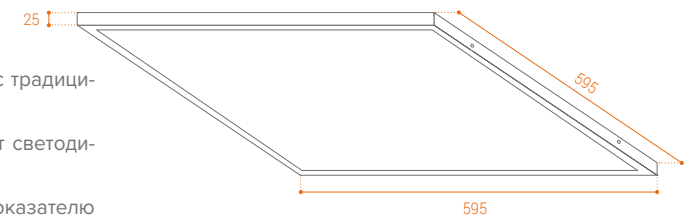

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — полипропилен.
- Светодиоды SMD.
- Индивидуальные линзы установлены на каждом светодиоде.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж


- Встраиваемый в потолок типа «Армстронг». Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий (крепеж в комплекте).
- Подвесной монтаж через специальные отгибающиеся ушки при помощи комплекта подвесов МК-4 ТМ WOLTA® (приобретается отдельно).



Гарантия

- 2 года.

КСС

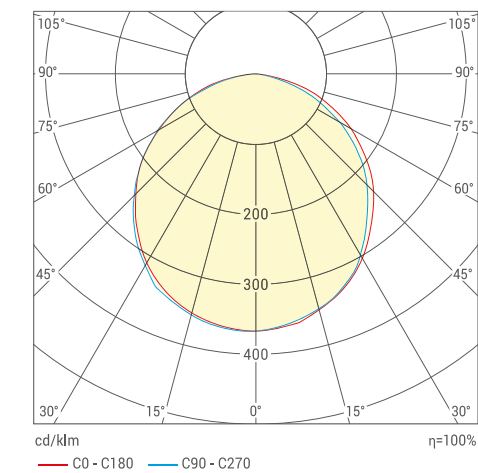



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ LP

Сверхтонкие светодиодные панели серии LP торговой марки WOLTA® — лучший выбор для торговых и административных помещений, особенно там, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность. Равномерное распределение яркости на рассеивателе позволяет использовать панели в помещениях с ограниченным запотолочным пространством, соблюдая при этом требования к объединённому показателю дискомфорта (UGR). Тонкий корпус из алюминиевого профиля с торцевым расположением светодиодов представлен в белой и серой рамках.



ПАНЕЛЬ LP

Артикул	Цвет рамки	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
LPD40W60-03	серый	опал	40	4000	□ 4000	595 x 595 x 9	2/6	4260529298050
LPC40W60-03	серый	опал	40	4000	■ 6500	595 x 595 x 9	2/6	4260529298029
LPD40W60-02-06	белый	опал	40	4000	□ 4000	595 x 595 x 9	2/6	4260652190634
LPC40W60-02-06	белый	опал	40	4000	■ 6500	595 x 595 x 9	2/6	4260652190665

ДРАЙВЕР LD-40

Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
LD-40	40	220-240 AC	80-105 DC	450	1-6-60	4260529296780

Конструкция

- Корпус толщиной 9 мм из алюминиевого профиля с торцевым расположением светодиодов.
- Линза панели выполнена из полистирола, устойчивый к ультрафиолету нежелтеющий рассеиватель — из светостабилизированного полипропилена.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Выносной ЭПРА (драйвер) поставляется отдельно, подключается к панели при помощи специального разъема.

Монтаж

- Встраиваемый в потолок типа «Армстронг».
- Подвесной монтаж при помощи предусмотренных уголков и комплекта подвесов МК-4 ТМ WOLTA® (приобретается отдельно).

Драйвер LD-40


- Драйвер в комплект поставки не входит



Гарантия

- 2 года.

КСС

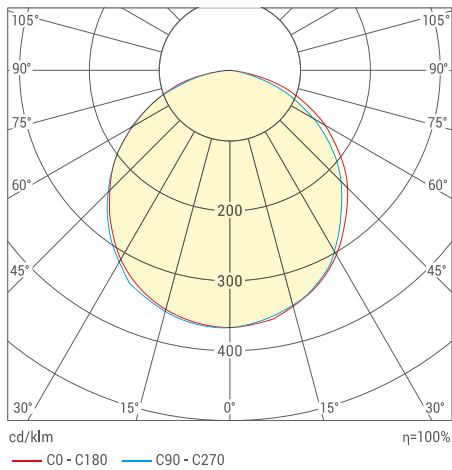



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ WLR

Линейная светодиодная панель серии WLR с рассеивателем типа «призма» — основа офисного и административного освещения, когда нет возможности для встраиваемого монтажа осветительного оборудования. Идеально подходит для создания равномерного освещения по всей площади помещения. Возможен накладной или подвесной монтаж (комплект подвесов МК-4 ТМ WOLTA® приобретается отдельно). Данные панели могут использоваться на любых типах поверхностей.



WLR

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLRD01	призма	36	3400	□ 4000	1200x180x19	4	4260529292614
WLRC01	призма	36	3400	■ 6500	1200x180x19	4	4260529292638

Особенности

- Расходы на электроэнергию в 2,5 раза ниже в сравнении с традиционными светильниками.
- До 10 лет использования в офисных условиях без замены.
- Новый тип рассеивателя из материала класса V2 — не поддерживает горение.
- Надежный встроенный драйвер: высокий коэффициент мощности: PF>0.95, отсутствие пульсаций, стабильная работа при скачках напряжения.
- Полное соответствие требованиям EMC. Отсутствие электромагнитных помех.
- Энергоэффективная замена растровых светильников с люминесцентными лампами T5 и T8 (ЛПО 2x36).

Конструкция


- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светостабилизированный полистирол, не поддерживает горение.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Специальная отгибающаяся клеммная колодка позволяет быстро подключить панель к электрической сети.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий (крепеж в комплекте):
- Подвесной монтаж через специальные отгибающиеся ушки.
- Подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов МК-4 ТМ WOLTA® (приобретается отдельно).

Срок службы


- 30 000 часов.

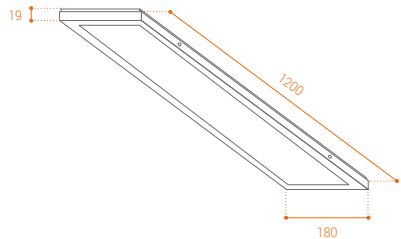

Гарантия

- 2 года.

КСС

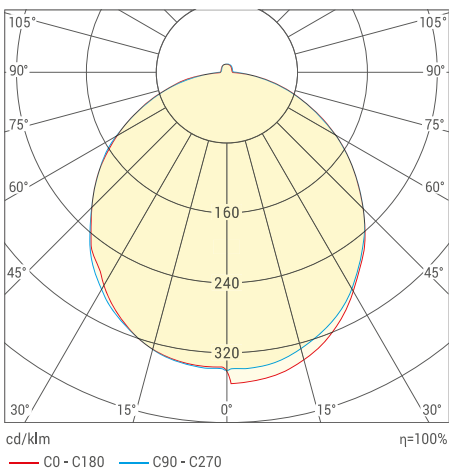



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DLUS

Ультратонкий встраиваемый светильник серии DLUS может быть основным или дополнительным источником света. Светильник выполнен в классическом дизайне, который украсит пространство дома или офиса, а также поможет расставить акценты и зонировать пространство. DLUS обеспечивает качественное освещение при равномерной засветке в офисно-административных, жилых и торговых помещениях.






DLUS



Артикул	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочный диаметр, мм	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
DLUS-9W-4K	9	720	□ 4000	90	118x36	1/40	4260708170108
DLUS-9W-6K	9	720	■ 6500	90	118x36	1/40	4260708170115
DLUS-12W-4K	12	960	□ 4000	110	145x36	1/40	4260708170122
DLUS-12W-6K	12	960	■ 6500	110	145x36	1/40	4260708170139
DLUS-18W-4K	18	1440	□ 4000	145	180x36	1/40	4260708170146
DLUS-18W-6K	18	1440	■ 6500	145	180x36	1/40	4260708170153
DLUS-24W-4K	24	1800	□ 4000	175	220x40	1/30	4260708170160
DLUS-24W-6K	24	1800	■ 6500	175	220x40	1/30	4260708170177

Конструкция

- Корпус из штампованной стали, окрашен порошковой краской.
- Матовый рассеиватель из полипропилена.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Встроенный ЭПРА (драйвер).
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- Металлические пружинные крепления для установки в потолок.



Монтаж

- Встраиваемый в потолки разных типов при помощи металлических пружинных креплений.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.



Описание


Комплекты тросовых подвесов для подвешного монтажа панелей и светильников на потолки или несущие конструкции здания.

Конструкция

Стальные тросы с самозажимными держателями, которые позволяют регулировать длину подвеса.

Артикул	МК-2	МК-4
Количество точек крепления	2	4
Длина троса, м	1	1
Масса нагрузки на одну точку крепления, кг. max	1	1
Кратность	1/100	1/100
Штрихкод	4260693447698	4260693447612

КСС

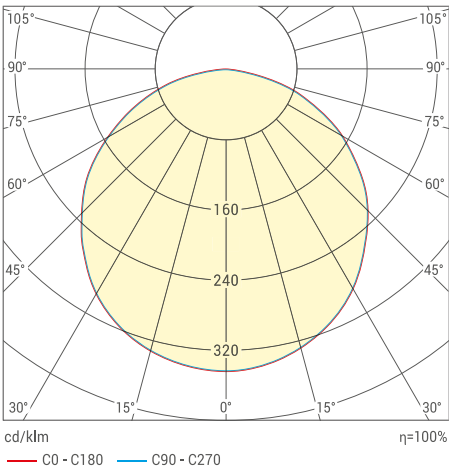



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ WT8-02

Светильники торговой марки WOLTA® серии WT8-02 под светодиодные лампы типа T8 предназначены для общего освещения офисно-административных, торговых и бытовых помещений, а также коридоров и лестничных пролетов. Отличная современная энергоэффективная замена устаревших светильников с люминесцентными лампами. Подходят для накладного и подвесного монтажа.



WT8-02




Артикул	Цоколь	Материал корпуса/рассеивателя	Кол-во ламп	Мощность макс., Вт	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WT8260-02	G13	сталь / поликарбонат	2	2 x 20	632x118x40	1/10	4260529294663
WT82120-02	G13	сталь / поликарбонат	2	2 x 40	1240x118x40	1/10	4260529294649
WT82150-02	G13	сталь / поликарбонат	2	2 x 50	1540x118x40	1/10	4260529294687

Конструкция

- Светильники под светодиодные лампы T8.
- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светостабилизированный поликарбонат с рифлением.
- Патроны под цоколь G13. Лампы в комплектацию не входят.
- Подключение осуществляется через винтовую клеммную колодку, расположенную внутри светильника.

Монтаж

- Светильники предназначены для установки только светодиодных ламп, рассчитанных на напряжение 230 В/50 Гц.
- Для установки светильника в корпусе предусмотрены отверстия.
- Установка на подвесы:

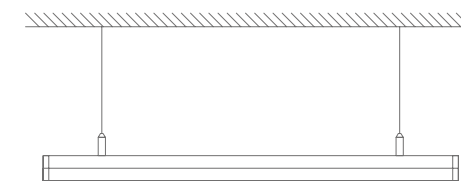

- Установка накладным способом:




- Подвесной монтаж при помощи тросов МК-2 ТМ WOLTA® (приобретаются отдельно).

Срок службы

- 12 лет.

Гарантия

- 3 года.

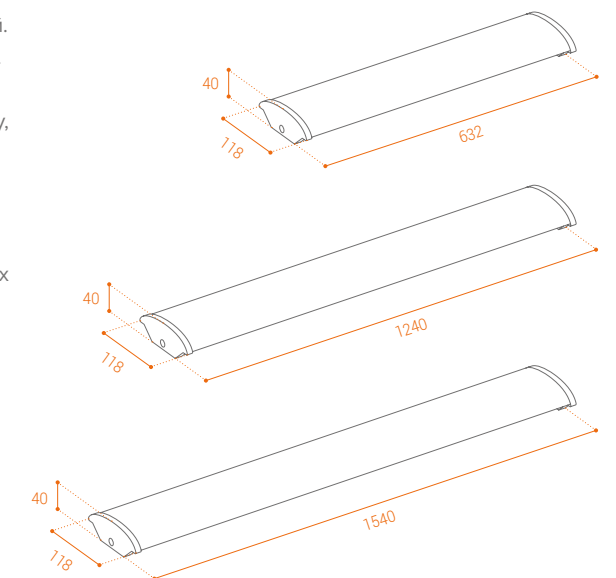


Диапазон напряжения питания, а также другие электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем применять светодиодные лампы T8 WOLTA®.



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ WLF

Линейные светильники предназначены для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц- и спортзалов, кафе и ресторанов. Энергоемкость офисных и административных комплексов является наиболее высокой среди конечных пользователей. Поэтому внедрение экономичных источников потребления существенно сократит расходы на обслуживание и, помимо этого, обеспечит длительную бесперебойную работу систем освещения.

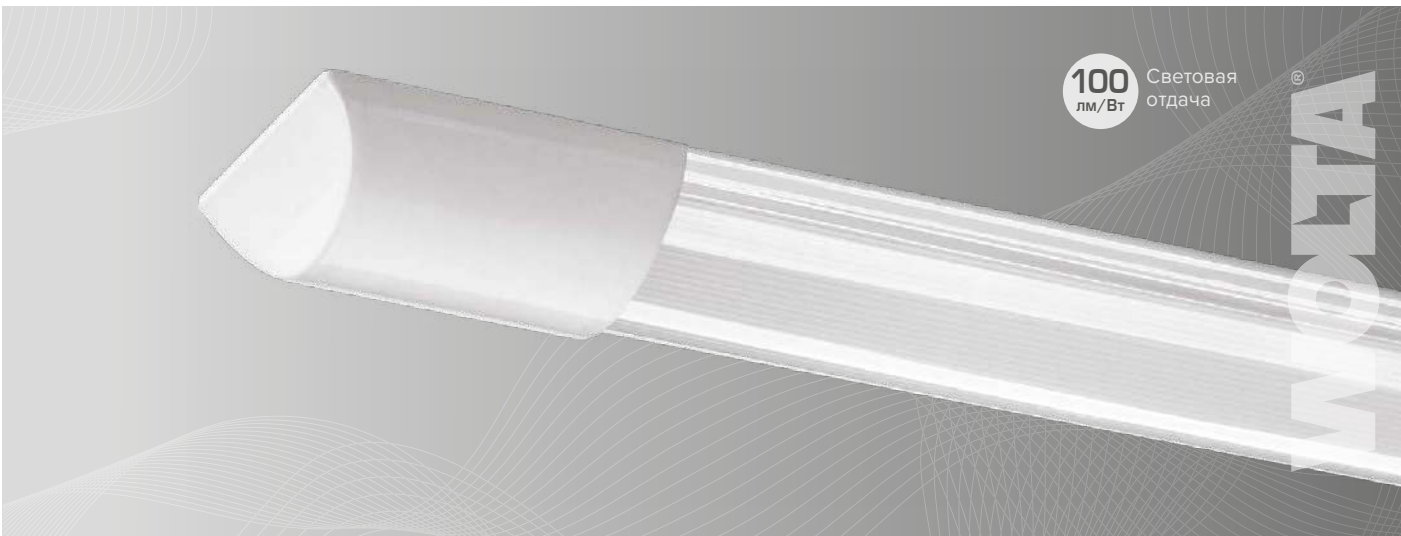

WLF03



Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLFS18W03	матовый	18	1800	□ 4000	600 x 75 x 25	1/20	4260529294564
WLFW18W03	матовый	18	1800	■ 6500	600 x 75 x 25	1/20	4260529294601
WLFS36W03	матовый	36	3600	□ 4000	1200 x 75 x 25	1/20	4260529294588
WLFW36W03	матовый	36	3600	■ 6500	1200 x 75 x 25	1/20	4260529294625

Описание

Светодиодный светильник серии WLF03 предназначен для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц- и спортзалов, кафе и ресторанов. Равнояркий матовый рассеиватель позволяет использовать светильники на небольшой высоте установки и снижает ослепленность и дискомфорт. Светильник является очень популярным решением для освещения благодаря простой и надежной конструкции, современному дизайну и доступной стоимости.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — матированный светостабилизированный поликарбонат.
- Светодиоды SMD.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте:




- Подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов МК-2 ТМ WOLTA® (приобретается отдельно).

Срок службы


- 30 000 часов.


Гарантия

- 2 года.

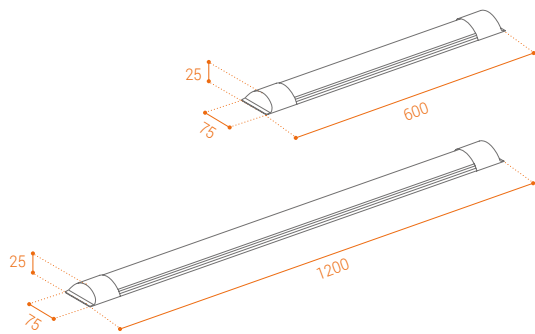

КСС

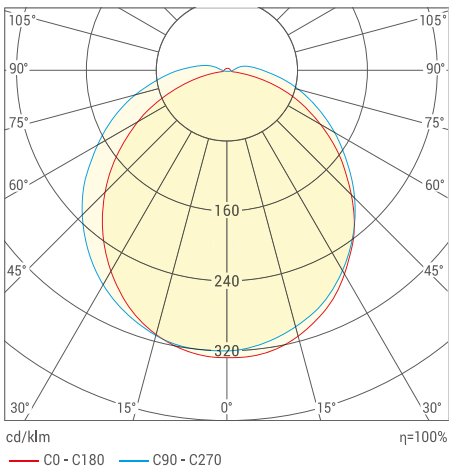

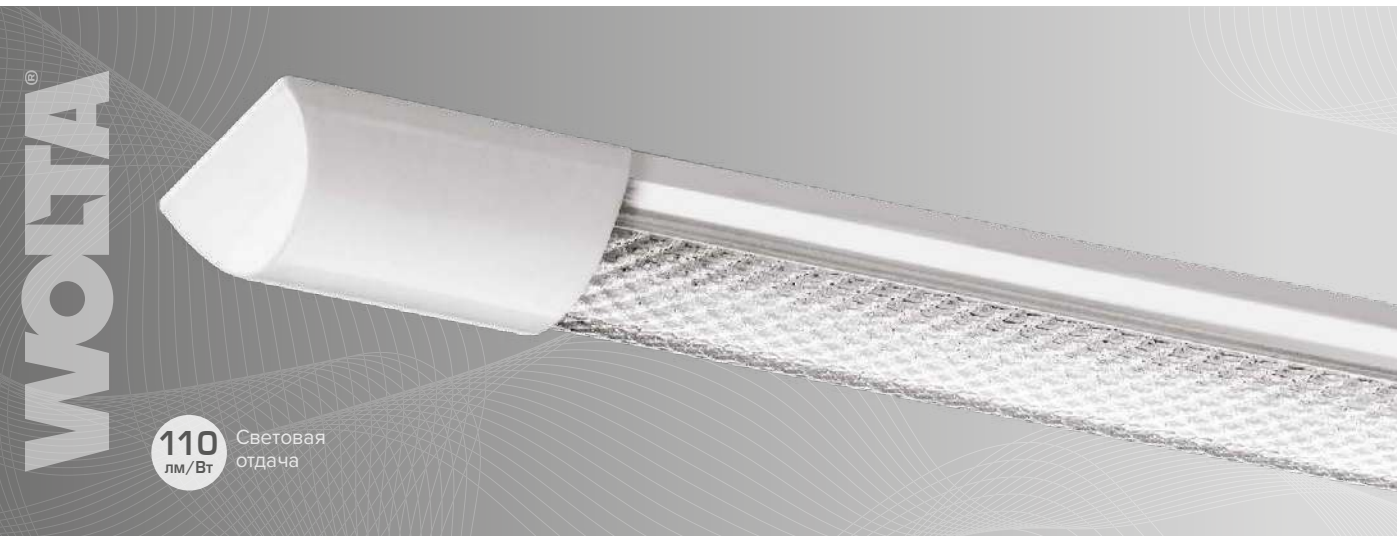

WLF04

≥70
Ra

≤5%
Кп

120°

230В
50 Гц


IP40

-20°
+45°

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLFS18W04	призма	18	2000	□ 4000	600 x 75 x 25	1/20	4260652194823
WLFW18W04	призма	18	2000	■ 6500	600 x 75 x 25	1/20	4260652194885
WLFS36W04	призма	36	4000	□ 4000	1200 x 75 x 25	1/20	4260652194847
WLFW36W04	призма	36	4000	■ 6500	1200 x 75 x 25	1/20	4260652194908
WLFS45W04	призма	45	5000	□ 4000	1500 x 75 x 25	1/20	4260652194861
WLFW45W04	призма	45	5000	■ 6500	1500 x 75 x 25	1/20	4260652194922

Описание

Светильник светодиодный серии WLF04 — предназначен для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц- и спортзалов, кафе и ресторанов. Призматический рассеиватель имеет высокий коэффициент пропускания, что повышает общую световую отдачу светильника по сравнению с моделями, в которых установлен матовый рассеиватель. Высокая яркость светильника позволит применять его в помещениях с более высокими потолками при сохранении нужной освещенности.

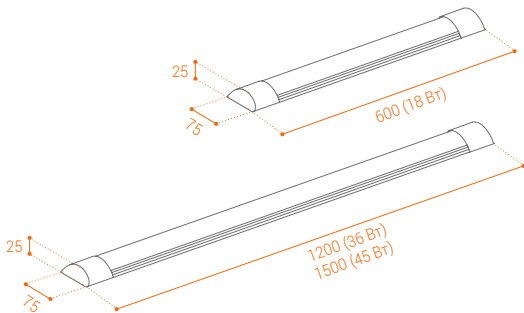

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — призматический светостабилизированный поликарбонат.
- Светодиоды SMD.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.
- Подвесной монтаж при помощи тросов МК-2 ТМ WOLTA®, которые приобретаются отдельно.




Срок службы


- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

КСС

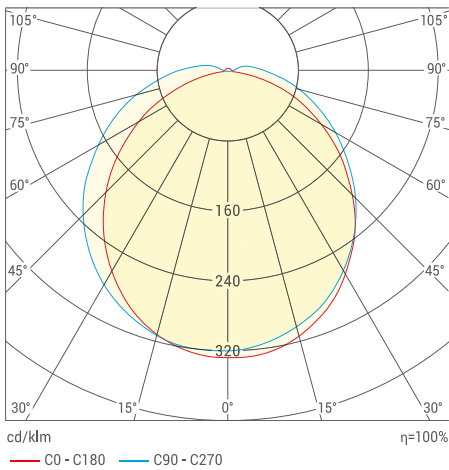

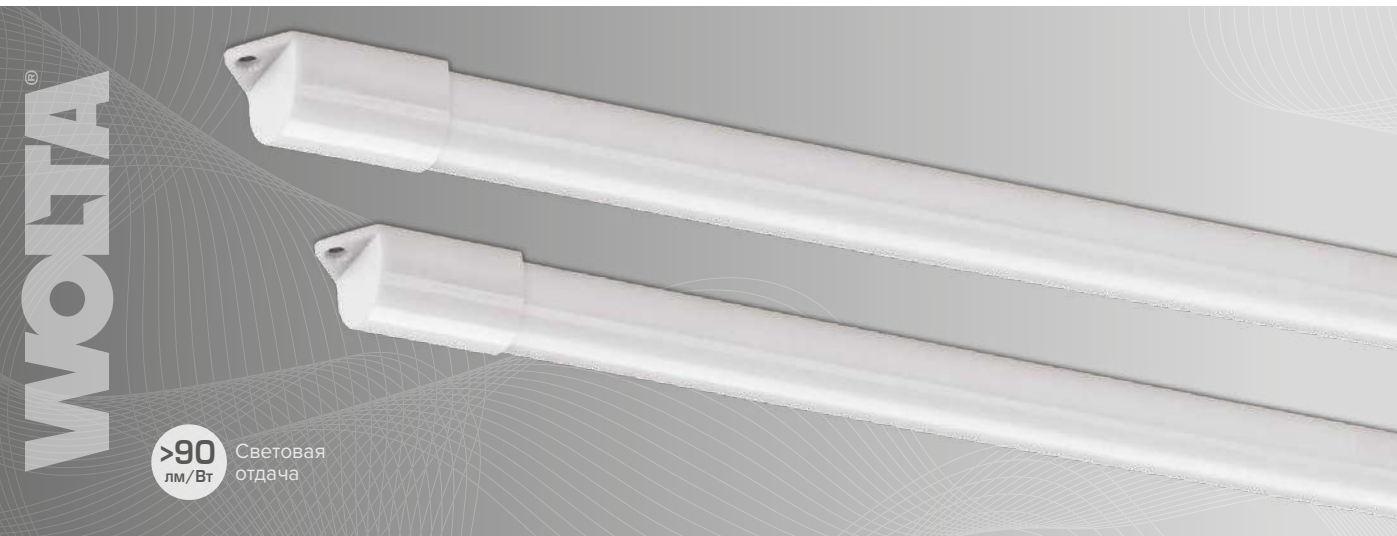

T4



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WT4S6W	6	540	□ 4000	346 x 17 x 19	1/50	4260529294304
WT4W6W	6	540	■ 6500	346 x 17 x 19	1/50	4260529294281
WT4S9W	9	900	□ 4000	635 x 17 x 19	1/50	4260529294342
WT4W9W	9	900	■ 6500	635 x 17 x 19	1/50	4260529294328
WT4S12W	12	1200	□ 4000	904 x 17 x 19	1/50	4260529294380
WT4W12W	12	1200	■ 6500	904 x 17 x 19	1/50	4260529294366

Описание

Ультратонкий линейный светодиодный светильник серии T4 — это эффективное решение для подсветки мебели, кухонных шкафов и интерьерных элементов. Герметичный корпус светильника позволяет использовать его для внутреннего и внешнего освещения.

Конструкция

- Рассеиватель и корпус — матовый светостабилизированный поликарбонат.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.

Монтаж


- Накладной монтаж при помощи отверстий в торцевых заглушках.

Срок службы


- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

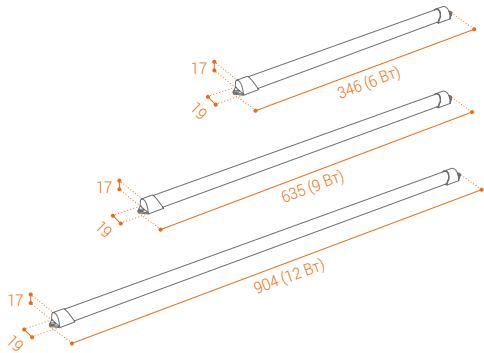

КСС

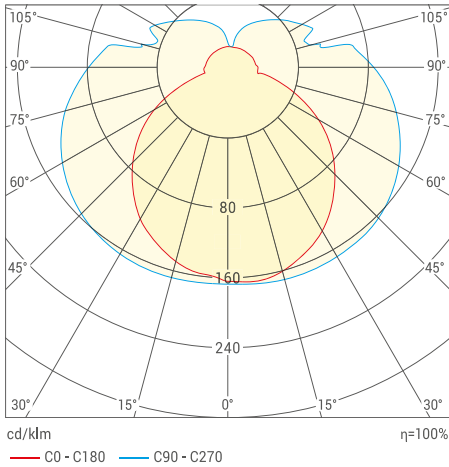

T5



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Соединение в линию, шт.	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WT5S6W30	6	420	□ 4000	314 x 22 x 37	до 14	1/25	4260529295639
WT5W6W30	6	420	■ 6500	314 x 22 x 37	до 14	1/25	4260529290474
WT5S10W60	10	700	□ 4000	574 x 22 x 37	до 12	1/25	4260529292447
WT5W10W60	10	700	■ 6500	574 x 22 x 37	до 12	1/25	4260529290498
WT5S16W90	16	1120	□ 4000	874 x 22 x 37	до 8	1/25	4260529295592
WT5W16W90	16	1120	■ 6500	874 x 22 x 37	до 8	1/25	4260529290511
WT5S20W120	20	1400	□ 4000	1174 x 22 x 37	до 6	1/25	4260529295615
WT5W20W120	20	1400	■ 6500	1174 x 22 x 37	до 6	1/25	4260529290535

Описание

Линейные светодиодные светильники серии T5 — одно из популярных решений в бытовом освещении, используются для подсветки мебели, кухонных шкафов, интерьерных элементов и подсобных помещений. Благодаря возможности соединения в линию (шлейфом) и наличию выключателя активно применяются в торговом освещении для подсветки витрин и местного освещения рабочих мест.

Конструкция

- Рассеиватель — матовый светостабилизированный поликарбонат.
- Корпус из белого поликарбоната.
- Светодиоды SMD.
- Светильник оборудован индивидуальной кнопкой «Вкл.-выкл.»
- В светильнике предусмотрена магистральная проводка.
- В комплект поставки входят: жесткий соединитель, гибкий соединитель и шнур питания с вилкой.

Монтаж


- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

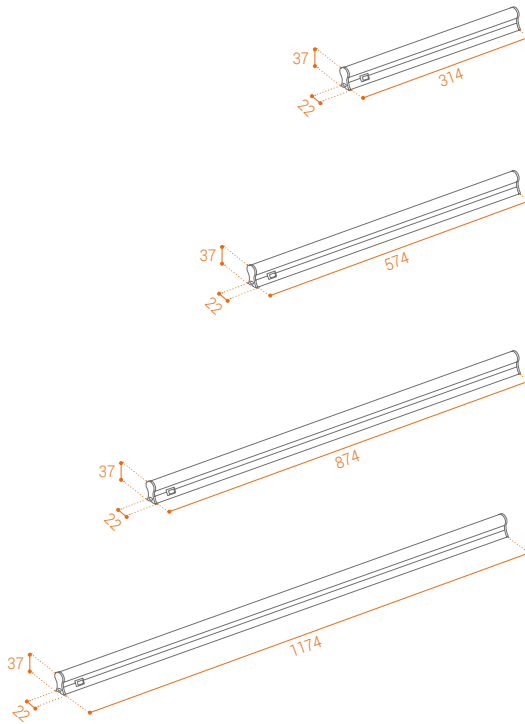





ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Промышленные светильники — профессиональное решение для освещения цехов, складов, подземных парковок, автомоек, промышленных объектов и иных помещений с потолками разной высоты, а также для уличного освещения под навесами и козырьками.

Промышленные светильники WOLTA® разработаны для эксплуатации в условиях повышенной влажности и запылённости, надёжно сохраняют качество освещения и имеют долгий срок службы. В конструкции многих приборов предусмотрена магистральная проводка, что даёт возможность подключать светильники в линию (шлейфом).

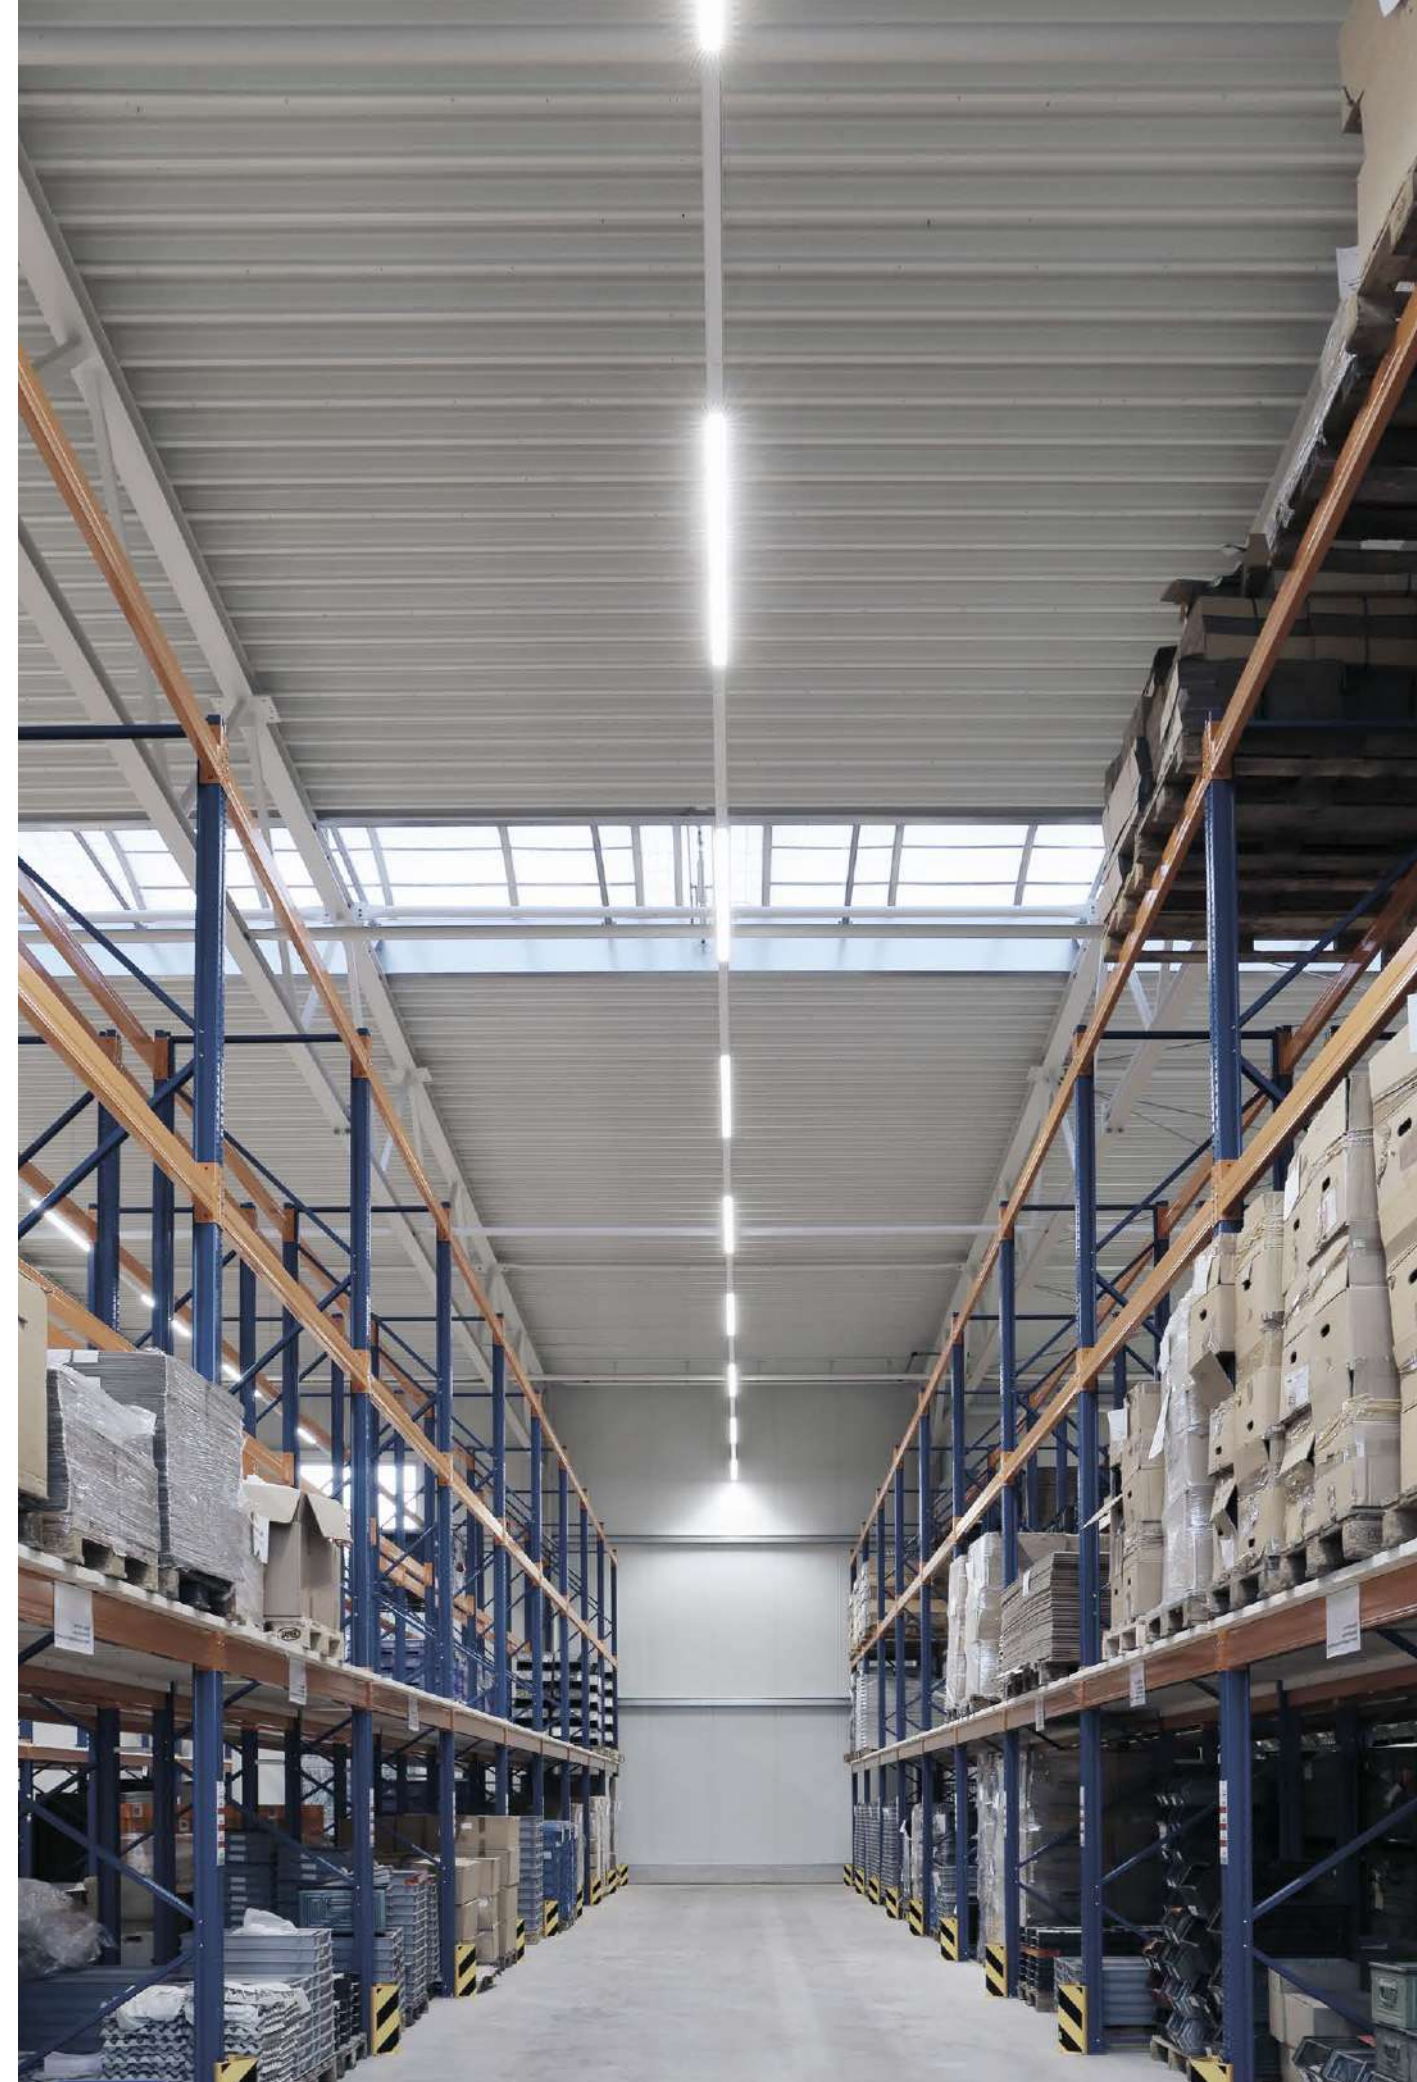

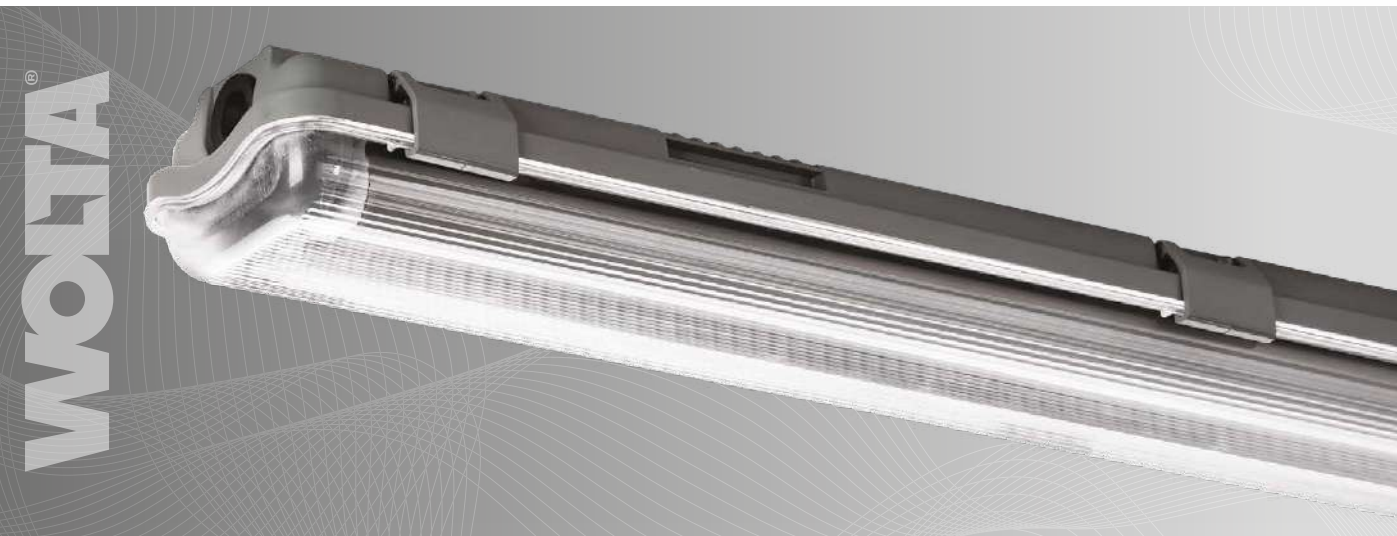


WT8-01



Артикул	Материал корпуса/рассеивателя	Кол-во ламп	Мощность макс., Вт	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WT8-01	ABS-пластик / полистирол	2	2 x 20	1290 x 94 x 62	1/12	4260529293369

Описание

Светильники светодиодные серии WT8-01 торговой марки WOLTA® для светодиодных ламп LED-T8 предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ), а также для наружного освещения под навесом. Отличная современная энергоэффективная замена устаревшим светильникам с люминесцентными лампами.

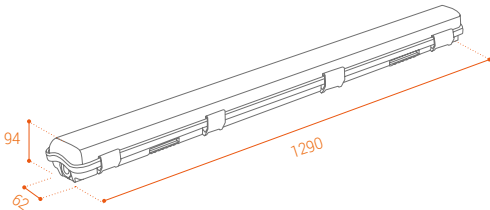

Конструкция

- Светильник под светодиодные лампы T8.
- Рассеиватель из светотехнического полистирола.
- Корпус ABS-пластик.
- Патроны под цоколь G13. Лампы в комплектацию не входят.
- Подключение осуществляется через винтовые клеммные колодки, расположенные внутри светильника.
- Два резиновых герметичных ввода питания в комплекте, светильники можно подключать последовательно (шлейфом) при установленных исправных лампах.

Монтаж


- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.
- Подвесной монтаж при помощи тросов МК-2 ТМ WOLTA® (приобретаются отдельно).

Срок службы

- 10 лет.

Гарантия

- 2 года.

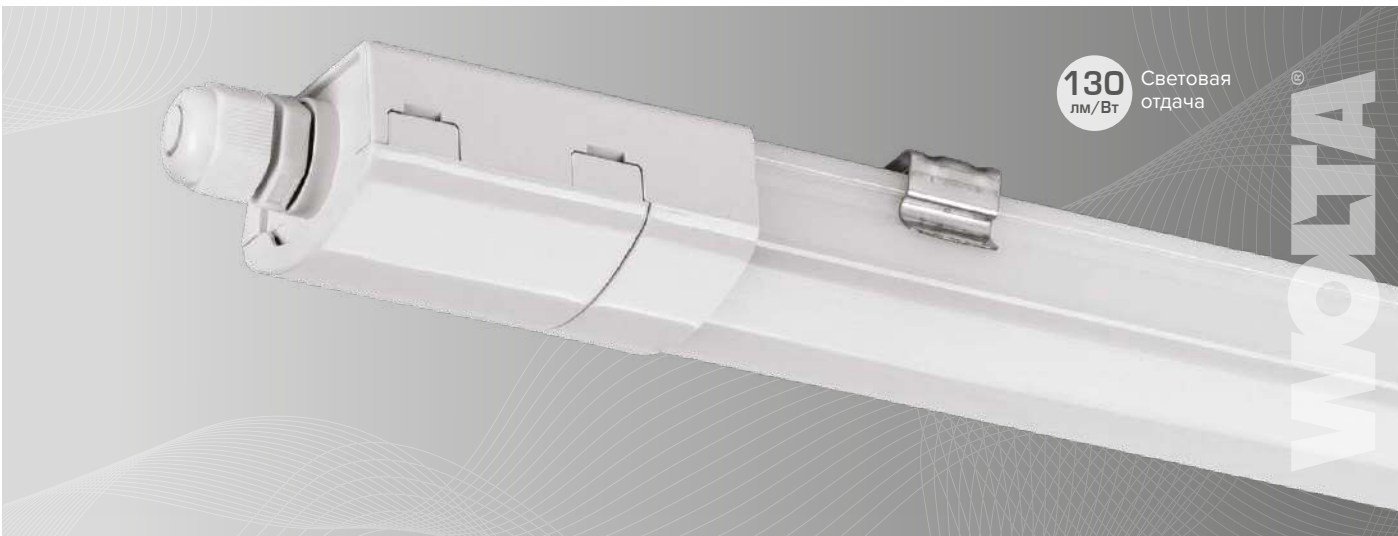

WPL-01



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Соединение в линию, шт.	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WPL18-4K60-01	18	2340	□ 4000	670 x 60 x 35	до 26	1/20	4260652193765
WPL36-4K120-01	36	4680	□ 4000	1270 x 60 x 35	до 13	1/20	4260652193789
WPL48-4K150-01	45	5850	□ 4000	1570 x 60 x 35	до 10	1/20	4260652193802
WPL18-6.5K60-01	18	2340	■ 6500	670 x 60 x 35	до 26	1/20	4260529295448
WPL36-6.5K120-01	36	4680	■ 6500	1270 x 60 x 35	до 13	1/20	4260529295462
WPL48-6.5K150-01	45	5850	■ 6500	1570 x 60 x 35	до 10	1/20	4260529295486

Описание

Линейные пылевлагозащищенные светильники серии WPL-01 с выдающейся световой отдачей — 130 лм/Вт предназначены для помещений с различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т.д. Светильники имеют магистральную проводку, которая предусматривает возможность шлейфового соединения нескольких приборов, при этом светильники сконструированы таким образом, чтобы максимально облегчить и ускорить монтаж.

Конструкция

- Рассеиватель противоударный из матового светостабилизированного поликарбоната.
- Торцевые заглушки выполнены из поликарбоната (PC).
- Крышки в торцевых заглушках крепятся при помощи защелок и открывают доступ к самозажимной клеммной колодке.
- С одной стороны светильника предустановлен двухжильный провод для быстроты монтажа.
- Два герметичных ввода питания типа PG с двух сторон светильника (предусмотрена магистральная проводка).
- Светодиоды SMD.


Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.
- Подвесной монтаж при помощи тросов МК-2 ТМ WOLTA® (приобретаются отдельно).



Срок службы

- 30 000 часов.

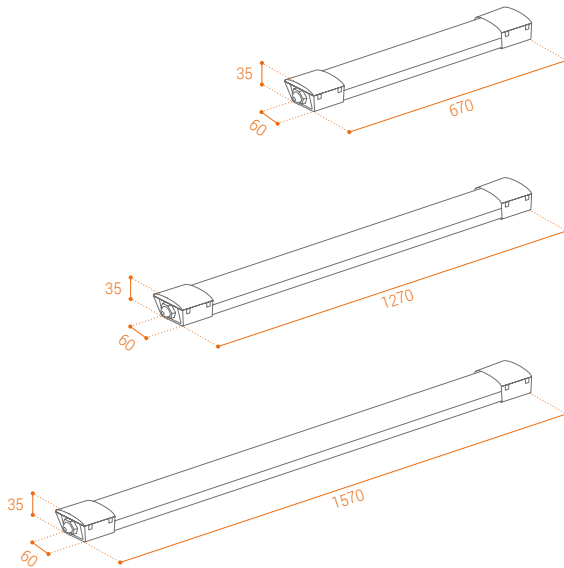



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UFO

Промышленные светодиодные светильники для высоких потолков UFO с увеличенной световой отдачей и гарантией предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ), а также для уличного освещения. Сниженный коэффициент пульсации гарантирует комфорт для зрения. От аналогов на рынке светильники серии UFO отличаются компактными размерами, высокой надежностью и современным дизайном.



UFO-01



Артикул	Цвет	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
UFO-100W/01	чёрный	100	9000	5700	261 x 261 x 93	1/5	4260652192430
UFO-150W/01	чёрный	150	13500	5700	311 x 311 x 94	1/5	4260652192454
UFO-200W/01	чёрный	200	18000	5700	362 x 362 x 96	1/5	4260652192478

UFO-02




Артикул	Цвет	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
UFO-100W/02	чёрный	100	10000	5700	261 x 261 x 93	1/5	4260652196902
UFO-150W/02	чёрный	150	15000	5700	311 x 311 x 94	1/5	4260652196926
UFO-200W/02	чёрный	200	20000	5700	362 x 362 x 96	1/5	4260652196940

Конструкция

- Корпус из литого алюминиевого сплава.
- Силикатное закалённое защитное стекло.
- Одноточечный подвес.
- Герметичный ввод питания типа PG.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- Светодиоды SMD.

Монтаж

- Монтаж на рым-болт, поставляемый в комплекте.

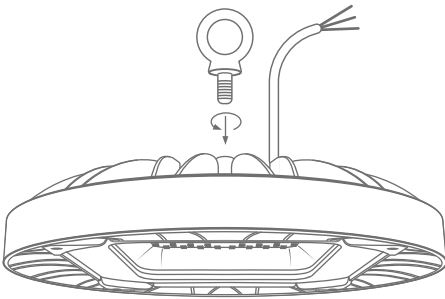

Срок службы

- 50 000 часов.




Гарантия

- 2 года (UFO-01).
- 3 года (UFO-02).






Промышленные светильники UFO-01/02





- UFO-100W/01
- UFO-100W/02

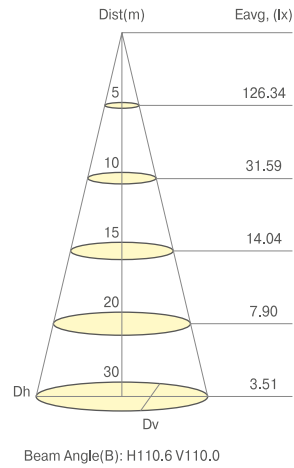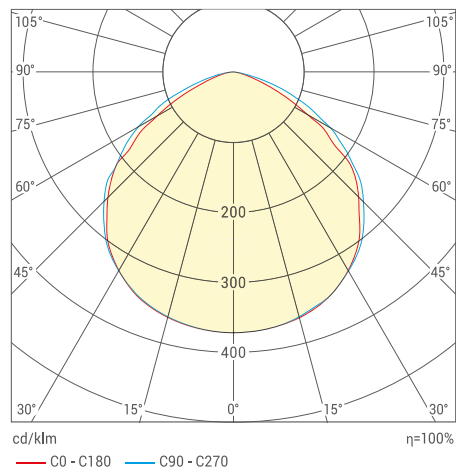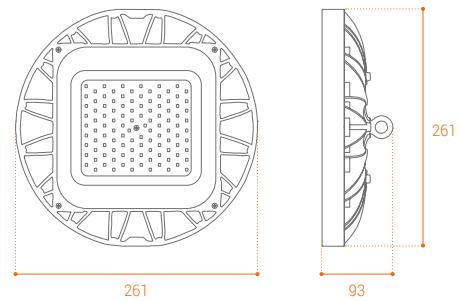

- UFO-150W/01
- UFO-150W/02

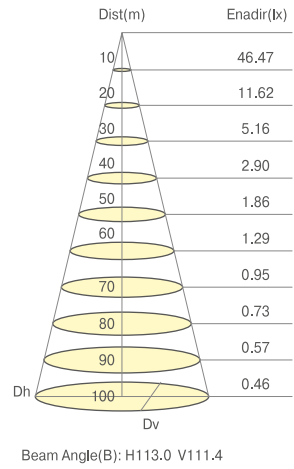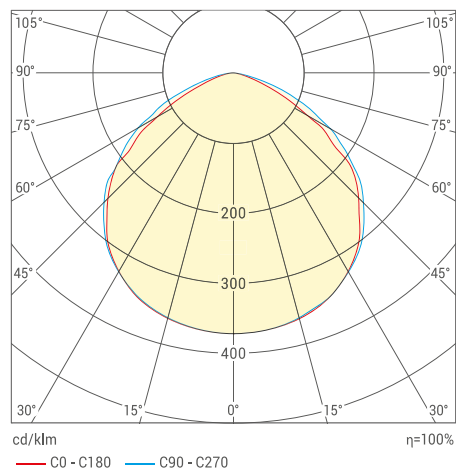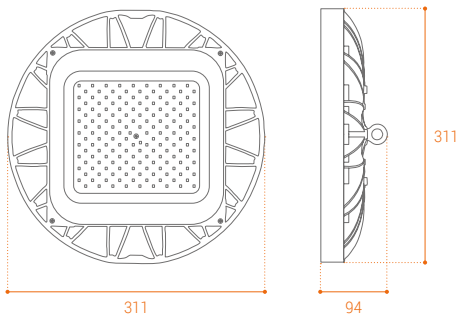

- UFO-200W/01
- UFO-200W/02

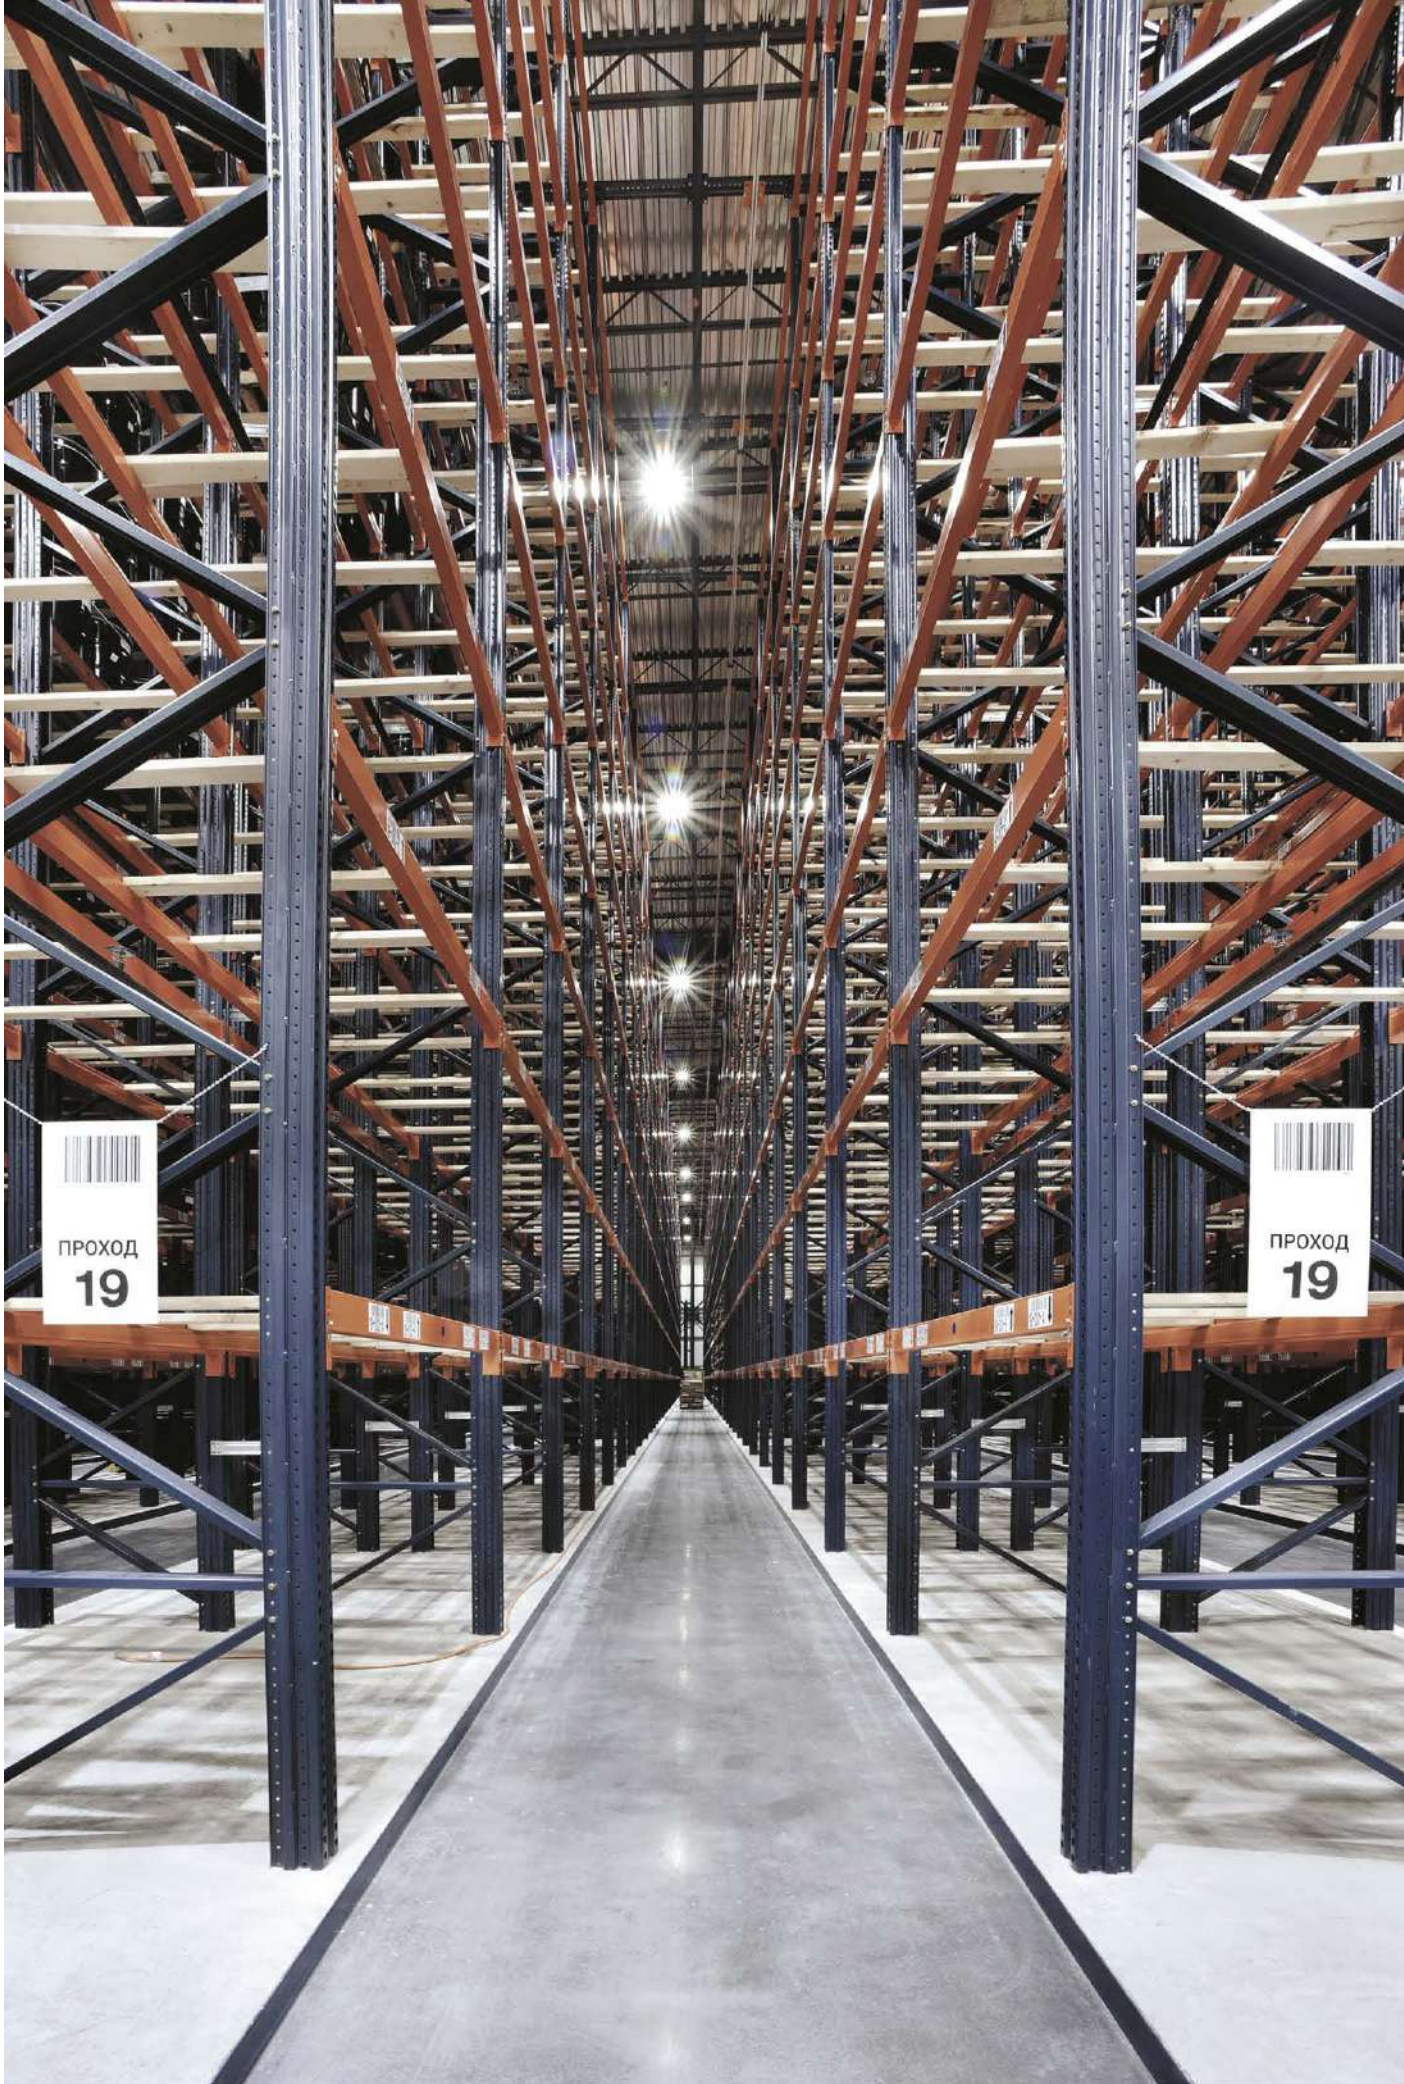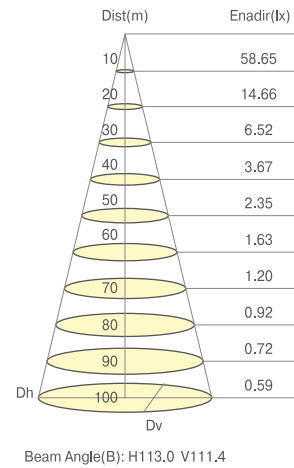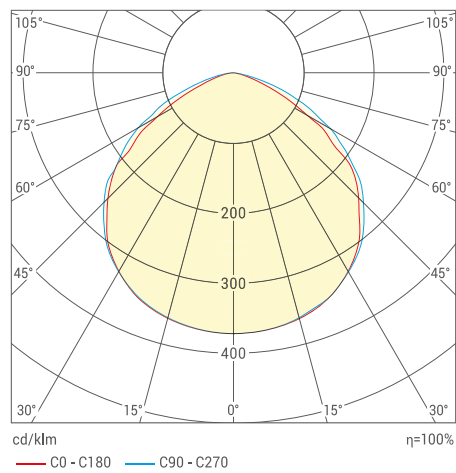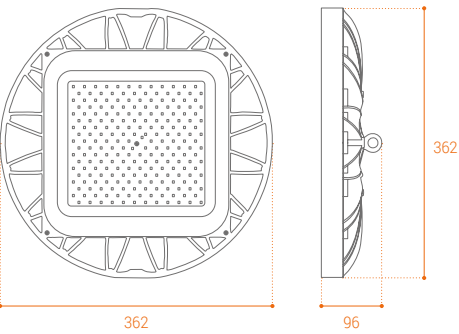



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Светильники для ЖКХ – осветительное оборудование хозяйственного назначения для освещения подъездов, кладовых, лестничных пролётов, вспомогательного освещения на предприятиях и в других местах общего пользования. Качество светильников для ЖКХ должно быть безупречным, ведь только так возможно формирование эргономичной жилой среды. Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных мест с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом.



DBO01



Артикул	Датчик движения	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
DBO01-10-4K	нет	10	850	□ 4000	135x33	1/40	4260529295226
DBO01-10-6.5K	нет	10	850	■ 6500	135x33	1/40	4260529295240
DBO01-10-4K-SOA	оптико-акустический	10	850	□ 4000	135x33	1/40	4260760427875
DBO01-15-4K	нет	15	1275	□ 4000	155x33	1/40	4260760427790
DBO01-15-6.5K	нет	15	1275	■ 6500	155x33	1/40	4260760427813
DBO01-15-4K-SOA	оптико-акустический	15	1275	□ 4000	155x33	1/40	4260760427912
DBO01-20-4K	нет	20	1700	□ 4000	180x33	1/40	4260529295301
DBO01-20-6.5K	нет	20	1700	■ 6500	180x33	1/40	4260529295325
DBO01-20-4K-SOA	оптико-акустический	20	1700	□ 4000	180x33	1/40	4260760427950
DBO01-25-4K	нет	25	2125	□ 4000	210x33	1/40	4260760427837
DBO01-25-6.5K	нет	25	2125	■ 6500	210x33	1/40	4260760427851
DBO01-25-4K-SOA	оптико-акустический	25	2125	□ 4000	210x33	1/40	4260760427998

Описание

Светодиодные светильники серии DBO01 предназначены для общего и вспомогательного освещения жилых и общественных помещений: коридоров, холлов, подсобных помещений, подъездов, лестничных пролетов. Для мест с нерегулярной потребностью в освещении в номенклатуре присутствуют модели с нерегулируемыми оптико-акустическими датчиками движения. Светильники имеют классический дизайн, что позволяет использовать их как в сфере ЖКХ, так и для общего освещения бытовых и коммерческих помещений.

Гарантия

- 2 года.

Срок службы

- 30 000 часов.

Конструкция

- Корпус и матовый рассеиватель из светотехнического полистирола, не поддерживающего горение.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- Светодиоды SMD.

Таблица параметров оптико-акустического датчика (SOA)


Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Пороговый уровень шума, дБ
<80	20	60

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи монтажного комплекта, поставляемого со светильником.

Внимание! Светильники, оснащенные датчиками, начинают включаться только при освещенности ниже установленного порога.

КСС

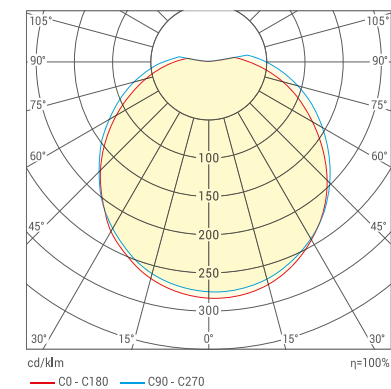



LCL04



Артикул	Датчик движения	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпл., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
LCL04-8W-R01-4K	нет	8	760	□ 4000	140x48	1/40	4260652193185
LCL04-8W-R01-6K	нет	8	760	■ 6500	140x48	1/40	4260652193208
LCL04-8W-R21-4K-SM	оптико-микроволновый	8	760	□ 4000	140x48	1/40	4260652193222
LCL04-8W-R21-6K-SM	оптико-микроволновый	8	760	■ 6500	140x48	1/40	4260652193246
LCL04-8W-R11-4K-SOA	оптико-акустический	8	760	□ 4000	140x48	1/40	4260652193260
LCL04-8W-R11-6K-SOA	оптико-акустический	8	760	■ 6500	140x48	1/40	4260652193284
LCL04-12W-R01-4K	нет	12	1140	□ 4000	155x52	1/40	4260652193307
LCL04-12W-R01-6K	нет	12	1140	■ 6500	155x52	1/40	4260652193321
LCL04-12W-R21-4K-SM	оптико-микроволновый	12	1140	□ 4000	155x52	1/40	4260652193345
LCL04-12W-R21-6K-SM	оптико-микроволновый	12	1140	■ 6500	155x52	1/40	4260652193369
LCL04-12W-R11-4K-SOA	оптико-акустический	12	1140	□ 4000	155x52	1/40	4260652193383
LCL04-12W-R11-6K-SOA	оптико-акустический	12	1140	■ 6500	155x52	1/40	4260652193406
LCL04-18W-R01-4K	нет	18	1710	□ 4000	175x52	1/40	4260652193420
LCL04-18W-R01-6K	нет	18	1710	■ 6500	175x52	1/40	4260652193451
LCL04-18W-R21-4K-SM	оптико-микроволновый	18	1710	□ 4000	175x52	1/40	4260652193475
LCL04-18W-R21-6K-SM	оптико-микроволновый	18	1710	■ 6500	175x52	1/40	4260652193499
LCL04-18W-R11-4K-SOA	оптико-акустический	18	1710	□ 4000	175x52	1/40	4260652193512
LCL04-18W-R11-6K-SOA	оптико-акустический	18	1710	■ 6500	175x52	1/40	4260652193536
LCL04-20W-R01-4K	нет	20	1900	□ 4000	175x52	1/40	4260760427639
LCL04-20W-R01-6K	нет	20	1900	■ 6500	175x52	1/40	4260760427653
LCL04-20W-R21-4K-SM	оптико-микроволновый	20	1900	□ 4000	175x52	1/40	4260760427677
LCL04-20W-R21-6K-SM	оптико-микроволновый	20	1900	■ 6500	175x52	1/40	4260760427691
LCL04-25W-R01-4K	нет	25	2380	□ 4000	210x52	1/20	4260760427714
LCL04-25W-R01-6K	нет	25	2380	■ 6500	210x52	1/20	4260760427738
LCL04-25W-R21-4K-SM	оптико-микроволновый	25	2380	□ 4000	210x52	1/20	4260760427752
LCL04-25W-R21-6K-SM	оптико-микроволновый	25	2380	■ 6500	210x52	1/20	4260760427776



Описание

Светильники светодиодные серии LCL04 торговой марки WOLTA® предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Светильники с индексом SOA и SM производятся с нерегулируемыми оптико-акустическими и оптико-микроволновыми датчиками движения. Светильники сертифицированы и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.

Конструкция

- Ударопрочный корпус и матовый рассеиватель из полипропилена, не поддерживающего горение.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- Светодиоды SMD.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи монтажного комплекта, поставляемого со светильником.



Таблица параметров оптико-микроволнового датчика (SM)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Радиус обнаружения, м
<80	~ 40	6-7

Таблица параметров оптико-акустического датчика (SOA)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Пороговый уровень шума, дБ
<80	~ 20	55-60

Внимание! Светильники, оснащенные датчиками, начинают включаться только при освещенности ниже установленного порога.


Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия


- 2 года.

КСС

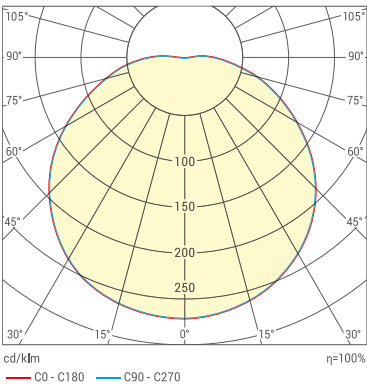



LCL05



Артикул	Датчик движения	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
LCL05-8W-P01-4K	нет	8	760	□ 4000	160x90x46	1/40	4260760427578
LCL05-12W-P01-4K	нет	12	1140	□ 4000	200x98x46	1/40	4260760427592
LCL05-18W-P01-4K	нет	18	1710	□ 4000	230x103x46	1/40	4260760427615

Описание

Светодиодные светильники LCL05 овальной формы выполнены из полипропилена, имеют ударопрочный корпус и обладают высокой степенью защиты от проникновения пыли и влаги. Утилитарный дизайн и конструкция гармонично впишутся в сферу ЖКХ: для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных мест с негативной средой, а также для наружного освещения с установкой под навесом.

Конструкция

- Ударопрочный корпус и матовый рассеиватель из полипропилена, не поддерживающего горение.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- Светодиоды SMD.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи монтажного комплекта, поставляемого со светильником.




Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

КСС

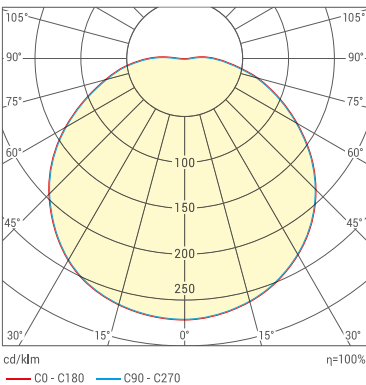

ДПП01



Артикул	Датчик движения	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПП01-7-001-4K	нет	7	520	□ 4000	154 x 48	1/32	4260529296766
ДПП01-7-001-6K	нет	7	520	■ 6500	154 x 48	1/32	4260529296742
ДПП01-7-021-4K-OA	оптико-акустический	7	520	□ 4000	154 x 48	1/32	4260529296728
ДПП01-7-021-6K-OA	оптико-акустический	7	520	■ 6500	154 x 48	1/32	4260529296889
ДПП01-12-001-4K	нет	12	900	□ 4000	190 x 48	1/32	4260529296612
ДПП01-12-001-6K	нет	12	900	■ 6500	190 x 48	1/32	4260529296636
ДПП01-12-021-4K-OA	оптико-акустический	12	900	□ 4000	190 x 48	1/32	4260529296704
ДПП01-12-021-6K-OA	оптико-акустический	12	900	■ 6500	190 x 48	1/32	4260529296865
ДПП01-18-001-4K	нет	18	1620	□ 4000	224 x 84	1/24	4260652193826
ДПП01-18-001-6K	нет	18	1620	■ 6500	224 x 84	1/24	4260652193840

Описание

Пылевлагозащищённые светильники российского производства для ЖКХ и вспомогательного освещения лестниц, коридоров, кладовых и других подсобных помещений. Выполнены из ударопрочного полистирола со степенью защиты от механических воздействий IK07. Светильники с индексом OA производятся с нерегулируемым оптико-акустическим датчиком движения и предназначены для мест с нерегулярной потребностью в освещении. Круглые матовые светильники для ЖКХ являются современным стандартом для освещения общих зон жилых домов.

Конструкция

- Корпус и матовый рассеиватель из ударопрочного полистирола.
- Подключение через самозажимную клеммную колодку, расположенную внутри светильника.
- Для сборки и разборки светильника инструмент не требуется.
- Резиновый гермоввод для кабеля поставляется в комплекте.
- Светодиоды SMD.

Монтаж

- Установка при помощи монтажного комплекта, поставляемого со светильником.



Внимание! Светильники, оснащённые датчиками, начинают включаться только при освещённости ниже установленного порога.

Датчик


- оптический порог активации — 15 лк,
- акустический порог активации — 55-60 дБ,
- время работы после активации — 180 сек.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

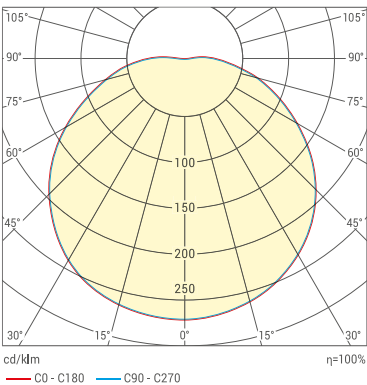



ДПБ03/04



	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт max	Размер, мм	Масса, кг	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
	ДПБ03-60-001	60	190 x 176 x 82	0.72	1/10	4260693447872
	ДПБ03-100-001	100	255 x 240 x 108	1.35	1/8	4260693447889
	ДПБ03-60-002	60	190 x 176 x 90	0.75	1/10	4260693447896
	ДПБ03-100-002	100	255 x 240 x 115	1.45	1/8	4260693447902
	ДПБ04-60-001	60	212 x 105 x 80	0.60	1/12	4260693447919
	ДПБ04-100-001	100	280 x 160 x 108	1.30	1/8	4260693447926
	ДПБ04-60-002	60	212 x 105 x 85	0.65	1/12	4260693447933
	ДПБ04-100-002	100	280x160x115	1.35	1/8	4260693447940

• Диапазон напряжения питания, а также другие элетротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем применять светодиодные лампы с цоколем E27 TM WOLTA®. Габаритные размеры ламп — ø62x110 мм (макс.).

Описание

Классические настенно-потолочные светильники серии ДПБ03 и ДПБ04 с матовым ударопрочным стеклянным рассеивателем под лампу с цоколем E27. Аналог светильников НПП, НПБ и НБП. Применяется для основного и вспомогательного освещения в сфере ЖКХ и вспомогательного освещения лестниц, коридоров, кладовых и других подсобных помещений.

Конструкция

- Корпус из алюминиевого сплава.
- Рассеиватель — матовое ударопрочное термостойкое стекло.

Монтаж

- Для установки светильника в корпусе предусмотрены отверстия.

Срок службы

- 12 лет.

Гарантия

- 3 года.

Внимание! Лампы к светильникам поставляются отдельно.



ДПБ06



	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт max	Размер, мм	Масса, кг	Тип рассеивателя	Антивандальное исполнение	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
	ДПБ06-60-001	60	220x115	0.46	прозрачный	Нет	1/5	4260693447834
	ДПБ06-60-011	60	220x115	0.46	прозрачный	Да	1/5	4260693447841
	ДПБ06-60-002	60	220x115	0.46	матовый	Нет	1/5	4260693447858
	ДПБ06-60-012	60	220x115	0.46	матовый	Да	1/5	4260693447865

- **Внимание!** Лампы к светильникам поставляются отдельно.
- Диапазон напряжения питания, а также другие элетротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем применять светодиодные лампы с цоколем E27 TM WOLTA®. Габаритные размеры ламп — ø62x110 мм (макс.).

Описание

Классические настенно-потолочные светильники серии ДПБ06 с матовым или прозрачным рассеивателем, под лампу с цоколем E27 — аналог светильников НПБ и НБП. Применяются для основного и вспомогательного освещения в сфере ЖКХ, вспомогательного освещения лестниц, коридоров, кладовых и других подсобных помещений.

Конструкция

- Корпус из негорючего пластика, внутри корпуса установлен отражатель.
- Рассеиватель — ПММА (оргстекло).

Срок службы

- 12 лет.

Монтаж

- Для установки светильника в корпусе предусмотрены отверстия.

Гарантия

- 3 года.



WEL




Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Время работы от встроенной батареи, ч	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WEL-1W/01-C	1	40	40	2	357 x 146 x 23	1/20	4260529297800
WEL-1W/02-C	1	40	40	2	357 x 146 x 23	1/20	4260529294984

Описание

Аварийный светодиодный светильник (световой указатель) постоянного действия предназначен для указания путей эвакуации и выходов в общественных, торговых и промышленных помещениях. Конструкция прибора состоит из алюминиевого корпуса и стеклянного рассеивателя, который представляет собой табло с боковой индикационной панелью, оснащенной дополнительным источником питания. Выпускается в двух модификациях: односторонний, для установки на стену и подвес, и двусторонний — для монтажа на подвес. Базовая комплектация включает в себя светильник WEL-01 со стеклянным матовым рассеивателем и со стандартными знаками, которые при необходимости можно заменить на требуемые.

Конструкция

- Корпус выполнен из алюминия.
- Матовый рассеиватель — силикатное стекло.
- Крепление типа Z — провод для подключения выведен наружу согласно ГОСТ Р МЭК 60598.
- На боковой части корпуса установлены индикаторы: заряда, ошибки, наличия подключения к сети и кнопка тестирования светильника.
- Корпус светильника оборудован кольцами для подвеса.

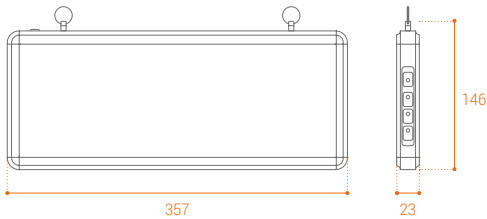


Параметры

- Емкость аккумулятора — 1.2 В, 600 мАч
- Расстояние распознавания до 24 м.,
- Яркость любой поверхности цветового сигнала, не менее 2 кд/м² при использовании оригинального знака безопасности TM WOLTA®.


Монтаж

- Накладной монтаж (только для WEL-1W/01-C).
- Подвесной монтаж (для всех светильников).

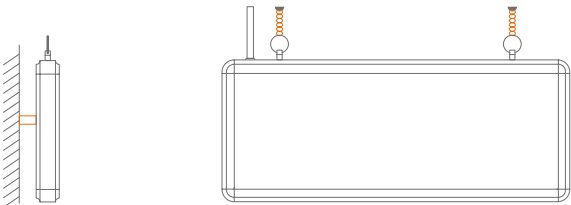

Стандартная поставка

- WEL-1W/01-C — «Выход» (E22)
- Способ монтажа: накладной/подвесной
- WEL-1W/02-C — «Выход налево» (E04)/«Выход направо» (E03)
- Способ монтажа: подвесной

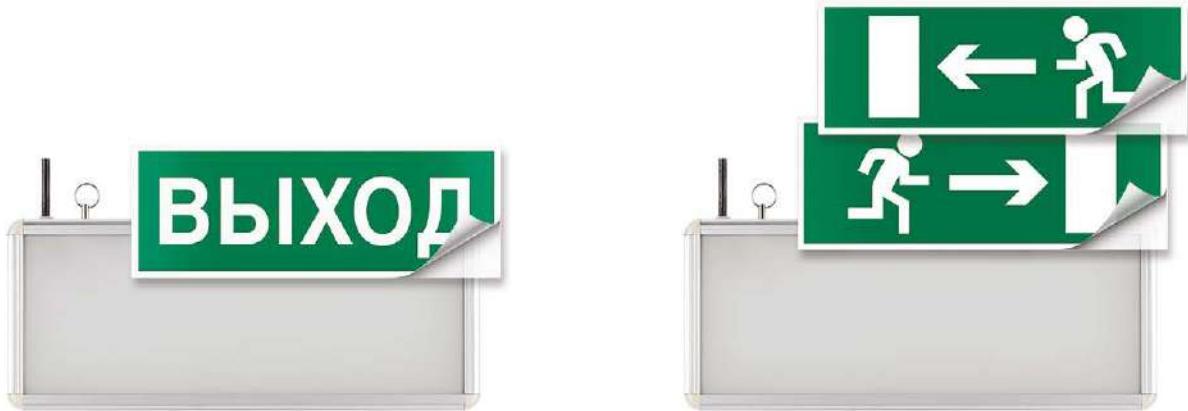

Доступные знаки (заказываются отдельно)

- Знаки выполнены в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

• E22	Пиктограмма «Выход»		322 x 120 мм
• E22-1	Пиктограмма «Выход-EXIT»		322 x 120 мм
• E23	Пиктограмма «Запасный Выход»		322 x 120 мм
• E04	Пиктограмма «Выход налево»		322 x 120 мм
• E03	Пиктограмма «Выход направо»		322 x 120 мм
• E12	Пиктограмма «Выход прямо»		322 x 120 мм
• E10	Пиктограмма «Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)»		322 x 120 мм
• НВ01	Пиктограмма «Не входить»		322 x 120 мм
• F02	Пиктограмма «Пожарный кран»		322 x 120 мм



Оповещатели



Артикул	Тип напряжения, В	Эвакуационные знаки	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
Топаз 12	DC 12	ВЫХОД	300x100x18	1/60	4260747437248
Топаз 12 ОСНОВА	DC 12	Без знака	300x100x18	1/60	4260747437262
Топаз 24	DC 24	ВЫХОД	300x100x18	1/60	4260747437279
Топаз 24 ОСНОВА	DC 24	Без знака	300x100x18	1/60	4260747437293
Топаз 220	AC 220	ВЫХОД	300x100x18	1/60	4260747437309
Топаз 220 ОСНОВА	AC 220	Без знака	300x100x18	1/60	4260747437316

Оповещатели со звуковой сиреной


Артикул	Тип напряжения, В	Эвакуационные знаки	Уровень звукового давления, дБ	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
Топаз 12-3	DC 12	ВЫХОД	100	300x100x18	1/60	4260747437255
Топаз 24-3	DC 24	ВЫХОД	100	300x100x18	1/60	4260747437286

Оповещатели с БАП

Артикул	Тип напряжения, В	Эвакуационные знаки	Хар-ки батареи	Время работы от встроенной батареи, ч	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
Топаз 220-РИП	AC 220	ВЫХОД	3,7В 450мАч	10	300x100x18	1/60	4260747437323
Топаз 220-РИП ОСНОВА	AC 220 В	Без знака	3,7В 450мАч	10	300x100x18	1/60	4260747437330

Описание

Охранно-пожарные световые оповещатели серии Топаз предназначены для указания путей эвакуации при возникновении опасности, также применяются в качестве информационного табло. Конструктив изделия представляет собой разборный пластиковый корпус, внутри которого расположен светодиодный модуль и оргстекло со сменной надписью. В универсальном корпусе возможны различные варианты исполнения: питание DC 12 В и 24 В или AC 220 В, со встроенной звуковой сиреной, со встроенным блоком аварийного питания. Большой выбор сменных надписей, возможно изготовление под заказ. Оповещатели произведены в России и соответствуют требованиям технического регламента о пожарной безопасности.

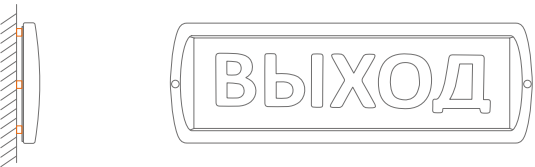

Конструкция

- Корпус — ABS-пластик
- Рассеиватель — оргстекло
- Светодиодный модуль с 3-мя сверхъяркими светодиодами.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 18 месяцев.

Монтаж

- Крепление к поверхности саморезами, которые закрываются заглушками. Саморезы в комплект поставки не входят.

Стандартная поставка

- Все оповещатели, кроме исполнений ОСНОВА, поставляются со сменной надписью "ВЫХОД" на зеленом фоне.



Доступные сменные надписи (заказываются отдельно):

• E23-T	Сменная надпись "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" на зеленом фоне		265 x 85 x 3 мм
• 3B01-T	Сменная надпись "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" на зеленом фоне		265 x 85 x 3 мм
• HB01-T	Сменная надпись "НЕ ВХОДИТЬ" на красном фоне		265 x 85 x 3 мм
• F09-T	Сменная надпись "ПГ" на красном фоне		265 x 85 x 3 мм
• ПК01-T	Сменная надпись "ПК" на красном фоне		265 x 85 x 3 мм
• E02-01Л-T	Сменная надпись "СТРЕЛКА ВЛЕВО" на зеленом фоне		265 x 85 x 3 мм
• E02-01П-T	Сменная надпись "СТРЕЛКА ВПРАВО" на зеленом фоне		265 x 85 x 3 мм



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ WTL

Трековые светодиодные светильники созданы для освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Расставить акценты на важные детали помогают различные виды оптики и поворотный механизм корпуса, нацеливающий светильник в нужную точку. Надежный радиатор из литого алюминия отлично отводит тепло. Широкий диапазон мощностей и возможность выбора цветовой гаммы светильника расширяют границы его применения для различных дизайнерских задач.



WTL-GU10/01, WTL-GU10/02



Артикул	Цвет корпуса	Патрон	Тип лампы	Мак мощность лампы, Вт	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WTL-GU10/01W	белый	GU10	PAR16	50	60 x 140 x 136	1/30	4260747439778
WTL-GU10/01B	чёрный	GU10	PAR16	50	60 x 140 x 136	1/30	4260747439754
WTL-GU10/02W	белый	GU10	PAR16	50	52 x 125 x 85	1/50	4262356474270
WTL-GU10/02B	чёрный	GU10	PAR16	50	52 x 125 x 85	1/50	4262356474263

Описание

Светильники трековые серии WTL-GU10/01 и WTL-GU10/02 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы типа PAR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод.

Конструкция

- Светильники под светодиодные лампы типа PAR16.
- Патрон GU10.
- Алюминиевый корпус.
- Антибликовая сетка у моделей WTL-GU10/01.
- Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу.

Монтаж




- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

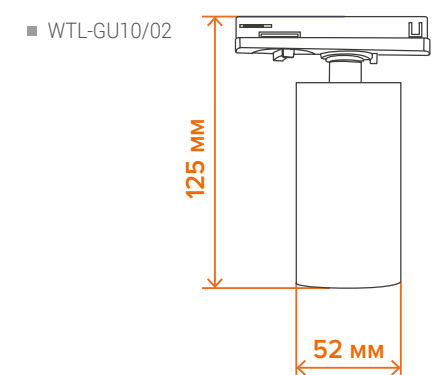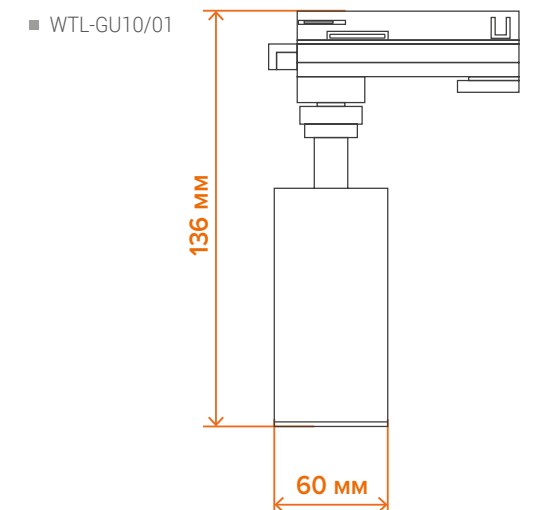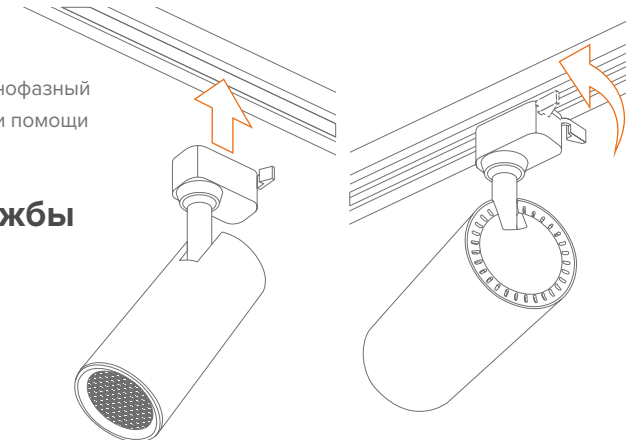



WTL-GU10/03, WTL-GU10/04



Артикул	Цвет корпуса	Патрон	Тип лампы	Мак мощность лампы, Вт	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WTL-GU10/03W	белый	GU10	PAR16	50	52 x 100 x 85	1/50	4262356474294
WTL-GU10/03B	чёрный	GU10	PAR16	50	52 x 100 x 85	1/50	4262356474287
WTL-GU10/04W	белый	GU10	PAR16	50	55 x 156 x 85	1/50	4262356474256
WTL-GU10/04B	чёрный	GU10	PAR16	50	55 x 156 x 85	1/50	4262356474249

Описание

Светильники трековые серии WTL-GU10/03 и WTL-GU10/04 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы типа PAR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод.

Конструкция

- Светильники под светодиодные лампы типа PAR16.
- Патрон GU10.
- Алюминиевый корпус.
- Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу.

Монтаж


- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

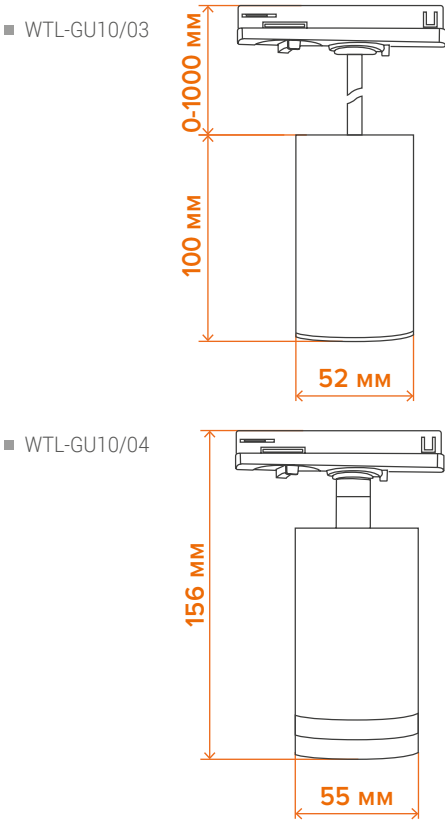

WTL-GX53/01



Артикул	Цвет корпуса	Патрон	Тип лампы	Мак мощность лампы, Вт	Размер, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WTL-GX53/01W	белый	GX53	GX53	20	85 x 123 x 85	1/30	4262356474317
WTL-GX53/01B	чёрный	GX53	GX53	20	85 x 123 x 85	1/30	4262356474300

Описание

Светильники трековые серии WTL-GX53/01 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы типа GX53 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров. Используются в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230В частотой 50 Гц, устанавливаются в однофазный осветительный шинопровод.

Конструкция

- Светильники под светодиодные лампы GX53.
- Патрон GX53.
- Алюминиевый корпус.
- Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу.

Монтаж


- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия


- 2 года.

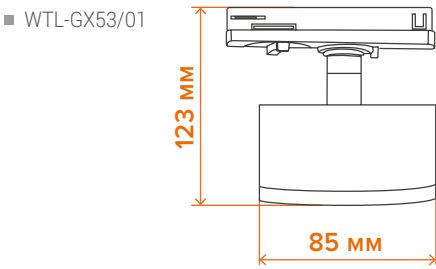



WTL-01

Артикул	Цвет корпуса	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WTL-15W/01W	белый	15	1200	□ 4000	54 x 89 x 172	1/40	4260652192546
WTL-15W/01B	чёрный	15	1200	□ 4000	54 x 89 x 172	1/40	4260652192560
WTL-25W/01W	белый	25	2200	□ 4000	64 x 110 x 190	1/40	4260652192584
WTL-25W/01B	чёрный	25	2200	□ 4000	64 x 110 x 190	1/40	4260652192607
WTL-35W/01W	белый	35	2800	□ 4000	76 x 130 x 210	1/30	4260652192621
WTL-35W/01B	чёрный	35	2800	□ 4000	76 x 130 x 210	1/30	4260652192645
WTL-50W/01W	белый	50	3700	□ 4000	86 x 158 x 238	1/20	4260652192669
WTL-50W/01B	чёрный	50	3700	□ 4000	86 x 158 x 238	1/20	4260652192683

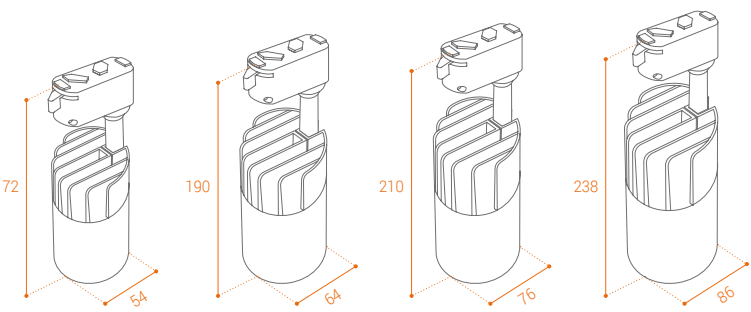

Конструкция

- Линза — светостабилизированный поликарбонат.
- Алюминиевый корпус с радиатором.
- Светодиоды COB.
- Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу.

Монтаж

- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

Срок службы


- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

Адаптер светильника

КСС

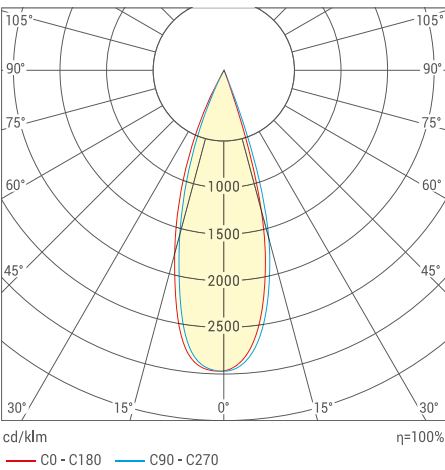

WTL-02

Артикул	Цвет корпуса	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WTL-15W/02W	белый	15	1200	□ 4000	65 x 128 x 195	1/40	4260652196346
WTL-15W/02B	чёрный	15	1200	□ 4000	65 x 128 x 195	1/40	4260652196285
WTL-25W/02W	белый	25	2000	□ 4000	75 x 148 x 215	1/30	4260652196384
WTL-25W/02B	чёрный	25	2000	□ 4000	75 x 148 x 215	1/30	4260652196360
WTL-35W/02W	белый	35	2800	□ 4000	95 x 154 x 220	1/20	4260652196421
WTL-35W/02B	чёрный	35	2800	□ 4000	95 x 154 x 220	1/20	4260652196407
WTL-45W/02W	белый	45	3600	□ 4000	105 x 154 x 220	1/20	4260652196469
WTL-45W/02B	чёрный	45	3600	□ 4000	105 x 154 x 220	1/20	4260652196445

Описание

Универсальный трековый светильник серии WTL-02 предназначен для установки в однофазный осветительный шинопровод, его использование позволяет решить любую задачу для акцентного освещения в интерьерах. Такое освещение применяется при оформлении экспозиций, выставок и музеев, ресторанов и баров, торговых залов и жилых интерьеров. Благодаря изменяемому от 15° до 60° углу рассеяния легко сфокусировать световой поток. Широкий диапазон мощностей, возможность выбора цвета светильника, угла рассеяния и отличная цветопередача отличают светильники WTL-02 от аналогов, представленных на рынке.

Конструкция

- Линза — светостабилизированный поликарбонат.
- Алюминиевый корпус с радиатором.
- Светодиоды COB.
- Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу.

Монтаж

- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.
- Изменение угла рассеяния осуществляется поворотом оптической системы.


Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

Изменение угла рассеяния

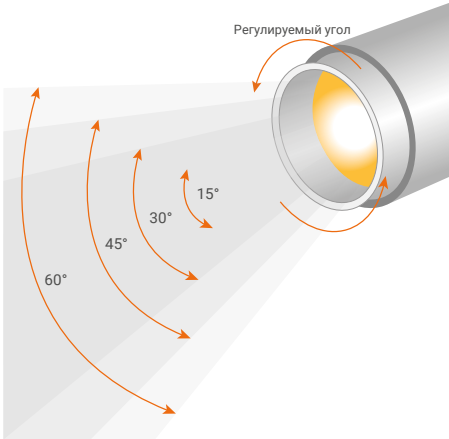



Описание

Система однофазных осветительных шинопроводов серии WTL-01, WTL-02 и компонентов к ним — это профессиональное решение для использования с трековыми светильниками как акцентного, так и общего освещения. Специальная конструкция из алюминия, устойчивая к скручиванию и провисанию, устанавливается на поверхность или на подвесах и соединяется между собой при помощи специальных коннекторов. Медные токоведущие шины надежно изолированы от корпуса шинопровода и рассчитаны на максимальный ток 10А. Компоненты шинопроводов серий WTL-01 и WTL-02 полностью идентичны и взаимозаменяемы.

Конструкция

- Универсальный однофазный осветительный шинопровод с максимальной нагрузкой 6 кг/м.
- Профиль шинопровода из алюминия окрашен порошковой краской.
- Корпуса коннекторов из пластика дополнительно снабжены стальными усиливающими пластинами с дополнительной фиксацией.
- Медные токоведущие шины.
- Шинопровод WTL-01 поставляется в комплекте с вводом питания и торцевой заглушкой.
- Шинопровод WTL-02 поставляется без ввода питания и торцевой заглушки (приобретается отдельно).

Срок службы


- 10 лет.

Гарантия

- 2 года.

Монтаж

- Монтаж на потолок или подвес.
- Шинопровод может собираться в системы при помощи компонентов.

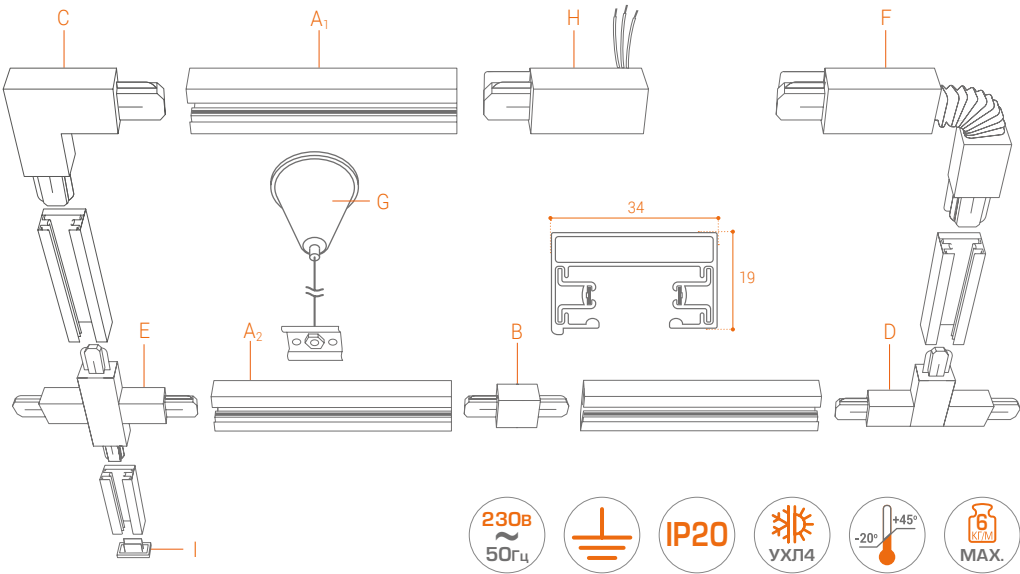

Артикул	Тип изделия	Цвет корпуса	Мощность нагрузки, макс. Вт	Мех. нагрузка, макс. кг/м	Тип напр-я	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WTL-TR1/01W (1 м)	шинопровод (A1)	белый	2300	6	AC	1/20	4260652192706
WTL-TR1/01B (1 м)	шинопровод (A1)	чёрный	2300	6	AC	1/20	4260652192720
WTL-TR2/01W (2 м)	шинопровод (A2)	белый	2300	6	AC	1/20	4260652192744
WTL-TR2/01B (2 м)	шинопровод (A2)	чёрный	2300	6	AC	1/20	4260652192768
WTL-SC/01W	коннектор прямой (B)	белый	2300	-	AC	1/100	4260652192782
WTL-SC/01B	коннектор прямой (B)	чёрный	2300	-	AC	1/100	4260652192805
WTL-AC/01W	коннектор угловой (C)	белый	2300	-	AC	1/100	4260652192829
WTL-AC/01B	коннектор угловой (C)	чёрный	2300	-	AC	1/100	4260652192843
WTL-TC/01W	коннектор T-образный (D)	белый	2300	-	AC	1/50	4260652192867
WTL-TC/01B	коннектор T-образный (D)	чёрный	2300	-	AC	1/50	4260652192881
WTL-XC/01W	коннектор X-образный (E)	белый	2300	-	AC	1/50	4260652192904
WTL-XC/01B	коннектор X-образный (E)	чёрный	2300	-	AC	1/50	4260652192928
WTL-FC/01W	коннектор гибкий (F)	белый	2300	-	AC	1/100	4260652192980
WTL-FC/01B	коннектор гибкий (F)	чёрный	2300	-	AC	1/100	4260652193000
WTL-MK3/01W (1.5 м)	подвес (G)	белый	-	-	-	1/100	4260652192942
WTL-MK3/01B (1.5 м)	подвес (G)	чёрный	-	-	-	1/100	4260652192966
WTL-TR1/02W (1 м)	шинопровод (A1)	белый	2300	6	AC	1/20	4260652195257
WTL-TR1/02B (1 м)	шинопровод (A1)	чёрный	2300	6	AC	1/20	4260652195271
WTL-TR2/02W (2 м)	шинопровод (A2)	белый	2300	6	AC	1/20	4260652195295
WTL-TR2/02B (2 м)	шинопровод (A2)	чёрный	2300	6	AC	1/20	4260652195318
WTL-PI/02W	ввод питания (H)	белый	2300	-	AC	1/100	4260652195332
WTL-PI/02B	ввод питания (H)	чёрный	2300	-	AC	1/100	4260652195356
WTL-EC/02W	заглушка торцевая (I)	белый	-	-	AC	1/10/100	4260693448305
WTL-EC/02B	заглушка торцевая (I)	чёрный	-	-	AC	1/10/100	4260693448312



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ WML

Магнитная трековая система WML 48 В — это современное решение для освещения помещений любого типа. Технология установки трековых LED-светильников на магнитный шинопровод позволяет создавать различные световые сценарии в помещениях магазинов, бутиков, ресторанов и кафе, салонов красоты, а также в других пространствах. Используя эту систему, вы можете воплощать в жизнь различные идеи и уникальные световые решения, создавая основное и акцентное освещение. В ассортименте представлены линейные светильники длиной от 150 до 1200 мм с широким углом рассеяния для общего освещения. Для акцентной подсветки имеются поворотные треки, споты и подвесы с направленным светопотоком. Все модели трековых магнитных светильников оснащены современными светодиодами с высоким индексом цветопередачи CRI>90.





WML

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Тип светодиода	Световой поток, лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WMLY-7W/01B	7	COB	630	24	3000	120 x 81 x 168	20	4260693448954
WMLS-7W/01B	7	COB	630	24	4000	120 x 81 x 168	20	4260693449159
WMLY-7W/02B	7	COB	560	15	3000	120 x 35 x210	30	4260693448978
WMLS-7W/02B	7	COB	560	15	4000	120 x 35 x 210	30	4260693449173
WMLY-12W/02B	12	COB	960	24	3000	120 x 59 x 260	20	4260693449258
WMLS-12W/02B	12	COB	960	24	4000	120 x 59 x 260	20	4260693449050
WMLY-7W/03B	7	COB	630	15-60*	3000	59 x 140 x 1200	20	4260693448992
WMLS-7W/03B	7	COB	630	15-60*	4000	59 x 140 x 1200	20	4260693449197
WMLY-7W/04B	7	SMD	630	120	3000	120 x 90 x 220	20	4260693449012
WMLS-7W/04B	7	SMD	630	120	4000	120 x 90 x 220	20	4260693449210

* — светильники имеют изменяемый угол рассеяния.

Описание

Магнитные трековые светильники серии WML направленного света для установки в магнитный осветительный шинопровод 48В предназначены для современного акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, лофтов, а также для декоративной подсветки интерьеров.

Конструкция

- Линза — светостабилизированный поликарбонат. У серии WML04 — матовый рассеиватель.
- Алюминиевый корпус.
- Светодиоды COB или SMD в зависимости от модели.
- Адаптер для подключения к магнитному шинопроводу.
- Цвет светильников — чёрный.

Монтаж

- Монтаж на магнитный шинопровод WML при помощи адаптера.
- **Внимание!** Для установки и подключения светильников требуется шинопровод WML и блок питания WLD-48V.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.



WML

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Тип светодиода	Световой поток, лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WMLY-12W/05B	12	SMD	720	120	3000	304 x 35 x 70	20	4260693449272
WMLS-12W/05B	12	SMD	720	120	4000	304 x 35 x 70	20	4260693449074
WMLY-20W/05B	20	SMD	1200	120	3000	604 x 35 x 70	10	4260693449296
WMLS-20W/05B	20	SMD	1200	120	4000	604 x 35 x 70	10	4260693449098
WMLY-40W/05B	40	SMD	2400	120	3000	1204 x 35 x 70	6	4260693449333
WMLS-40W/05B	40	SMD	2400	120	4000	1204 x 35 x 70	6	4260693449135
WMLY-10W/06B	10	SMD	600	24	3000	136 x 35 x 70	40	4260693449234
WMLS-10W/06B	10	SMD	600	24	4000	136 x 35 x 70	40	4260693449036
WMLY-20W/06B	20	SMD	1200	24	3000	270 x 35 x 70	20	4260693449319
WMLS-20W/06B	20	SMD	1200	24	4000	270 x 35 x 70	20	4260693449111

Описание

Магнитные трековые линейные светильники серии WML для установки в магнитный осветительный шинопровод 48В предназначены для современного общего и акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, лофтов, а также для декоративной подсветки интерьеров.

Конструкция

- Серия WML05 — матовый рассеиватель, серия WML06 — зеркальный отражатель.
- Алюминиевый корпус.
- Светодиоды SMD.
- Адаптер для подключения к магнитному шинопроводу.
- Цвет светильников — чёрный.

Монтаж


- Монтаж на магнитный шинопровод WML при помощи адаптера.
- **Внимание!** Для установки и подключения светильников требуется шинопровод WML и блок питания WLD-48V.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.

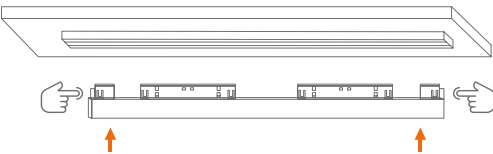



WLD-01 48 В

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Входное напр-е, В	Выходное напр-е, В	Выходной ток, А Max.	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLD-100W/01-48V	100	AC 230	DC 48	2.3	158 x 42 x 28	50	4260693449357
WLD-150W/01-48V	150	AC 230	DC 48	3.5	168 x 48 x 30	50	4260693449371
WLD-200W/01-48V	200	AC 230	DC 48	4.6	168 x 58 x 30	50	4260693449395



WLD-02 48 В

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Входное напр-е, В	Выходное напр-е, В	Выходной ток, А Max.	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLD-100W/02-48V	100	AC 230	DC 48	0,87	245 x 42 x 28	50	4260708178210
WLD-200W/02-48V	200	AC 230	DC 48	1,74	342 x 58 x 30	50	4260708178227



Описание

Блок питания (источник напряжения) серии WLD-01-48V предназначен для преобразования напряжения сети 230 В 50 Гц в БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) и питания светодиодных светильников.

Конструкция

- Алюминиевый корпус с перфорацией.
- Клеммные винтовые зажимы открытого типа.

Монтаж

- Устанавливается на опорную поверхность из нормально сгораемых материалов.
- **Внимание!** При расчете нагрузки требуется применять коэффициент запаса не менее 15%.

Срок службы

- 30 000 часов.

Гарантия

- 2 года.



Описание

Системы магнитного осветительного шинопровода серий WML-01 и WML-02 и компонентов к ним — это современное и практичное решение для использования с магнитными трековыми светильниками как акцентного, так и общего освещения. Большое количество компонентов трековой системы позволяет создавать осветительные установки различных форм и конфигураций.

Конструкция

- Магнитный осветительный шинопровод WML-01 для накладного и подвешеного монтажа и WML-02 — для встраиваемого.
- Профиль шинопровода и механических соединителей из алюминия, окрашены порошковой краской.
- Медные токоведущие шины.
- Для подключения шинопроводов друг к другу применяются механические соединители и питающие коннекторы.
- Шинопроводы поставляются с торцевыми заглушками и декоративной накладкой на неиспользуемую часть шинопровода.

Монтаж

- WML-01 для накладного и подвешеного монтажа.
 - WML-02 для встраиваемого монтажа.
- Внимание! Для установки и подключения светильников требуется шинопровод WML и блок питания WLD-48V.

Срок службы

- 10 лет.

Гарантия


- 2 года.

WML




Артикул	Тип изделия	Размеры, мм	Мощность нагрузки, Max. Вт	Мех. нагрузка, Max. кг/м	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WML-TR1/01B	шинопровод (A1)	1000	300	4	8	4260693449678
WML-TR2/01B	шинопровод (A2)	2000	300	4	6	4260693449692
WML-TR1/02B	шинопровод (A3)	1000	300	4	5	4260693449630
WML-TR2/02B	шинопровод (A4)	2000	300	4	5	4260693449654
WML-PL/01B	коннектор питающий (B1)	500	300	4	100	4260693449418
WML-PL/02B	коннектор питающий	2000	300	4	100	4260693449883
WML-SC/01B	коннектор питающий прямой (C)	195	300	4	100	4260693449456
WML-FC/01B	коннектор питающий гибкий (D)	365	300	4	50	4260693449432
WML-SMCP/01B	прямой соединитель (E)	-	-	-	50	4260693449470
WML-SMC/01B	угловой соединитель (F1)	-	-	-	500	4260693449616
WML-RMC/02B	угловой соединитель (F2)	-	-	-	50	4260693449593
WML-SIC/01B	угловой соединитель внутренний (G1)	-	-	-	50	4260693449579
WML-SOC/01B	угловой соединитель внешний	-	-	-	50	4260693449531
WML-RIC/02B	угловой соединитель внутренний (G2)	-	-	-	50	4260693449517
WML-ROC/02B	угловой соединитель внешний (H2)	-	-	-	50	4260693449555
WML-MK5/01B	тросовый подвес	2000	-	-	50	4260693449494

Накладной/подвесной шинопровод

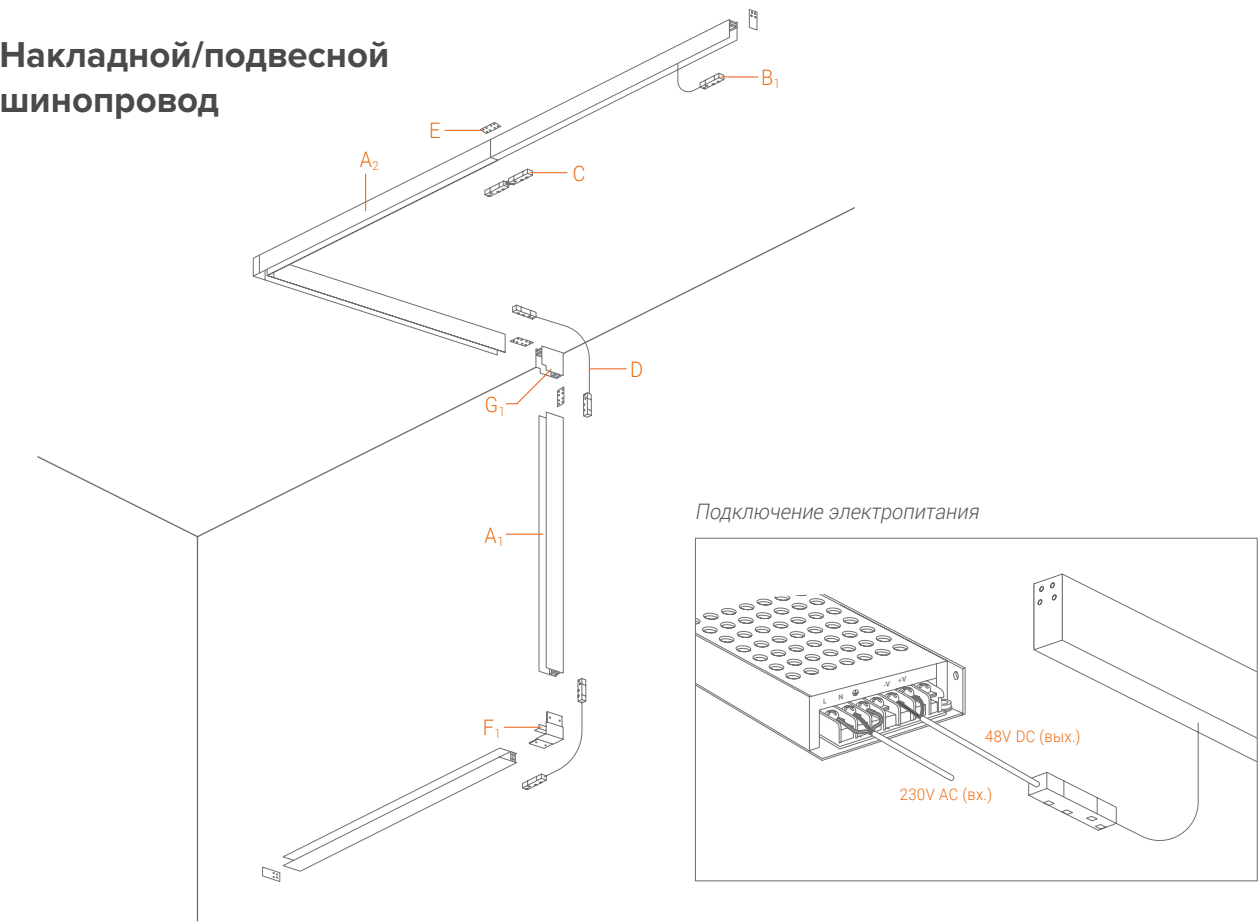

Встраиваемый магнитный шинопровод

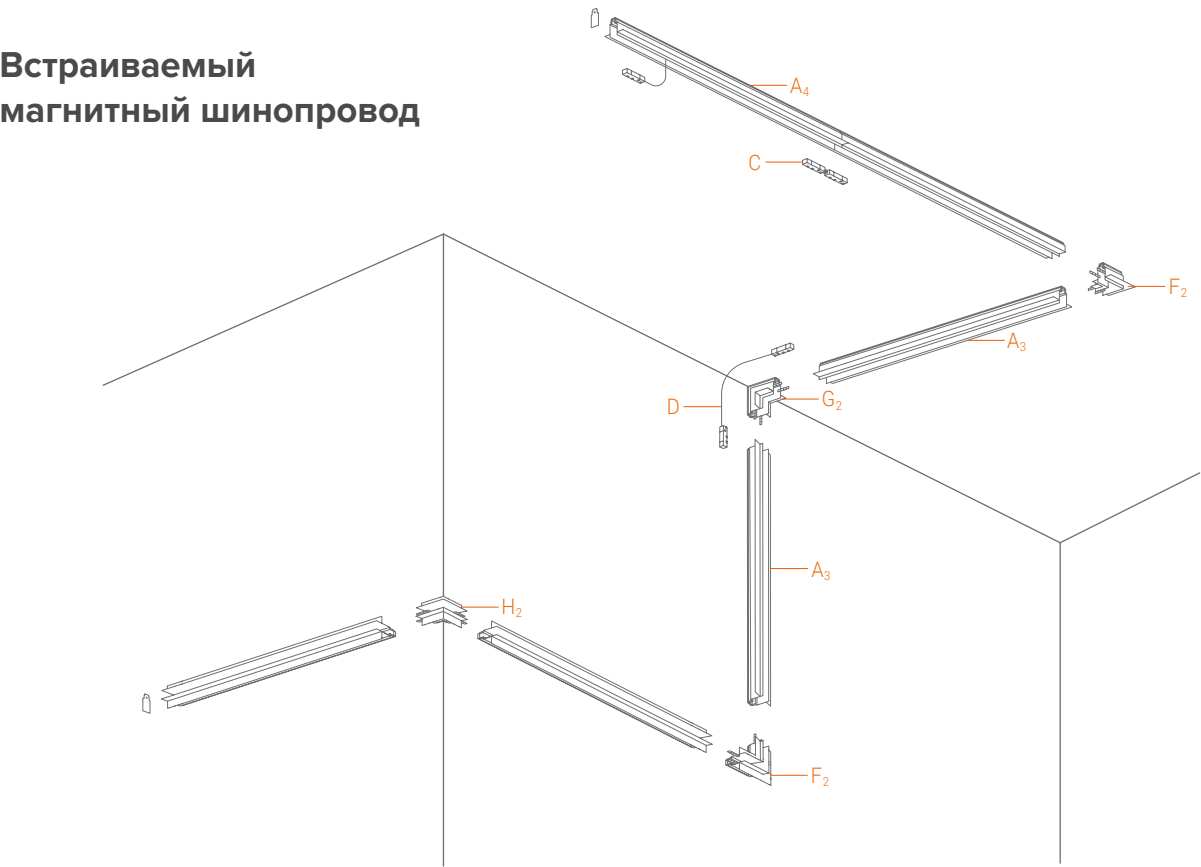



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА WLS

Лента представляет собой светодиодный модуль на гибкой печатной (монтажной) плате, на которой равноудалённо друг от друга расположены светодиоды. Ширина ленты составляет 8-10 мм (в зависимости от модели), толщина (со светодиодами) 1-2 мм. При изготовлении лента сматывается в рулон длиной 5 м. Для ограничения тока через светодиоды в электрическую схему ленты вводятся балластные сопротивления (резисторы), которые также монтируются на ленте. Предназначена для декоративной подсветки в интерьерах и наружном декоративном освещении. Гибкие светодиодные ленты могут использоваться в различных статических и динамических световых сценах с возможностью изменения цветов. Светодиодные ленты соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.




WLS 12 В



Артикул	Мощность, Вт/м	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Световой поток, лм/м	Цветовая темп., К	Min отрезок, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLS2835-6W/3000/12H60-01	6	SMD2835	60	800	3000	50	100	4260741040116
WLS2835-6W/4000/12H60-01	6	SMD2835	60	800	4000	50	100	4260741040147
WLS2835-6W/6500/12H60-01	6	SMD2835	60	800	6500	50	100	4260741040178
WLS5050-14,4W/RGB/12H60-01	14,4	SMD5050	60	-	RGB	50	100	4260741040208
WLS2835-12W/3000/12H120-01	12	SMD2835	120	1600	3000	25	100	4260708179965
WLS2835-12W/4000/12H120-01	12	SMD2835	120	1600	4000	25	100	4260708179996
WLS2835-12W/6500/12H120-01	12	SMD2835	120	1600	6500	25	100	4260741040024
WLS2835-24W/3000/12H240-01	24	SMD2835	240	3400	3000	12,5	100	4260741040055
WLS2835-24W/4000/12H240-01	24	SMD2835	240	3400	4000	12,5	100	4260741040079
WLS2835-24W/6500/12H240-01	24	SMD2835	240	3400	6500	12,5	100	4260741040093

Конструкция

- Ширина ленты 8 мм или 10 мм в зависимости от модели.
- Светодиоды LED — SMD 2835 или 5050 в зависимости от модели.
- Толщина платы — 0,3 мм.

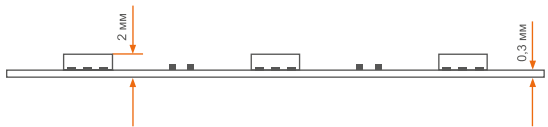

Монтаж


- Для соединения двух отрезков ленты потребуются специальные коннекторы с соединительными проводами, также допускается соединение отрезков ленты с помощью проводов методом пайки к специальным контактным площадкам.
- Лента устанавливается при помощи клеевого слоя, нанесённого с обратной стороны, внутрь заранее подготовленного обезжиренного профиля.
- Для пользования лентой RGB потребуется установка контроллера.
- **Внимание!** Для установки и подключения светодиодной ленты требуется блок питания WLD-12V или WLD-24V в зависимости от модели светодиодной ленты.


Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия

- 2 года.

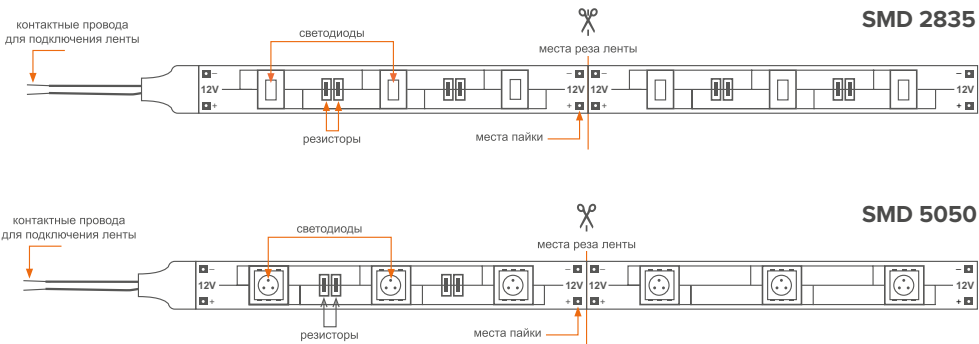

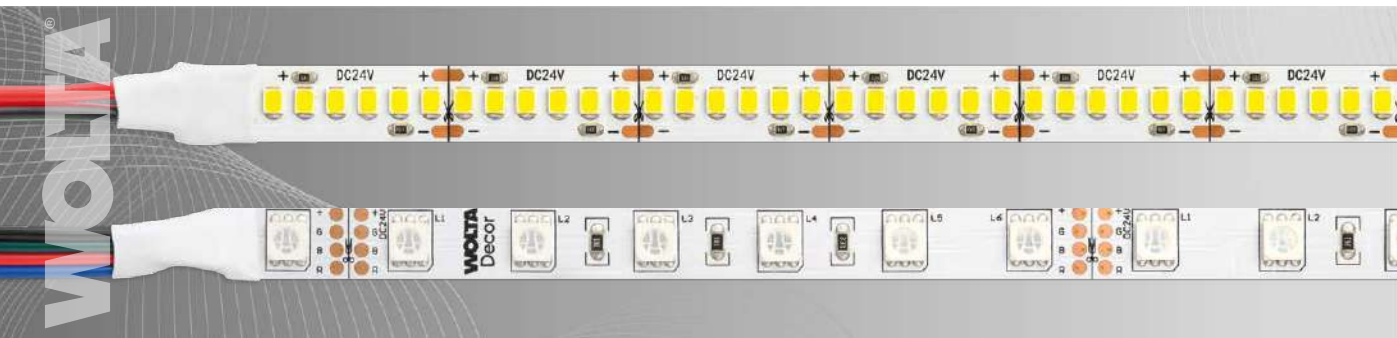

WLS 24 B

130
лм/Вт

≥80
Ra

24В
DC

IP20

УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт/м	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Световой поток, лм/м	Цветовая темп., K	Min отрезок, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLS2835-6W/3000/24H60-01	6	SMD2835	60	800	3000	50	100	4260741040123
WLS2835-6W/4000/24H60-01	6	SMD2835	60	800	4000	50	100	4260741040154
WLS2835-6W/6500/24H60-01	6	SMD2835	60	800	6500	50	100	4260741040185
WLS5050-14,4W/RGB/24H60-01	14,4	SMD5050	60	-	RGB	50	100	4260741040215
WLS2835-12W/3000/24H120-01	12	SMD2835	120	1600	3000	25	100	4260708179972
WLS2835-12W/4000/24H120-01	12	SMD2835	120	1600	4000	25	100	4260741040000
WLS2835-12W/6500/24H120-01	12	SMD2835	120	1600	6500	25	100	4260741040048
WLS2835-24W/3000/24H240-01	24	SMD2835	240	3400	3000	12,5	100	4260741040062
WLS2835-24W/4000/24H240-01	24	SMD2835	240	3400	4000	12,5	100	4260741040086
WLS2835-24W/6500/24H240-01	24	SMD2835	240	3400	6500	12,5	100	4260741040109



WLS 24 B

130
лм/Вт

≥80
Ra

24В
DC

IP65


УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт/1 м	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Световой поток, лм/м	Цветовая темп., K	Min отрезок, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLS2835-6W/3000/24S60-01	6	SMD2835	60	800	3000	50	100	4260741040161
WLS2835-6W/4000/24S60-01	6	SMD2835	60	800	4000	50	100	4260741040130
WLS2835-6W/6500/24S60-01	6	SMD2835	60	800	6500	50	100	4260741040192
WLS2835-12W/3000/24S120-01	12	SMD2835	120	1600	3000	25	100	4260708179989
WLS2835-12W/4000/24S120-01	12	SMD2835	120	1600	4000	25	100	4260741040017
WLS2835-12W/6500/24S120-01	12	SMD2835	120	1600	6500	25	100	4260741040307
WLS5050-14,4W/RGB/24S60-01	14,4	SMD5050	60	-	RGB	50	100	4260741040222



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB

WOLTA®Decor представляет светодиодную ленту WLS серии COB для декоративной подсветки жилых помещений, магазинов, экспозиций и наружной подсветки витрин. Ленты серии COB оснащены бескорпусными кристаллами, которые крепятся непосредственно к медной подложке с помощью специального метода соединения. Пайка при этом не используется, что обеспечивает максимальный теплоотвод при использовании оборудования. Гибкие и долговечные светодиодные ленты с высокой световой отдачей. Равномерная световая полоса помогает ярко и чётко подсвечивать объекты, для которых применяется лента. Работает без потери светотехнических характеристик до 30000 часов.

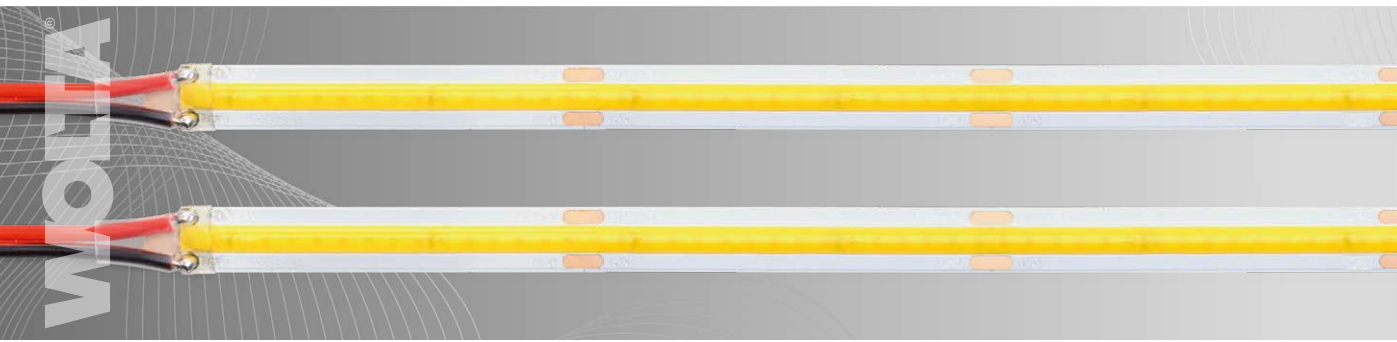

WLS COB 24 В

Артикул	Мощность, Вт/м	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Световой поток, лм/м	Цветовая темп., К	Min отрезок, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
WLSCOB-8W/3000/24H320-01	8	COB	320	950	3000	50	100	4260747439259
WLSCOB-8W/4000/24H320-01	8	COB	320	950	4000	50	100	4260747439273
WLSCOB-8W/6500/24H320-01	8	COB	320	950	6500	50	100	4260747439297
WLSCOB-11W/3000/24H480-01	11	COB	480	1300	3000	50	100	4260747439310
WLSCOB-11W/4000/24H480-01	11	COB	480	1300	4000	50	100	4260747439334
WLSCOB-11W/6500/24H480-01	11	COB	480	1300	6500	50	100	4260747439358

Конструкция

- Ширина ленты 8 мм.
- Светодиоды LED — COB.
- Толщина платы — 2 мм.



Монтаж



- Для соединения двух отрезков ленты потребуются специальные коннекторы с соединительными проводами, так же допускается соединение отрезков ленты с помощью проводов, методом пайки к специальным контактным площадкам.
- Лента устанавливается при помощи клеекого слоя, нанесённого с обратной стороны, внутрь заранее подготовленного обезжиренного профиля.
- **Внимание!** Для установки и подключения светодиодной ленты требуется блок питания WLD-24V.

Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия

- 2 года.

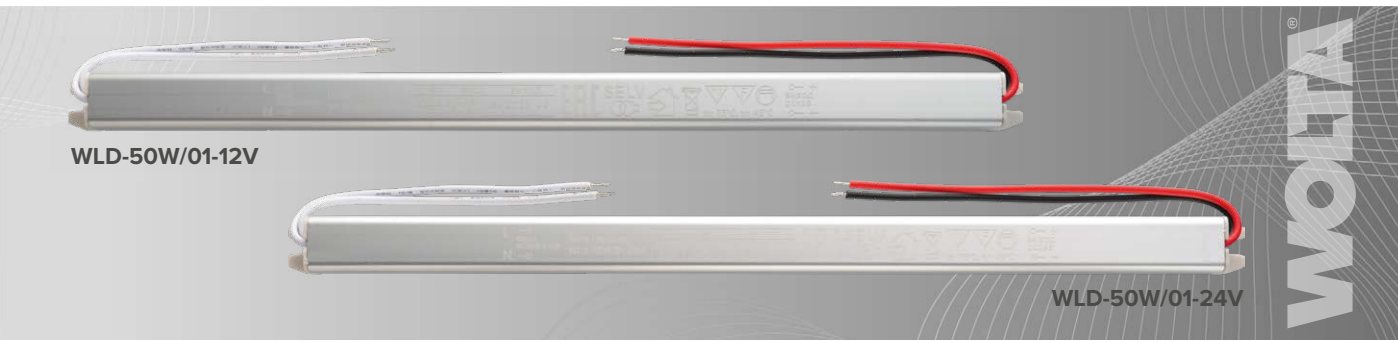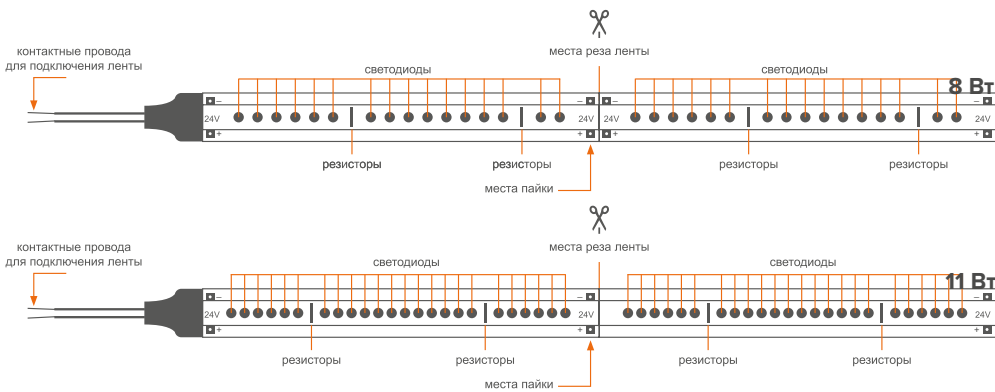

WLD-01 50 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А Max.	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод
WLD-50W/01-12V	50	AC 230	DC 12	4	310x25x20	100	4260708178135
WLD-50W/01-24V	50	AC 230	DC 24	2,5	310x25x20	100	4260708178012



WLD-01 100 Вт ▪ 150 Вт ▪ 200 Вт ▪ 300 Вт ▪ 400 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А Max.	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод
WLD-100W/01-12V	100	AC 230	DC 12	8,3	168x53x21	100	4260708178159
WLD-150W/01-12V	150	AC 230	DC 12	12,5	235x53x21	80	4260708178166
WLD-200W/01-12V	200	AC 230	DC 12	16,6	307x53x21	60	4260708178173
WLD-100W/01-24V	100	AC 230	DC 24	4,2	168x53x21	100	4260708178180
WLD-150W/01-24V	150	AC 230	DC 24	6,2	235x53x21	80	4260708178197
WLD-200W/01-24V	200	AC 230	DC 24	8,3	307x53x21	60	4260708178203
WLD-300W/01-24V	300	AC 230	DC 24	12,5	307x53x21	45	4260760424270
WLD-400W/01-24V	400	AC 230	DC 24	16,7	338x53x21	45	4260760424294

Описание

Блок питания (источник напряжения) серии WLD-01-12V/ WLD-01-24V предназначен для преобразования напряжения сети 230 В, 50 Гц в БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) и питания светодиодных светильников и светодиодных лент.

Конструкция

- Алюминиевый корпус с перфорацией (кроме 50 Вт).
- Клеммные винтовые зажимы открытого типа (кроме 50 Вт).

Монтаж

- Устанавливается на опорную поверхность из нормально сгораемых материалов.
- **Внимание!** При расчете нагрузки требуется применять коэффициент запаса не менее 20%.

Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия

- 2 года.



WLD-02 100 Вт ▪ 150 Вт ▪ 200 Вт



Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А Max	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WLD-100W/02-24V	100	AC 230	DC 24	4,2	190x52x20	28	4260741049362
WLD-150W/02-24V	150	AC 230	DC 24	6,2	220x52x20	28	4260741049379
WLD-200W/02-24V	200	AC 230	DC 24	8,3	220x65x28	28	4260741049386

Описание

Блок питания (источник напряжения) серии WLD-02-24V предназначен для преобразования напряжения сети 230 В, 50 Гц в БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) и питания светодиодных светильников класса защиты I и светодиодных лент.

Конструкция

- Герметичный алюминиевый корпус.
- Выводы питания.

Монтаж

- Устанавливается на опорную поверхность из нормально сгораемых материалов.
- **Внимание!** При расчете нагрузки требуется применять коэффициент запаса не менее 20%.

Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия

- 3 года.



WLC-C



Артикул	Напряжение, В	Кол-во каналов управления	Наличие пульта управления	Материал корпуса	Размеры, мм	Штрихкод, (ед.)
WLC-C/01	DC 12	3 (RGB)	без пульта	пластик	80x63x25	4260741040505
WLC-C/02	DC 12-24	3 (RGB)	без пульта	пластик	85x40x6	4260741040512
WLC-C/03	DC 12-24	1	без пульта	пластик	95x55x40	4260741040529

Описание

Контроллеры (управляющие блоки) серии WLC предназначены для управления светодиодной лентой и другими источниками света с напряжением 5/12/24 В. Контроллеры рассчитаны для работы в сети постоянного тока DC.

Конструкция

- Корпус из алюминия или пластика.
- Пластиковый пульт ДУ (при наличии).

Монтаж


- Контроллеры предназначены только для управления монохромными и RGB лентами. Соблюдайте полярность!
- **Внимание!** Убедитесь, что входное напряжение контроллера совпадает с выходным напряжением блока питания (приобретается отдельно).

Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия


- 2 года.

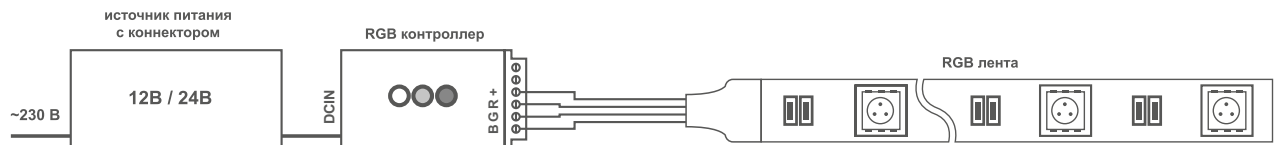



WLC-CP

Артикул	Напряжение, В	Кол-во каналов управления	Наличие пульта управления	Материал корпуса	Размеры, мм	Штрихкод, (ед.)
WLC-CP/01	DC 12-24	3 (RGB)	с пультом	алюминий	42x12x3	4260741040536
WLC-CP/02	DC 5-12	3 (RGB)	с пультом	пластик	42x12x3	4260741040543
WLC-CP/03	DC 12	3 (RGB)	с пультом	пластик	42x13x3	4260741040550
WLC-CP/04	DC 5-24	3 (RGB)	с пультом	пластик	42x12x3	4260741040567

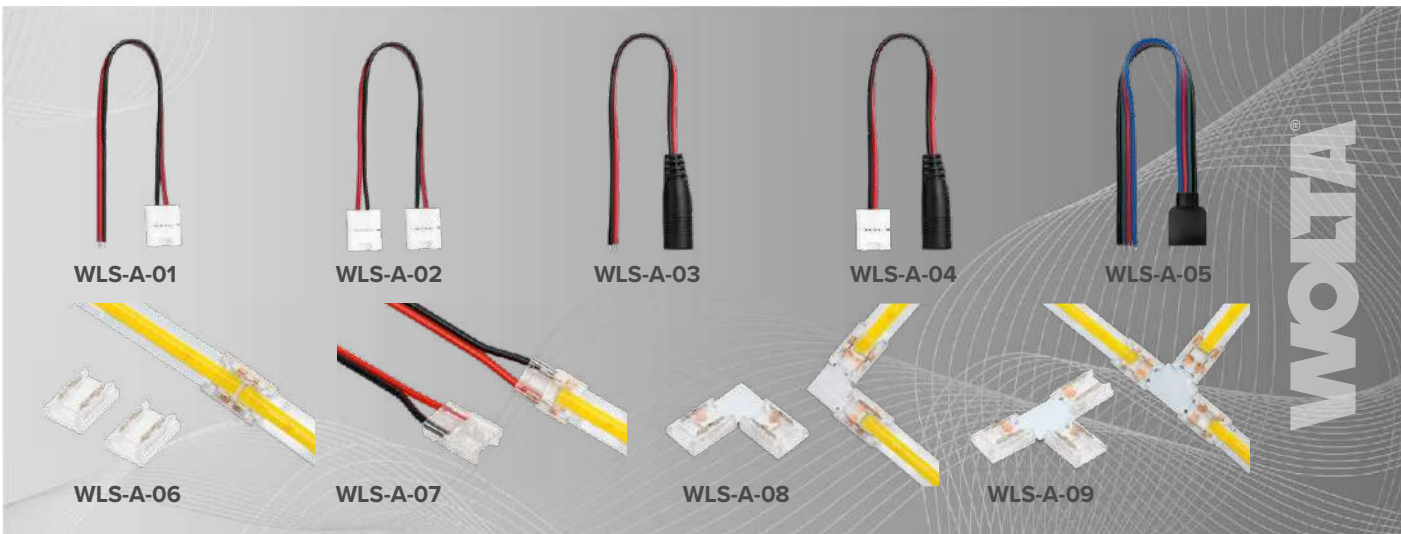

WLS-A



Артикул	Тип изделия	Мах допустимый ток, А	Тип подключаемой ленты	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WLS-A-01	коннектор	3	моно	150x8	1-100	4260741049256
WLS-A-02	коннектор	3	моно	150x8	1-100	4260741049263
WLS-A-03	разъем	3	моно	150x8	1-100	4260741049263
WLS-A-04	разъем	3	моно	150x8	1-50	4260741049294
WLS-A-05	коннектор	3	RGB	150x10	1-50	4260741049270

Коннекторы для COB ленты

Артикул	Тип изделия	Штрихкод, (ед.)
WLS-A-06	Коннектор последовательный для ленты COB	4260747439372
WLS-A-07	Коннектор выводной для ленты COB	4260747439396
WLS-A-08	Коннектор угловой для ленты COB	4260747439419
WLS-A-09	Коннектор Т-образный для ленты COB	4260747439433

Описание

Коннекторы и разъемы предназначены для подключения питания и соединения светодиодных лент серии WLS и COB.

Конструкция коннекторов серии WLS



- Одиночный коннектор с проводом 15 см для подключения питания моно лент.
- Двойной коннектор с проводом 15 см для соединения 2-х отрезков моно лент.
- Круглый разъем DC 2-pin с байонетом «MAMA» для подключения питания моно лент.
- Провод 22AWG.
- Одиночный коннектор с проводом 15 см для подключения к лентам RGB.

Срок службы

- 30 000 ч.

Гарантия

- 2 года.

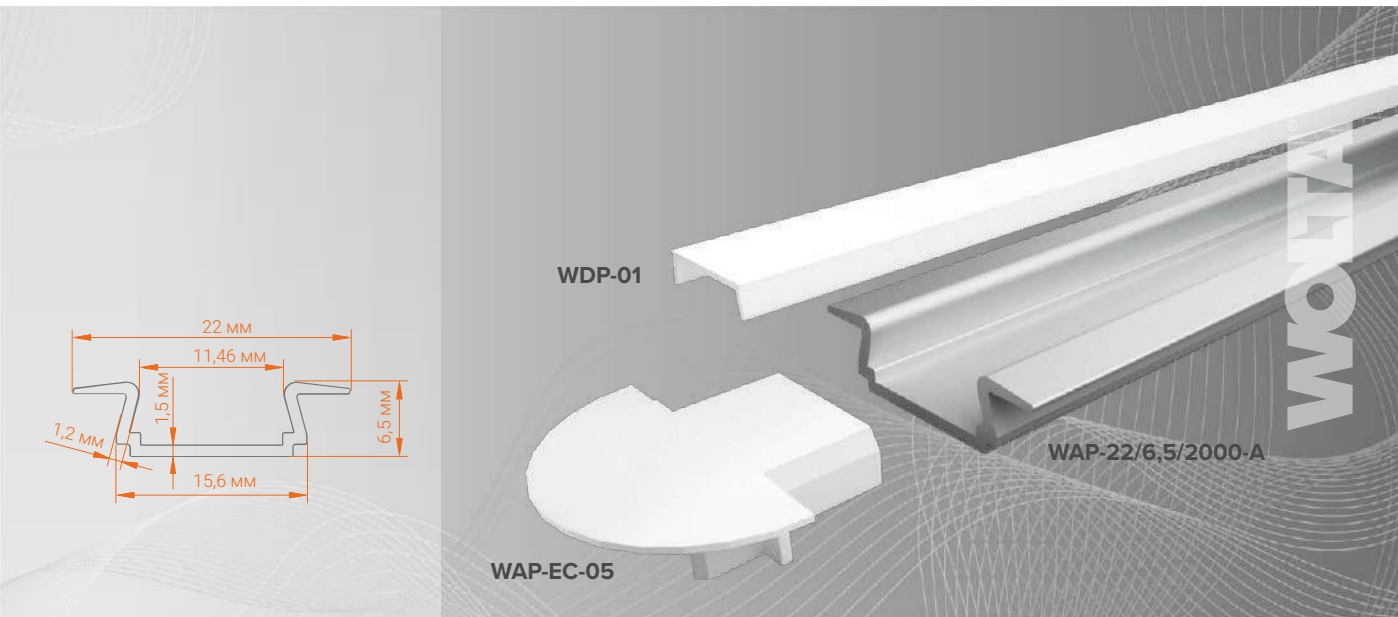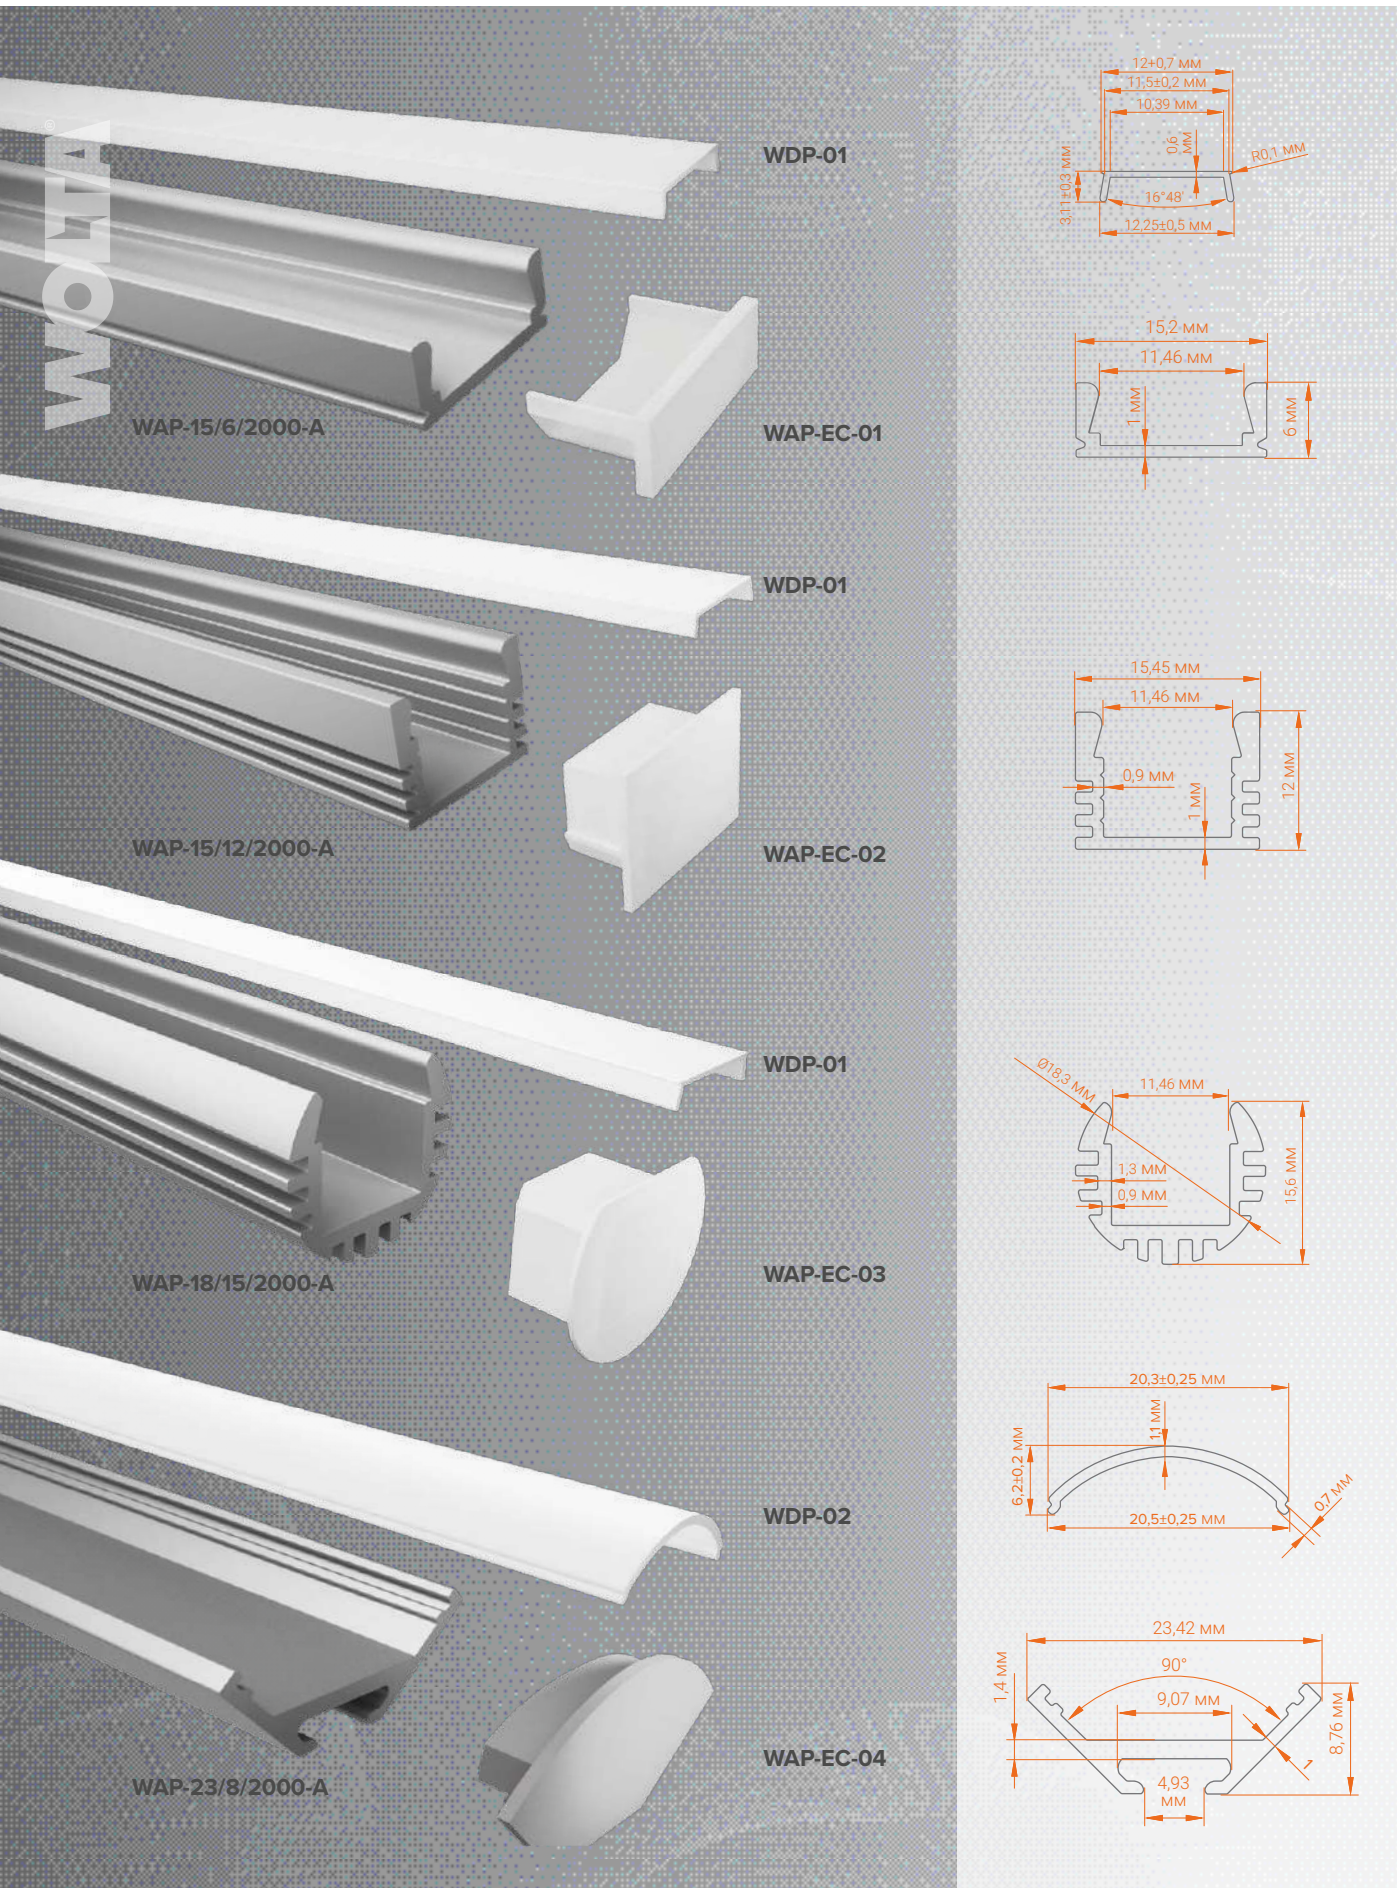

Профили

Артикул	Тип изделия	Цвет корпуса	Материал	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WAP-15/6/2000-A	Алюминиевый профиль	Серый	Алюминий	2000x15,45x12	1/30	4260747437514
WAP-15/12/2000-A	Алюминиевый профиль	Серый	Алюминий	2000x15,2x6	1/30	4260747437538
WAP-18/15/2000-A	Алюминиевый профиль	Серый	Алюминий	2000x18,3x15,6	1/30	4260747437552
WAP-23/8/2000-A	Алюминиевый профиль	Серый	Алюминий	2000x22x6,5	1/30	4260747437576
WAP-22/6,5/2000-A	Алюминиевый профиль	Серый	Алюминий	2000x23,42x8,76	1/30	4260747437590

Рассеиватели

Артикул	Тип изделия	Для профиля	Цвет корпуса	Материал	Тип рассеиват.	Размеры, мм	Кратн. уп., шт.	Штрихкод, (ед.)
WDP-01	Рассеиватель для профиля	WAP-15/6/2000-A, WAP-15/12/2000-A, WAP-18/15/2000-A, WAP-22/6,5/2000-A	Белый	Поликарбонат	Матовый	2000x11,5x3,11	1/10	4260747437613
WDP-02	Рассеиватель для профиля	WAP-23/8/2000-A	Белый	Поликарбонат	Матовый	2000x20,3x6,2	1/10	4260747437637

Комплект заглушек

Артикул	Тип изделия	Для профиля	Цвет корпуса	Материал	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WAP-EC-01	Комплект заглушек к профилю	WAP-15/6/2000-A	Прозрачно-белый	ПНД	1/500	4260747437651
WAP-EC-02	Комплект заглушек к профилю	WAP-15/12/2000-A	Прозрачно-белый	ПНД	1/500	4260747437675
WAP-EC-03	Комплект заглушек к профилю	WAP-18/15/2000-A	Прозрачно-белый	ПНД	1/500	4260747437699
WAP-EC-04	Комплект заглушек к профилю	WAP-23/8/2000-A	Прозрачно-белый	ПНД	1/500	4260747437712
WAP-EC-05	Комплект заглушек к профилю	WAP-22/6,5/2000-A	Прозрачно-белый	ПНД	1/500	4260747437736

Описание

Анодированный алюминиевый профиль предназначен для встраивания светодиодной ленты.

Монтаж


- Накладной или встраиваемый монтаж.
- Анодированный алюминиевый профиль поставляется без рассеивателя и заглушек (приобретаются отдельно).



WOLTA®STANDARD

WOLTA®Standard или WOLTA®Std — линейка массового светотехнического оборудования, разработанного в России с учетом потребностей современного электротехнического рынка. Ассортимент WOLTA®Std разрабатывался для широкого сегмента потребителей, ценящих высокое качество и надежность осветительного оборудования при доступной стоимости.

WOLTA®Std — сделано в России!

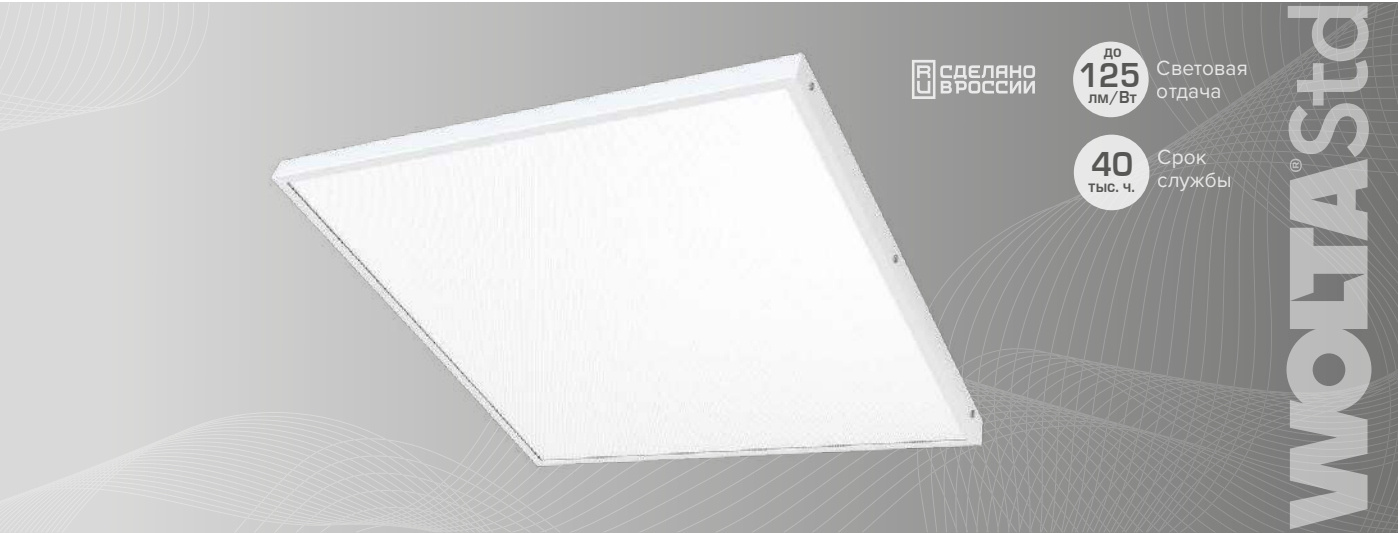

СДЕЛАНО
В РОССИИ

до
125
лм/Вт
Световая
отдача

40
тыс. ч.
Срок
службы

≥80
Ra

≤5%
Кп

120°

230В
50 Гц

IP40

УХЛ4

+1°
+45°

F

Описание

Универсальные светодиодные панели ДВО11 STD предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Высокая световая отдача до 125 лм/Вт, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер, матовый или микропризматический рассеиватель и различные варианты монтажа - это основные преимущества ДВО11 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светотехнический полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Корпус оборудован специальной планкой для быстрого монтажа.


Монтаж

- Встраиваемый в потолок типа «Армстронг».
- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).


Гарантия

- 3 года.

КСС (матовый рассеиватель)

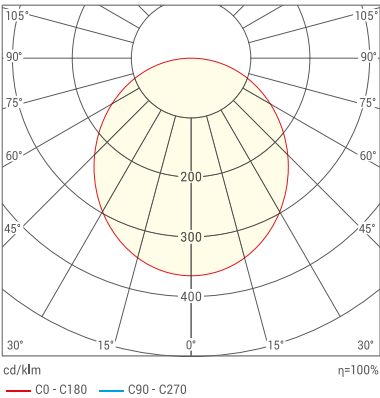

КСС (микропризма)

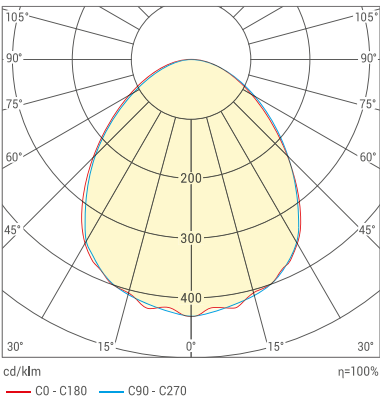

ДВО11 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО11-32-001-4К	матовый	32	3700	□ 4000	595 x5 95 x 25	1-7	4260708170603
ДВО11-32-001-6К	матовый	32	3700	■ 6500	595 x 595 x 25	1-7	4260708170627
ДВО11-32-002-4К	микропризма	32	4000	□ 4000	595 x 595 x 25	1-7	4260708170641
ДВО11-32-002-6К	микропризма	32	4000	■ 6500	595 x 595 x 25	1-7	4260708170665

ДВО11 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО11-36-001-4К	матовый	36	4100	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741040987
ДВО11-36-001-5К	матовый	36	4100	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741040994
ДВО11-36-001-6К	матовый	36	4100	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041007
ДВО11-36-002-4К	микропризма	36	4400	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041014
ДВО11-36-002-5К	микропризма	36	4400	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041021
ДВО11-36-002-6К	микропризма	36	4400	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041038
ДВО11-54-001-4К	матовый	54	6000	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041045
ДВО11-54-001-5К	Матовый	54	6000	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041052
ДВО11-54-001-6К	матовый	54	6000	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041069
ДВО11-54-002-4К	микропризма	54	6500	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041076
ДВО11-54-002-5К	микропризма	54	6500	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041083
ДВО11-54-002-6К	микропризма	54	6500	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041090

ДВО11 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО11-36-041-4К	матовый	36	4100	287	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041106
ДВО11-36-041-5К	матовый	36	4100	287	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041113
ДВО11-36-041-6К	матовый	36	4100	287	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041120
ДВО11-36-042-4К	микропризма	36	4400	308	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041137
ДВО11-36-042-5К	микропризма	36	4400	308	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041144
ДВО11-36-042-6К	микропризма	36	4400	308	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041151
ДВО11-54-041-4К	матовый	54	6000	420	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041168
ДВО11-54-041-5К	матовый	54	6000	420	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041175
ДВО11-54-041-6К	матовый	54	6000	420	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041182
ДВО11-54-042-4К	микропризма	54	6500	455	□ 4000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041199
ДВО11-54-042-5К	микропризма	54	6500	455	■ 5000	595 x 595 x 40	1-4	4260741041205
ДВО11-54-042-6К	микропризма	54	6500	455	■ 6500	595 x 595 x 40	1-4	4260741041212



Описание

Универсальные светодиодные светильники ДВО12 STD предназначены для освещения помещений с потолками типа «Грильято», а также для других помещений в накладном и подвесном исполнении. Высокая световая отдача до 125 лм/Вт, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер, матовый или микропризматический рассеиватель и различные варианты монтажа — это основные преимущества ДВО12 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светотехнический полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Корпус оборудован специальной планкой для быстрого монтажа.

Монтаж

- Встраиваемый в потолок типа «Грильято».
- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).


Гарантия

- 3 года.


ДВО12 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО12-32-001-4К	матовый	32	3700	□ 4000	588 x 588 x 25	1-7	4260708170689
ДВО12-32-001-6К	матовый	32	3700	■ 6500	588 x 588 x 25	1-7	4260708170702
ДВО12-32-002-4К	микропризма	32	4000	□ 4000	588 x 588 x 25	1-7	4260708170726
ДВО12-32-002-6К	микропризма	32	4000	■ 6500	588 x 588 x 25	1-7	4260708170740

КСС (матовый рассеиватель)

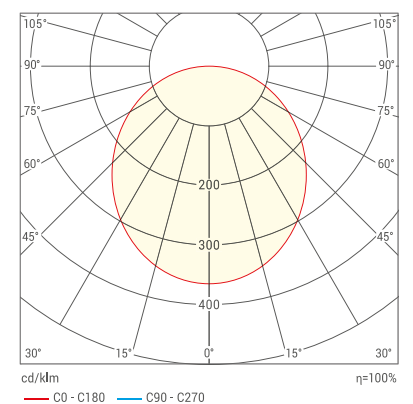

КСС (микропризма)

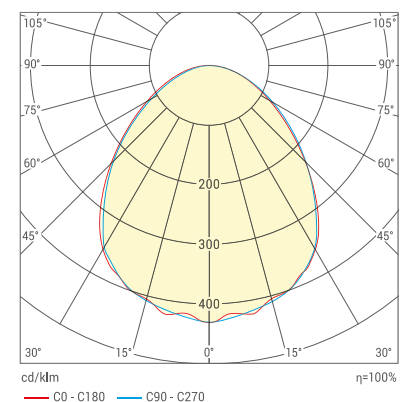

ДВО12 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО12-36-001-4К	матовый	36	4100	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041229
ДВО12-36-001-5К	матовый	36	4100	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041236
ДВО12-36-001-6К	матовый	36	4100	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041243
ДВО12-36-002-4К	микропризма	36	4400	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041250
ДВО12-36-002-5К	микропризма	36	4400	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041267
ДВО12-36-002-6К	микропризма	36	4400	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041274
ДВО12-54-001-4К	матовый	54	6000	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041281
ДВО12-54-001-5К	матовый	54	6000	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041298
ДВО12-54-001-6К	матовый	54	6000	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041304
ДВО12-54-002-4К	микропризма	54	6500	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041311
ДВО12-54-002-5К	микропризма	54	6500	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041328
ДВО12-54-002-6К	микропризма	54	6500	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041335

ДВО12 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО12-36-041-4К	матовый	36	4100	287	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041342
ДВО12-36-041-5К	матовый	36	4100	287	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041359
ДВО12-36-041-6К	матовый	36	4100	287	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041366
ДВО12-36-042-4К	микропризма	36	4400	308	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041373
ДВО12-36-042-5К	микропризма	36	4400	308	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041380
ДВО12-36-042-6К	микропризма	36	4400	308	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041397
ДВО12-54-041-4К	матовый	54	6000	420	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041403
ДВО12-54-041-5К	матовый	54	6000	420	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041410
ДВО12-54-041-6К	матовый	54	6000	420	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041427
ДВО12-54-042-4К	микропризма	54	6500	455	□ 4000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041434
ДВО12-54-042-5К	микропризма	54	6500	455	■ 5000	588 x 588 x 40	1-4	4260741041441
ДВО12-54-042-6К	микропризма	54	6500	455	■ 6500	588 x 588 x 40	1-4	4260741041458



Описание

Универсальные светодиодные панели ДВО13 STD предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги. Высокая световая отдача до 122 лм/Вт и степень защиты IP54, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер, матовый или микропризматический рассеиватель и различные варианты монтажа — это основные преимущества ДВО13 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светотехнический полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Герметичность обеспечивается уплотнителем и внешней прижимной рамкой.

Монтаж

- Встраиваемый в потолок типа Армстронг.
- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.

ДВО13 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО13-36-001-4К	матовый	36	4100	□ 4000	595 x 595 x 48	1	4260741041465
ДВО13-36-001-5К	матовый	36	4100	■ 5000	595 x 595 x 48	1	4260741041472
ДВО13-36-001-6К	матовый	36	4100	■ 6500	595 x 595 x 48	1	4260741041489
ДВО13-36-002-4К	микропризма	36	4400	□ 4000	595 x 595 x 48	1	4260741041496

ДВО13 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО13-36-002-5K	микропризма	36	4400	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041502
ДВО13-36-002-6K	микропризма	36	4400	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041519
ДВО13-54-001-4K	матовый	54	6000	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041526
ДВО13-54-001-5K	матовый	54	6000	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041533
ДВО13-54-001-6K	матовый	54	6000	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041540
ДВО13-54-002-4K	микропризма	54	6500	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041557
ДВО13-54-002-5K	микропризма	54	6500	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041564
ДВО13-54-002-6K	микропризма	54	6500	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041571

ДВО13 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДВО13-36-041-4K	матовый	36	4100	287	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041588
ДВО13-36-041-5K	матовый	36	4100	287	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041595
ДВО13-36-041-6K	матовый	36	4100	287	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041601
ДВО13-36-042-4K	микропризма	36	4400	308	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041618
ДВО13-36-042-5K	микропризма	36	4400	308	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041625
ДВО13-36-042-6K	микропризма	36	4400	308	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041632
ДВО13-54-041-4K	матовый	54	6000	420	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041649
ДВО13-54-041-5K	матовый	54	6000	420	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041656
ДВО13-54-041-6K	матовый	54	6000	420	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041663
ДВО13-54-042-4K	микропризма	54	6500	455	4000	595 x 595 x 48	1	4260741041670
ДВО13-54-042-5K	микропризма	54	6500	455	5000	595 x 595 x 48	1	4260741041687
ДВО13-54-042-6K	микропризма	54	6500	455	6500	595 x 595 x 48	1	4260741041694



Описание

Линейные светодиодные светильники ДПО11 STD предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Высокая световая отдача до 125 лм/Вт, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер, матовый или микропризматический рассеиватель и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — это основные преимущества ДПО11 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светотехнический полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Корпус оборудован специальной планкой для быстрого монтажа.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.

ДПО11 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО11-32-101-4K	матовый	32	3700	4000	1230 x 180 x 25	1-7	4260708170764
ДПО11-32-101-6K	матовый	32	3700	6500	1230 x 180 x 25	1-7	4260708170788
ДПО11-32-102-4K	микропризма	32	4000	4000	1230 x 180 x 25	1-7	4260708170801
ДПО11-32-102-6K	микропризма	32	4000	6500	1230 x 180 x 25	1-7	4260708170825

ДПО11 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО11-36-101-4К	матовый	36	4100	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041700
ДПО11-36-101-5К	матовый	36	4100	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041717
ДПО11-36-101-6К	матовый	36	4100	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041724
ДПО11-36-102-4К	микропризма	36	4400	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041731
ДПО11-36-102-5К	микропризма	36	4400	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041748
ДПО11-36-102-6К	микропризма	36	4400	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041755
ДПО11-54-101-4К	матовый	54	6000	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041762
ДПО11-54-101-5К	матовый	54	6000	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041779
ДПО11-54-101-6К	матовый	54	6000	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041786
ДПО11-54-102-4К	микропризма	54	6500	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041793
ДПО11-54-102-5К	микропризма	54	6500	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041809
ДПО11-54-102-6К	микропризма	54	6500	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041816

ДПО11 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО11-36-141-4К	матовый	36	4100	287	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041823
ДПО11-36-141-5К	матовый	36	4100	287	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041830
ДПО11-36-141-6К	матовый	36	4100	287	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041847
ДПО11-36-142-4К	микропризма	36	4400	308	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041854
ДПО11-36-142-5К	микропризма	36	4400	308	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041861
ДПО11-36-142-6К	микропризма	36	4400	308	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041878
ДПО11-54-141-4К	матовый	54	6000	420	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041885
ДПО11-54-141-5К	матовый	54	6000	420	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041892
ДПО11-54-141-6К	матовый	54	6000	420	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041908
ДПО11-54-142-4К	микропризма	54	6500	455	□ 4000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041915
ДПО11-54-142-5К	микропризма	54	6500	455	■ 5000	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041922
ДПО11-54-142-6К	микропризма	54	6500	455	■ 6500	1230 x 180 x 40	1-4	4260741041939



Описание

Линейные светодиодные светильники ДПО13 STD предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги. Высокая световая отдача до 122 лм/Вт и степень защиты IP54, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер, матовый или микропризматический рассеиватель и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — это основные преимущества ДПО13 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — светотехнический полистирол.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.
- Герметичность обеспечивается уплотнителем и внешней прижимной рамкой.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).


Гарантия

- 3 года.


ДПО13 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО13-36-101-4К	матовый	36	4100	□ 4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741041946
ДПО13-36-101-5К	матовый	36	4100	■ 5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741041953
ДПО13-36-101-6К	матовый	36	4100	■ 6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741041960
ДПО13-36-102-4К	микропризма	36	4400	□ 4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741041977

КСС (матовый рассеиватель)

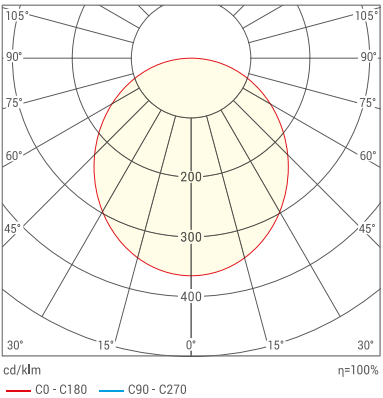

КСС (микропризма)

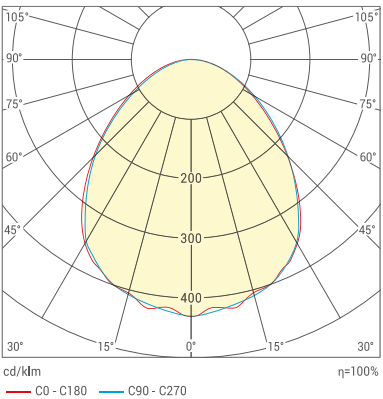

ДПО13 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО13-36-102-5К	микропризма	36	4400	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741041984
ДПО13-36-102-6К	микропризма	36	4400	6500	1230 x 180 x48	1-4	4260741041991
ДПО13-54-101-4К	матовый	54	6000	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042004
ДПО13-54-101-5К	матовый	54	6000	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042011
ДПО13-54-101-6К	матовый	54	6000	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042028
ДПО13-54-102-4К	микропризма	54	6500	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042035
ДПО13-54-102-5К	микропризма	54	6500	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042042
ДПО13-54-102-6К	микропризма	54	6500	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042059

ДПО13 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО13-36-141-4К	матовый	36	4100	287	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042066
ДПО13-36-141-5К	матовый	36	4100	287	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042073
ДПО13-36-141-6К	матовый	36	4100	287	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042080
ДПО13-36-142-4К	микропризма	36	4400	308	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042097
ДПО13-36-142-5К	микропризма	36	4400	308	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042103
ДПО13-36-142-6К	микропризма	36	4400	308	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042110
ДПО13-54-141-4К	матовый	54	6000	420	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042127
ДПО13-54-141-5К	матовый	54	6000	420	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042134
ДПО13-54-141-6К	матовый	54	6000	420	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042141
ДПО13-54-142-4К	микропризма	54	6500	455	4000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042158
ДПО13-54-142-5К	микропризма	54	6500	455	5000	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042165
ДПО13-54-142-6К	микропризма	54	6500	455	6500	1230 x 180 x 48	1-4	4260741042172



ДПО17

≥80 Ra

≤5% Кп

120°

230В ~ 50 Гц

IP40

УХЛ4

+1° +45°

F

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДПО17-18-001-4К	матовый	18	1900	4000	600x118x40	1-10	4260741042189
ДПО17-18-001-5К	матовый	18	1900	5000	600x118x40	1-10	4260741042196
ДПО17-18-001-6К	матовый	18	1900	6500	600x118x40	1-10	4260741042202
ДПО17-18-002-4К	прозрачный	18	2200	4000	600x118x40	1-10	4260741042219
ДПО17-18-002-5К	прозрачный	18	2200	5000	600x118x40	1-10	4260741042226
ДПО17-18-002-6К	прозрачный	18	2200	6500	600x118x40	1-10	4260741042233
ДПО17-32-002-4К	прозрачный	32	4000	4000	1210x118x40	1-10	4260708170849
ДПО17-32-002-6К	прозрачный	32	4000	6500	1210x118x40	1-10	4260708170863
ДПО17-36-001-4К	матовый	36	3800	4000	1210x118x40	1-10	4260741042240
ДПО17-36-001-5К	матовый	36	3800	5000	1210x118x40	1-10	4260741042257
ДПО17-36-001-6К	матовый	36	3800	6500	1210x118x40	1-10	4260741042264
ДПО17-36-002-4К	прозрачный	36	4400	4000	1210x118x40	1-10	4260741042271
ДПО17-36-002-5К	прозрачный	36	4400	5000	1210x118x40	1-10	4260741042288
ДПО17-36-002-6К	прозрачный	36	4400	6500	1210x118x40	1-10	4260741042295

Описание

Линейные светодиодные светильники ДПО17 STD предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Высокая световая отдача — до 125 лм/Вт, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — это основные преимущества ДПО17 STD.

Конструкция


- Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен порошковой краской.
- Рассеиватель — ударопрочный светостабилизированный поликарбонат.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи предусмотренных отверстий.
- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года

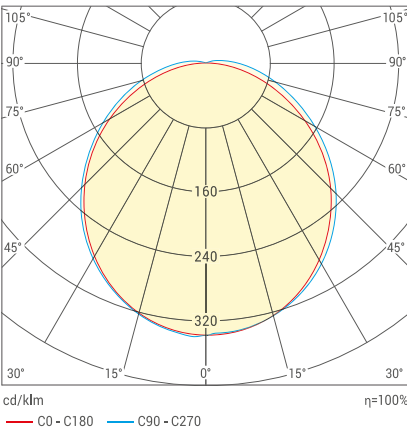



Описание

Линейные светодиодные светильники ДСО11 STD предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Три цветовых исполнения корпуса, различные варианты цветовой температуры, удобство установки и подключения, надежный и эффективный драйвер и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — это основные преимущества ДСО11 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из анодированного алюминия.
- Рассеиватель — светостабилизированный поликарбонат.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 110°.


Монтаж

- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.

КСС

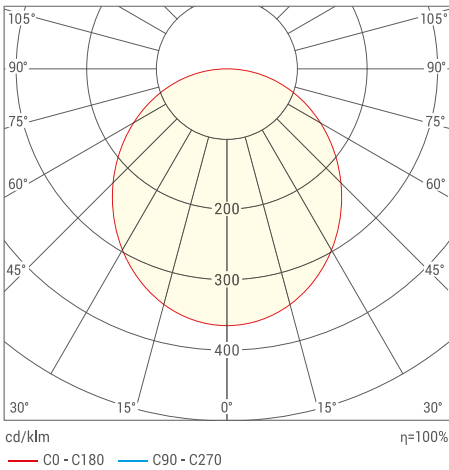


ДСО11 (без БАП)

Артикул	Цвет корпуса	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСО11-18-001-4К-Б	белый	18	1260	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042301
ДСО11-18-001-4К-С	серый	18	1260	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042332
ДСО11-18-001-4К-Ч	чёрный	18	1260	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042363
ДСО11-18-001-5К-Б	белый	18	1260	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042318
ДСО11-18-001-5К-С	серый	18	1260	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042349
ДСО11-18-001-5К-Ч	чёрный	18	1260	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042370
ДСО11-18-001-6К-Б	белый	18	1260	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042325
ДСО11-18-001-6К-С	серый	18	1260	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042356
ДСО11-18-001-6К-Ч	чёрный	18	1260	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042387
ДСО11-27-001-4К-Б	белый	27	1890	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042394
ДСО11-27-001-4К-С	серый	27	1890	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042424
ДСО11-27-001-4К-Ч	чёрный	27	1890	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042455
ДСО11-27-001-5К-Б	белый	27	1890	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042400
ДСО11-27-001-5К-С	серый	27	1890	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042431
ДСО11-27-001-5К-Ч	чёрный	27	1890	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042462
ДСО11-27-001-6К-Б	белый	27	1890	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042417
ДСО11-27-001-6К-С	серый	27	1890	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042448
ДСО11-27-001-6К-Ч	чёрный	27	1890	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042479
ДСО11-36-101-4К-Б	белый	36	2520	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042578
ДСО11-36-101-4К-С	серый	36	2520	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042608
ДСО11-36-101-4К-Ч	чёрный	36	2520	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042639
ДСО11-36-101-5К-Б	белый	36	2520	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042585
ДСО11-36-101-5К-С	серый	36	2520	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042615
ДСО11-36-101-5К-Ч	чёрный	36	2520	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042646
ДСО11-36-101-6К-Б	белый	36	2520	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042592
ДСО11-36-101-6К-С	серый	36	2520	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042622
ДСО11-36-101-6К-Ч	чёрный	36	2520	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042653
ДСО11-36-201-4К-Б	белый	36	2520	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042486
ДСО11-36-201-4К-С	серый	36	2520	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042516
ДСО11-36-201-4К-Ч	чёрный	36	2520	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042547
ДСО11-36-201-5К-Б	белый	36	2520	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741042493
ДСО11-36-201-5К-С	серый	36	2520	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741042523
ДСО11-36-201-5К-Ч	чёрный	36	2520	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741042554
ДСО11-36-201-6К-Б	белый	36	2520	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741042509
ДСО11-36-201-6К-С	серый	36	2520	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741042530
ДСО11-36-201-6К-Ч	чёрный	36	2520	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741042561
ДСО11-54-101-4К-Б	белый	54	3780	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042660
ДСО11-54-101-4К-С	серый	54	3780	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042691
ДСО11-54-101-4К-Ч	чёрный	54	3780	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741042721
ДСО11-54-101-5К-Б	белый	54	3780	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042677
ДСО11-54-101-5К-С	серый	54	3780	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042707
ДСО11-54-101-5К-Ч	чёрный	54	3780	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741042738
ДСО11-54-101-6К-Б	белый	54	3780	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042684
ДСО11-54-101-6К-С	серый	54	3780	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042714
ДСО11-54-101-6К-Ч	чёрный	54	3780	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741042745

ДСО11 (с БАП «1 час»)

Артикул	Цвет корпуса	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСО11-18-041-4К-Б	белый	18	1260	126	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042752
ДСО11-18-041-4К-С	серый	18	1260	126	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042783
ДСО11-18-041-4К-Ч	чёрный	18	1260	126	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042813
ДСО11-18-041-5К-Б	белый	18	1260	126	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042769
ДСО11-18-041-5К-С	серый	18	1260	126	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042790
ДСО11-18-041-5К-Ч	чёрный	18	1260	126	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042820
ДСО11-18-041-6К-Б	белый	18	1260	126	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042776
ДСО11-18-041-6К-С	серый	18	1260	126	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042806
ДСО11-18-041-6К-Ч	чёрный	18	1260	126	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042837
ДСО11-27-041-4К-Б	белый	27	1890	189	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042844
ДСО11-27-041-4К-С	серый	27	1890	189	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042875
ДСО11-27-041-4К-Ч	чёрный	27	1890	189	□ 4000	510 x 55 x 75	1	4260741042905
ДСО11-27-041-5К-Б	белый	27	1890	189	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042851
ДСО11-27-041-5К-С	серый	27	1890	189	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042882
ДСО11-27-041-5К-Ч	чёрный	27	1890	189	■ 5000	510 x 55 x 75	1	4260741042912
ДСО11-27-041-6К-Б	белый	27	1890	189	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042868
ДСО11-27-041-6К-С	серый	27	1890	189	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042899
ДСО11-27-041-6К-Ч	чёрный	27	1890	189	■ 6500	510 x 55 x 75	1	4260741042929
ДСО11-36-141-4К-Б	белый	36	2520	176	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043025
ДСО11-36-141-4К-С	серый	36	2520	176	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043056
ДСО11-36-141-4К-Ч	чёрный	36	2520	176	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043087
ДСО11-36-141-5К-Б	белый	36	2520	176	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043032
ДСО11-36-141-5К-С	серый	36	2520	176	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043063
ДСО11-36-141-5К-Ч	чёрный	36	2520	176	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043094
ДСО11-36-141-6К-Б	белый	36	2520	176	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043049
ДСО11-36-141-6К-С	серый	36	2520	176	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043070
ДСО11-36-141-6К-Ч	чёрный	36	2520	176	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043100
ДСО11-36-241-4К-Б	белый	36	2520	176	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042936
ДСО11-36-241-4К-С	серый	36	2520	176	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042967
ДСО11-36-241-4К-Ч	чёрный	36	2520	176	□ 4000	1000 x 55 x 75	1	4260741042998
ДСО11-36-241-5К-Б	белый	36	2520	176	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741042943
ДСО11-36-241-5К-С	серый	36	2520	176	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741042974
ДСО11-36-241-5К-Ч	чёрный	36	2520	176	■ 5000	1000 x 55 x 75	1	4260741043001
ДСО11-36-241-6К-Б	белый	36	2520	176	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741042950
ДСО11-36-241-6К-С	серый	36	2520	176	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741042981
ДСО11-36-241-6К-Ч	чёрный	36	2520	176	■ 6500	1000 x 55 x 75	1	4260741043018
ДСО11-54-141-4К-Б	белый	54	3780	265	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043117
ДСО11-54-141-4К-С	серый	54	3780	265	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043148
ДСО11-54-141-4К-Ч	чёрный	54	3780	265	□ 4000	1210 x 55 x 75	1	4260741043179
ДСО11-54-141-5К-Б	белый	54	3780	265	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043124
ДСО11-54-141-5К-С	серый	54	3780	265	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043155
ДСО11-54-141-5К-Ч	чёрный	54	3780	265	■ 5000	1210 x 55 x 75	1	4260741043186
ДСО11-54-141-6К-Б	белый	54	3780	265	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043131
ДСО11-54-141-6К-С	серый	54	3780	265	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043162
ДСО11-54-141-6К-Ч	чёрный	54	3780	265	■ 6500	1210 x 55 x 75	1	4260741043193

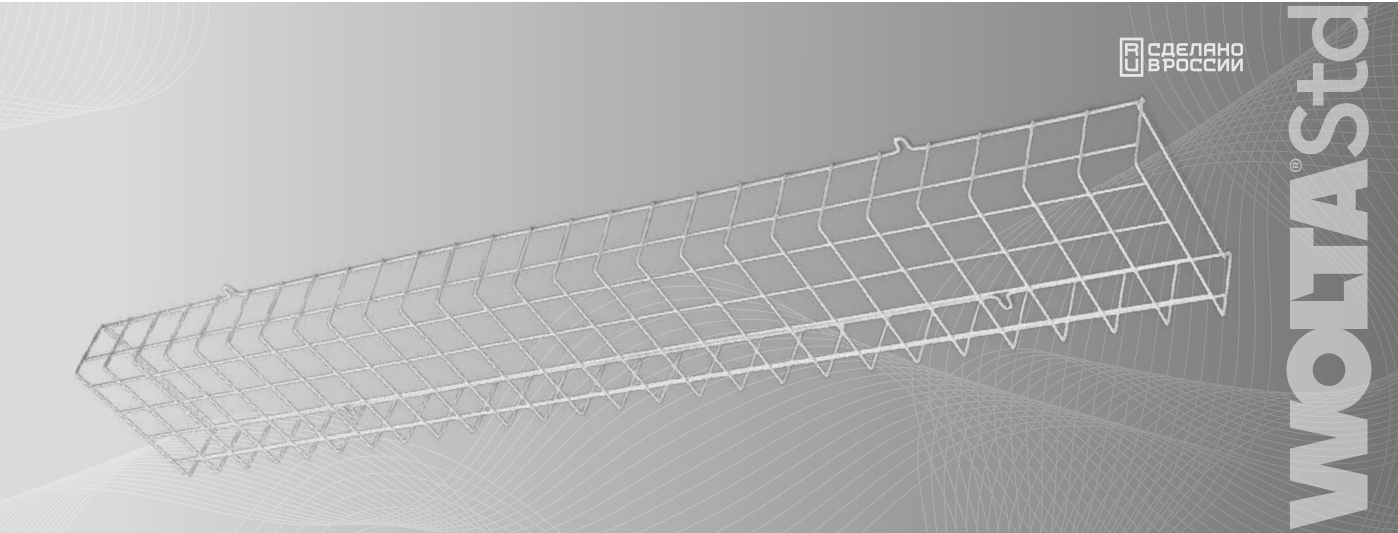

Р302

Артикул	Цвет	Размер, мм	Кратность упаковки	Штрихкод (ед.)
Р302-1300	белый	1300 x 200 x 75	1-4	4260708179958

Описание

Решётка защитная Р302 используется для надежной защиты светильников и их рассеивателей от повреждений при контакте с посторонними предметами. Это могут быть мячи и другие снаряды в спортивном зале, незакрепленные предметы на производстве, складах, парковках и пр. Прочный корпус из стальной низкоуглеродистой проволоки, специальное антикоррозийное покрытие, монтажный набор в комплекте — это основные преимущества решётки защитной Р302.

Монтаж


- 4 точки крепления к поверхности. Монтажный набор в комплекте.

Гарантия

- 1 год.

Используется со светильниками:


- ДПО11.
- ДПО13.
- ДПО17.

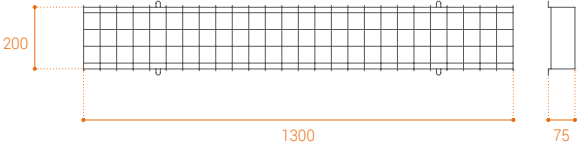



Описание

Современный эффективный светодиодный светильник для промышленных помещений в классическом массивном корпусе ДСП11 STD предназначен для освещения помещений с различными условиями эксплуатации: производственных и складских помещений, автосервисов, парковок, бытовых и хозяйственных построек и т.д. Высокая световая отдача до 128 лм/Вт и степень защиты IP65, удобство установки и подключения, надежный эффективный драйвер и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — это основные преимущества ДСП11 STD.

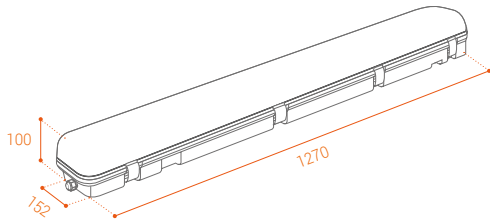

Конструкция

- Корпус изготовлен из прочного и надежного ABS-пластика.
- Рассеиватель — пластик SAN с высоким коэффициентом пропускания.
- В комплекте 2 герметичных ввода питания типа PG.
- Крепление и герметизация рассеивателя при помощи пластиковых клипс.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.



- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.


ДСП11 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП11-32-001-4К	матовый	32	4100	□ 4000	1270 x 152 x 100	1	4260708170887
ДСП11-32-001-6К	матовый	32	4100	■ 6500	1270 x 152 x 100	1	4260708170894
ДСП11-36-001-4К	матовый	36	4500	□ 4000	1270 x 152 x 100	1	4260741043209
ДСП11-36-001-5К	матовый	36	4500	■ 5000	1270 x 152 x 100	1	4260741043216
ДСП11-36-001-6К	матовый	36	4500	■ 6500	1270 x 152 x 100	1	4260741043223
ДСП11-54-001-4К	матовый	54	6500	□ 4000	1270 x 152 x 100	1	4260741043230
ДСП11-54-001-5К	матовый	54	6500	■ 5000	1270 x 152 x 100	1	4260741043247
ДСП11-54-001-6К	матовый	54	6500	■ 6500	1270 x 152 x 100	1	4260741043254

ДСП11 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП11-36-041-4К	матовый	36	4500	315	□ 4000	1270 x 152 x 100	1	4260741043261
ДСП11-36-041-5К	матовый	36	4500	315	■ 5000	1270 x 152 x 100	1	4260741043278
ДСП11-36-041-6К	матовый	36	4500	315	■ 6500	1270 x 152 x 100	1	4260741043285
ДСП11-54-041-4К	матовый	54	6500	455	□ 4000	1270 x 152 x 100	1	4260741043292
ДСП11-54-041-5К	матовый	54	6500	455	■ 5000	1270 x 152 x 100	1	4260741043308
ДСП11-54-041-6К	матовый	54	6500	455	■ 6500	1270 x 152 x 100	1	4260741043315

КСС

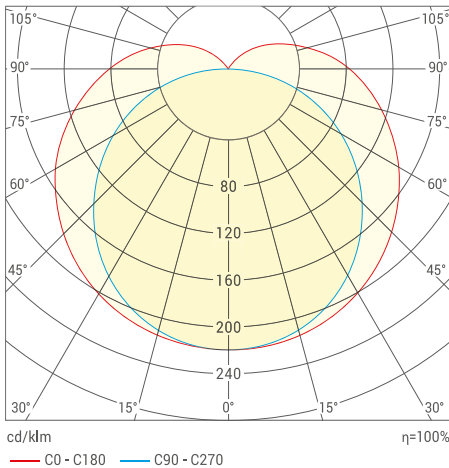



Описание

Промышленный светодиодный светильник ДСП14 STD предназначен для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственных и складских помещений, автосервисов, парковок, бытовых и хозяйственных построек и т.д. Высокая световая отдача до 134 лм/Вт и степень защиты IP65, удобство установки и подключения, надежный эффективный драйвер, матовый или прозрачный рассеиватель — это основные преимущества ДСП14 STD.

Конструкция

- Корпус изготовлен из прочного и надежного ABS-пластика.
- Рассеиватель — пластик SAN с высоким коэффициентом пропускания.
- В комплекте два герметичных ввода питания типа PG.
- Крепление и герметизация рассеивателя при помощи пластиковых клипс.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.



- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.


ДСП14 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП14-32-001-4К	матовый	32	4000	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260708170900
ДСП14-32-001-6К	матовый	32	4000	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260708170917
ДСП14-32-002-4К	прозрачный	32	4300	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260708170924
ДСП14-32-002-6К	прозрачный	32	4300	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260708170931
ДСП14-36-001-4К	матовый	36	4400	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043322
ДСП14-36-001-5К	матовый	36	4400	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043339
ДСП14-36-001-6К	матовый	36	4400	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043346
ДСП14-36-002-4К	прозрачный	36	4800	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043353
ДСП14-36-002-5К	прозрачный	36	4800	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043360
ДСП14-36-002-6К	прозрачный	36	4800	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043377
ДСП14-54-001-4К	матовый	54	6400	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043384
ДСП14-54-001-5К	матовый	54	6400	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043391
ДСП14-54-001-6К	матовый	54	6400	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043407
ДСП14-54-002-4К	прозрачный	54	7000	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043414
ДСП14-54-002-5К	прозрачный	54	7000	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043421
ДСП14-54-002-6К	прозрачный	54	7000	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043438

ДСП14 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток в аварийн. режиме, лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП14-36-041-4К	матовый	36	4400	308	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043445
ДСП14-36-041-5К	матовый	36	4400	308	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043452
ДСП14-36-041-6К	матовый	36	4400	308	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043469
ДСП14-36-042-4К	прозрачный	36	4800	336	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043476
ДСП14-36-042-5К	прозрачный	36	4800	336	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043483
ДСП14-36-042-6К	прозрачный	36	4800	336	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043490
ДСП14-54-041-4К	матовый	54	6400	448	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043506
ДСП14-54-041-5К	матовый	54	6400	448	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043513
ДСП14-54-041-6К	матовый	54	6400	448	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043520
ДСП14-54-042-4К	прозрачный	54	7000	490	□ 4000	1262 x 124 x 85	1	4260741043537
ДСП14-54-042-5К	прозрачный	54	7000	490	■ 5000	1262 x 124 x 85	1	4260741043544
ДСП14-54-042-6К	прозрачный	54	7000	490	■ 6500	1262 x 124 x 85	1	4260741043551


КСС

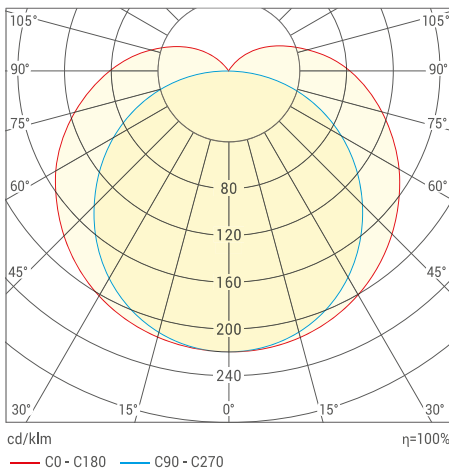



Описание

Промышленный светодиодный светильник ДСП15 STD предназначен для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственных и складских помещений, автосервисов, парковок, бытовых и хозяйственных построек и т.д. Высокая световая отдача до 110 лм/Вт и степень защиты IP67, удобство установки и подключения, надежный эффективный драйвер и возможность шлейфового подключения — это основные преимущества ДСП15 STD.

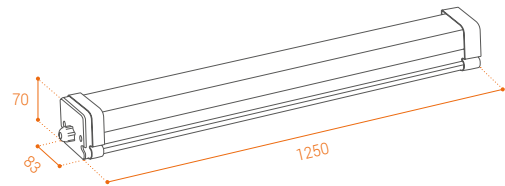

Конструкция

- Корпус и рассеиватель изготовлены из ударопрочного поликарбоната.
- В комплекте 2 герметичных ввода питания типа PG.
- Светильник оборудован выдвижными клеммными колодками и магистральной проводкой.
- Светодиоды SMD.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж

- Накладной монтаж при помощи металлических клипс, поставляемых в комплекте.



- Подвесной монтаж при помощи тросов (приобретаются отдельно).

Гарантия

- 3 года.


ДСП15 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Количество в линию, шт	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП15-36-001-4К	матовый	36	4000	40	□ 4000	1250 x 83 x 70	1	4260741043568
ДСП15-36-001-5К	матовый	36	4000	40	■ 5000	1250 x 83 x 70	1	4260741043575
ДСП15-36-001-6К	матовый	36	4000	40	■ 6500	1250 x 83 x 70	1	4260741043582
ДСП15-54-001-4К	матовый	54	5800	30	□ 4000	1250 x 83 x 70	1	4260741043599
ДСП15-54-001-5К	матовый	54	5800	30	■ 5000	1250 x 83 x 70	1	4260741043605
ДСП15-54-001-6К	матовый	54	5800	30	■ 6500	1250 x 83 x 70	1	4260741043612

ДСП15 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток аварийн., лм	Кол-во в линию, шт	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП15-36-041-4К	матовый	36	4000	280	40	□ 4000	1250 x 83 x 70	1	4260741043629
ДСП15-36-041-5К	матовый	36	4000	280	40	■ 5000	1250 x 83 x 70	1	4260741043636
ДСП15-36-041-6К	матовый	36	4000	280	40	■ 6500	1250 x 83 x 70	1	4260741043643
ДСП15-54-041-4К	матовый	54	5800	406	30	□ 4000	1250 x 83 x 70	1	4260741043650
ДСП15-54-041-5К	матовый	54	5800	406	30	■ 5000	1250 x 83 x 70	1	4260741043667
ДСП15-54-041-6К	матовый	54	5800	406	30	■ 6500	1250 x 83 x 70	1	4260741043674

КСС

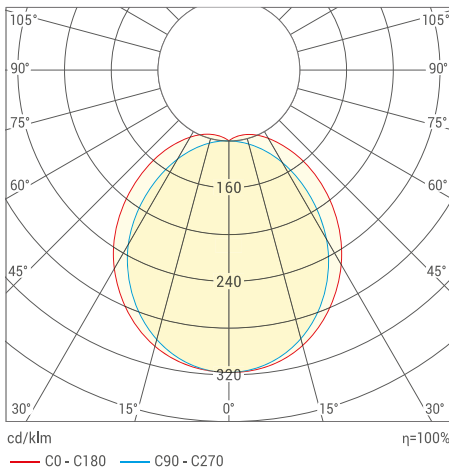



Описание


Промышленный светодиодный светильник ДСП17 STD предназначен для освещения помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги и различными условиями эксплуатации: производственных и складских помещений, автосервисов, парковок, бытовых и хозяйственных построек и т.д. Высокая световая отдача до 95 лм/Вт и степень защиты IP54, удобство установки и подключения, надежный эффективный драйвер и большой выбор модификаций данного типа оборудования позволяют подобрать наилучший вариант для решения конкретных светотехнических задач.

Конструкция

- Корпус с повышенной стойкостью к агрессивным средам выполнен из анодированного алюминия.
- Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Матовый — с невысокой габаритной яркостью, или прозрачный с повышенной световой отдачей.
- Благодаря поворотному кронштейну можно самостоятельно регулировать направление светового потока.
- Угол рассеяния — 120°.

Монтаж

- ДСП17 STD можно установить на стену или потолок с помощью специальных поворотных кронштейнов, а также крепить на подвесах.



Гарантия

- 3 года.

ДСП17 (без БАП)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кратность упаковки	Штрихкод (ед.)
ДСП17-18-001-4K	матовый	18	1620	□ 4000	510x70x85	1	4262356476052
ДСП17-18-001-5K	матовый	18	1620	■ 5000	510x70x85	1	4262356476069
ДСП17-18-001-6K	матовый	18	1620	■ 6500	510x70x85	1	4262356476076
ДСП17-18-002-4K	микропризма	18	1710	□ 4000	510x70x85	1	4262356476083
ДСП17-18-002-5K	микропризма	18	1710	■ 5000	510x70x85	1	4262356476090
ДСП17-18-002-6K	микропризма	18	1710	■ 6500	510x70x85	1	4262356476106
ДСП17-27-001-4K	матовый	27	2430	□ 4000	510x70x85	1	4262356476113
ДСП17-27-001-5K	матовый	27	2430	■ 5000	510x70x85	1	4262356476120
ДСП17-27-001-6K	матовый	27	2430	■ 6500	510x70x85	1	4262356476137
ДСП17-27-002-4K	микропризма	27	2565	□ 4000	510x70x85	1	4262356476144
ДСП17-27-002-5K	микропризма	27	2565	■ 5000	510x70x85	1	4262356476151
ДСП17-27-002-6K	микропризма	27	2565	■ 6500	510x70x85	1	4262356476168
ДСП17-36-001-4K	матовый	36	3240	□ 4000	510x70x85	1	4262356476175
ДСП17-36-001-5K	матовый	36	3240	■ 5000	510x70x85	1	4262356476182
ДСП17-36-001-6K	матовый	36	3240	■ 6500	510x70x85	1	4262356476199
ДСП17-36-002-4K	микропризма	36	3420	□ 4000	510x70x85	1	4262356476205
ДСП17-36-002-5K	микропризма	36	3420	■ 5000	510x70x85	1	4262356476212
ДСП17-36-002-6K	микропризма	36	3420	■ 6500	510x70x85	1	4262356476229
ДСП17-36-101-4K	матовый	36	3240	□ 4000	1010x70x85	1	4262356476236
ДСП17-36-101-5K	матовый	36	3240	■ 5000	1010x70x85	1	4262356476243
ДСП17-36-101-6K	матовый	36	3240	■ 6500	1010x70x85	1	4262356476250
ДСП17-36-102-4K	микропризма	36	3420	□ 4000	1010x70x85	1	4262356476267
ДСП17-36-102-5K	микропризма	36	3420	■ 5000	1010x70x85	1	4262356476274
ДСП17-36-102-6K	микропризма	36	3420	■ 6500	1010x70x85	1	4262356476281
ДСП17-54-101-4K	матовый	54	4860	□ 4000	1010x70x85	1	4262356476298
ДСП17-54-101-5K	матовый	54	4860	■ 5000	1010x70x85	1	4262356476304
ДСП17-54-101-6K	матовый	54	4860	■ 6500	1010x70x85	1	4262356476311
ДСП17-54-102-4K	микропризма	54	5130	□ 4000	1010x70x85	1	4262356476328
ДСП17-54-102-5K	микропризма	54	5130	■ 5000	1010x70x85	1	4262356476335
ДСП17-54-102-6K	микропризма	54	5130	■ 6500	1010x70x85	1	4262356476342

ДСП17 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток аварийн., лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП17-18-041-4K	матовый	18	1620	113	□ 4000	510x70x85	1	4262356476823
ДСП17-18-041-5K	матовый	18	1620	113	■ 5000	510x70x85	1	4262356476830
ДСП17-18-041-6K	матовый	18	1620	113	■ 6500	510x70x85	1	4262356476847
ДСП17-18-042-4K	микропризма	18	1710	120	□ 4000	510x70x85	1	4262356476854
ДСП17-18-042-5K	микропризма	18	1710	120	■ 5000	510x70x85	1	4262356476861
ДСП17-18-042-6K	микропризма	18	1710	120	■ 6500	510x70x85	1	4262356476878
ДСП17-27-041-4K	матовый	27	2430	170	□ 4000	510x70x85	1	4262356476885
ДСП17-27-041-5K	матовый	27	2430	170	■ 5000	510x70x85	1	4262356476892
ДСП17-27-041-6K	матовый	27	2430	170	■ 6500	510x70x85	1	4262356476908
ДСП17-27-042-4K	микропризма	27	2565	180	□ 4000	510x70x85	1	4262356476915

ДСП17 (с БАП «1 час»)

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребл., Вт	Световой поток, лм	Световой поток аварийн., лм	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод (ед.)
ДСП17-27-042-5К	микропризма	27	2565	180	5000	510x70x85	1	4262356476922
ДСП17-27-042-6К	микропризма	27	2565	180	6500	510x70x85	1	4262356476939
ДСП17-36-041-4К	матовый	36	3240	227	4000	510x70x85	1	4262356476946
ДСП17-36-041-5К	матовый	36	3240	227	5000	510x70x85	1	4262356476953
ДСП17-36-041-6К	матовый	36	3240	227	6500	510x70x85	1	4262356476960
ДСП17-36-042-4К	микропризма	36	3420	239	4000	510x70x85	1	4262356476977
ДСП17-36-042-5К	микропризма	36	3420	239	5000	510x70x85	1	4262356476984
ДСП17-36-042-6К	микропризма	36	3420	239	6500	510x70x85	1	4262356476991
ДСП17-36-141-4К	матовый	36	3240	227	4000	1010x70x85	1	4262356477004
ДСП17-36-141-5К	матовый	36	3240	227	5000	1010x70x85	1	4262356477011
ДСП17-36-141-6К	матовый	36	3240	227	6500	1010x70x85	1	4262356477028
ДСП17-36-142-4К	микропризма	36	3420	239	4000	1010x70x85	1	4262356477035
ДСП17-36-142-5К	микропризма	36	3420	239	5000	1010x70x85	1	4262356477042
ДСП17-36-142-6К	микропризма	36	3420	239	6500	1010x70x85	1	4262356477059
ДСП17-54-141-4К	матовый	54	4860	340	4000	1010x70x85	1	4262356477066
ДСП17-54-141-5К	матовый	54	4860	340	5000	1010x70x85	1	4262356477073
ДСП17-54-141-6К	матовый	54	4860	340	6500	1010x70x85	1	4262356477080
ДСП17-54-142-4К	микропризма	54	5130	359	4000	1010x70x85	1	4262356477097
ДСП17-54-142-5К	микропризма	54	5130	359	5000	1010x70x85	1	4262356477103
ДСП17-54-142-6К	микропризма	54	5130	359	6500	1010x70x85	1	4262356477110

[illegible]